


Tamo Mini-Monster

RECHARGEABLE FLASHLIGHT FL1000

EN: Instruction manual
FI: Käyttöohje
SV: Bruksanvisning

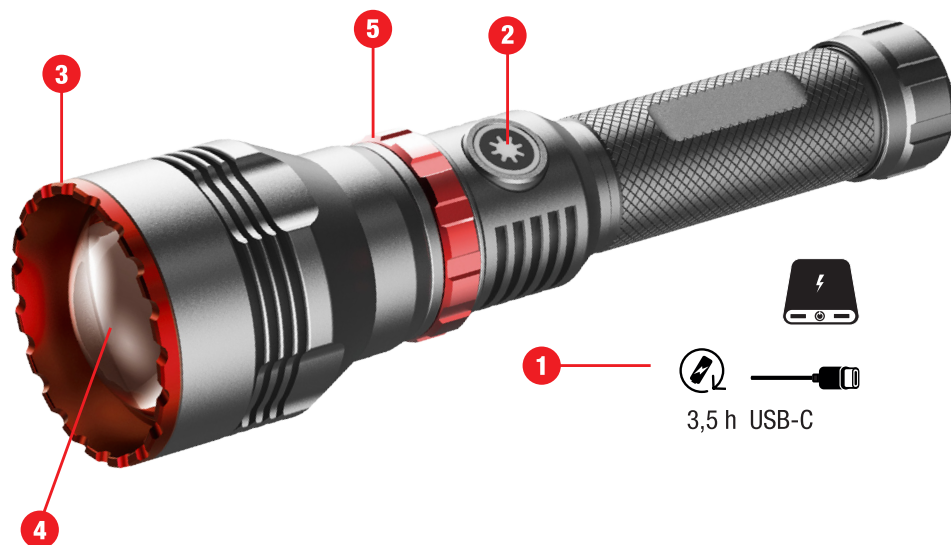

1. USB-C charging port/USN-C Latausportti / USB-C Laddningsport
2. On/off switch / virtakytkin / strömbrytare
3. Lens housing / linssin kotelo / linshuset
4. LED
5. Zoom function / zoom-toiminto / zoom funktion



EN

Instructions for use:

- Charge the battery for at least 3.5 hours before first use
- To charge the lamp: connect the special USB cable to the lamp directly. Then connect the USB plug to either the 100 ~ 240 V adapter provided or any other USB power source available (Max. charging amp. 2 A) and then plug into a wall socket. Please re-charge in good time
- The flashlight has five settings: Boost (1000 Lumen), High (600 Lumen), medium (300 Lumen), low (30 Lumen) and strobe. Press the ON/OFF switch to power on. Use the red metal ring to choose the desired mode: L (low), M (medium) and H (high). Hold the switch to activate the boost mode. For the strobe setting, push the switch twice quickly.
- If the lamp's ON/OFF switch lights red, the battery capacity is $\leq 20\%$, recharge the lamp
- Turn the lens housing to the right for an intense spot beam, turn the housing to the left for a wide angle flood beam
- Use the Powerbank function to charge an electronic device. Connect the device to be charged with the cable via the USB-A port on the lamp. Charging will start immediately.
- The lamp can be charged with a USB charger or from a computer's USB port. The ON/OFF switch LED is red during charging and turns green when charging is complete.
- Do not leave the battery in a fully discharged condition. Recharge the flashlight at least once every half year. Always fully charge the battery to extend the battery lifetime. Always use the original charger. (Max. charging amp. 2 A)

Accessories and spare parts:

Special USB-C cable

Use only accessories and spare parts approved by the manufacturer.

Caution:

- Avoid looking directly into the beam
- Do not use the lamp near open flames
- Switch off the lamp when not in use
- Only use this lamp for the purpose it is designed to, all modifications are strictly prohibited
- Should any cable be damaged, it must be immediately replaced with one of the same type
- When plugging the charger into a suitable mains supply, always check that the device is in good condition and does not appear damaged as this may impair safety

Warranty/Service:

- 12 months from the date of the purchase – Proof of purchase is required to make any warranty claim
- The warranty does not apply in case of damage to the device due to negligent / improper use or accidental damage

Technical Data lamp:

Type LED: 10 W LED	Lumen laser class I	
Brightness: 30 ~ 1000 Lumen	Protection class III	Voltage AC100V-240V
Battery: 3.7 V 4 Ah	Colour temperature: 7000K	Frequency 50/60Hz
IP rating: IPX7	Weight: 343g	Charger output voltage: 5 V 2 A
IK rating: IK08	Hydrocarbon and UV resistant	Charging time: 3.5 hours
Run time: 3 ~ 60 hours	Working temperature: -20 ~ 50°C	Beam distance: 920 m
Product dimensions: Ø53xØ31x192.5 mm		

Power connection:

Use the lamp within places prescribed and governed by current regulations on workplaces and electrical systems. Check that the plug fitted on the cable is suitable for the work environment, if it is not, it must be replaced by a qualified electrician.

Main features:

- LED provides 30 ~ 1000 Lumen
- Strobe function
- Long life LEDs (life span 100.000 hours)
- Focus function
- Powerbank function
- Cordless design improves safety, convenience and flexibility
- Lamp use is not affected by cold temperatures
- Made with high-quality materials for optimal use and durability
- 3.7 V 4 Ah battery provides 3 ~ 60 hours constant light output
- Beam distance: 920 m, light spread: 120°
- IPX7 rated
- IK08 rated
- Robust, shock resistant aluminium housing

Käyttöohjeet:

- Lataa akkua vähintään 3,5 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä
- Lampun lataaminen: Liitä USB-kaapeli suoraan lamppuun. Liitä sitten USB-pistoke joko mukana tulevaan 100 ~ 240 V sovittimeen tai mihin tahansa muuhun saatavilla olevaan USB-virtalähteeseen (Max. latausvahvistin 2 A) ja liitä sitten pistorasiaan. Laita lamppu hyvissä ajoin latautumaan ennen käyttöä
- Taskulamppussa on viisi asetusta: Maksimi (1000 lm), tehokas (600 lm), keskitaso (300 lm), matala (30 lm) ja vilkkuvalo. Kytke virta päälle painamalla ON/OFF-kytkintä. Käytä punaista metallirengasta valitaksesi haluamasi tilan: L (matala), M (keskitaso) ja H (korkea). Mikäli haluat kytkeä maksimitehon päälle, voit tehdä sen pitämällä ON/OFF -kytkintä painettuna. Kytkimen painaminen nopeasti kaksi kertaa kytkee vilkkuvalon päälle.
- Jos lampun ON/OFF-kytkin palaa punaisena, akun kapasiteetti on ≤ 20 %, tällöin lataa lamppu
- Lampussa on tehokas zoomi. Käännä linssin koteloa oikealle saadaksesi kohdistaaksesi valokeilaa, käännä koteloa vasemmalle saadaksesi laajemman valokeilan
- Käytä Powerbank-toimintoa elektronisen laitteen lataamiseen. Liitä ladattava laite kaapelilla lampun USB-A-portin kautta. Lataus alkaa välittömästi.
- Lamppu voidaan ladata USB-laturilla tai tietokoneen USB-portista. ON/OFF-kytkimen LED-valo palaa punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun lataus on valmis.
- Älä päästä akkua täysin tyhjäksi. Lataa taskulamppu vähintään kerran puolessa vuodessa. Lataa akku aina täyteen akun käyttöiän pidentämiseksi. Käytä aina alkuperäistä laturia. (Max. latausvahvistin 2 A)

Tarvikkeet ja varaosat:

Erityinen USB-C-kaapeli

Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisävarusteita ja varaosia.

Varoitus:

- Vältä katsomasta suoraan säteeseen
- Älä käytä lamppua avotulen lähellä
- Sammuta lamppu, kun et käytä sitä
- Käytä tätä lamppua vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, kaikki muutokset ovat ehdottomasti kiellettyjä
- Jos jokin osa tai johto vaurioituu, se on välittömästi vaihdettava samantyyppiseen
- Kun kytket laturin sopivaan verkkovirtaan, tarkista aina, että laite on hyvässä kunnossa eikä näytä vaurioituneelta, koska tämä voi heikentää turvallisuutta.

Takuu/huolto:

- 12 kuukautta ostopäivästä – Takuuvaatimuksen esittäminen edellyttää ostotodistusta
- Takuu ei ole voimassa, jos laite vaurioituu huolimattomasta/epäasianmukaisesta käytöstä tai vahingossa tapahtuneesta vauriosta

Tekniset tiedot:

Tyyppi LED: 10 W LED	Lumen laserluokka I	
Kirkkaus: 30 ~ 1000 Lumen	Suojausluokka III	Jännite AC100V-240V
Akku: 3,7 V 4 Ah	Väriämpötila: 7000K	Taajuus 50/60Hz
IP-luokitus: IPX7	Paino: 343g	Laturin lähtöjännite: 5 V 2 A
IK-luokitus:	IK08 Hiilivety- ja UV-kestävä	Latausaika: 3,5 tuntia
Käyttöaika: 3 ~ 60 tuntia	Käyttölämpötila: -20 ~ 50°C	Säteen etäisyys: 920 m
Tuotteen mitat: Ø53xØ31x192,5 mm		

Virtaliitäntä:

Käytä lamppua paikoissa, joissa työpaikkoja ja sähköjärjestelmiä koskevat määräykset ovat voimassa. Tarkista, että pistoke, johon latausjohto liitetään, on määräysten mukainen. Mikäli näin ei ole, pätevän sähköasentajan on vaihdettava se.

Ominaisuudet:

- LED-lampun valoteho 30 ~ 1000 lumenia
- Strobe-toiminto
- Pitkäikäiset LEDit (käyttöikä 100 000 tuntia)
- Tarkennustoiminto (zoom).
- Powerbank-toiminto
- Langaton rakenne parantaa turvallisuutta, mukavuutta ja joustavuutta
- Kylmät lämpötilat eivät vaikuta lampun käyttöön
- Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista optimaalisen käytön ja kestävyysden takaamiseksi
- 3,7 V 4 Ah akku tarjoaa 3 ~ 60 tuntia jatkuvaa valotehoa

Användningsinstruktioner:

- Ladda batteriet i minst 3,5 timmar före första användningen
- För att ladda lampan: anslut USB-kabeln direkt till lampan. Anslut sedan USB-kontakten till antingen den medföljande 100 ~ 240 V-adaptern eller någon annan tillgänglig USB-strömkälla (Max. laddningsamp. 2 A) och anslut sedan till ett vägguttag. Ladda om i god tid innan användning.
- Ficklampan har fem inställningar: Boost (1000 lm), Hög (600 lm), medium (300 lm), låg (30 lm) och stroboskop. Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på. Använd den röda metallringen för att välja önskat läge: L (låg), M (medium) och H (hög). Håll knappen intryckt för att aktivera boost-läget. För blytljusinställningen, tryck två gånger snabbt på ON/OFF strömbrytaren.
- Om lampans ON/OFF-knapp lyser rött är batterikapaciteten ≤ 20 %, ladda lampan
- Vrid linshuset åt höger för en intensiv punktstråle, vrid huset åt vänster för en vidvinkelstråle
- Använd Powerbank-funktionen för att ladda en elektronisk enhet. Anslut enheten som ska laddas med kabeln via USB-A-porten på lampan. Laddningen startar omedelbart.
- Lampan kan laddas med en USB-laddare eller från en dators USB-port. ON/OFF-strömbrytarens LED är röd under laddning och blir grön när laddningen är klar.
- Lämna inte batteriet i helt urladdat tillstånd. Ladda ficklampan minst en gång varje halvår. Ladda alltid batteriet helt för att förlänga batteriets livslängd. Använd alltid originalladdaren. (Max. laddningsförstärkare 2 A)

Tillbehör och reservdelar:

Special USB-C-kabel

Använd endast tillbehör och reservdelar godkända av tillverkaren.

Varning:

- Undvik att titta direkt in i strålen
- Använd inte lampan nära öppen låga
- Stäng av lampan när den inte används
- Använd endast denna lampa för det syfte den är avsedd för, alla modifieringar är strängt förbjudna
- Skulle någon kabel skadas måste den omedelbart bytas ut mot en av samma typ
- När du ansluter laddaren till ett lämpligt nätuttag, kontrollera alltid att enheten är i gott skick och inte ser skadad ut eftersom detta kan försämra säkerheten

Garanti/service:

- 12 månader från inköpsdatumet – Inköpsbevis krävs för att göra eventuella garantianspråk
- Garantin gäller inte vid skada på enheten på grund av vårdslös / felaktig användning eller oavsiktligt skada

Tekniska data:

Typ LED: 10 W LED	Lumen laser klass I	
Ljusstyrka: 30 ~ 1000 Lumen	Skyddsklass III	Spänning AC100V-240V
Batteri: 3,7 V 4 Ah	Färgtemperatur: 7000K	Frekvens 50/60Hz
IP-klassificering: IPX7	Vikt: 343g	Laddarens utspänning: 5 V 2 A
IK-betyg: IK08	Kolväte- och UV-beständig	Laddningstid: 3,5 timmar
Användstid: 3 ~ 60 timmar	Arbetstemperatur: -20 ~ 50°C	Strålavstånd: 920 m
Produktmått: Ø53xØ31x192,5 mm		

Strömanslutning:

Använd lampan på platser som föreskrivs och regleras av gällande regler för arbetsplatser och elsystem. Kontrollera att kontakten som sitter på kabeln är lämplig för arbetsmiljön, om den inte är det måste den bytas ut av en behörig elektriker.

Produktinformation:

- LED 30 ~ 1000 Lumen
- Strobefunktion
- Lysdioder med lång livslängd (livslängd 100 000 timmar)
- Fokusfunktion zoom
- Powerbank-funktion
- Sladdlös design förbättrar säkerhet, bekvämlighet och flexibilitet
- Lampanvändningen påverkas inte av kalla temperaturer
- Tillverkad av högkvalitativa material för optimal användning och hållbarhet
- 3,7 V 4 Ah batteri ger 3 ~ 60 timmar konstant ljuseffekt
- Strålavstånd: 920 m, ljusspridning: 120°
- IPX7-klassad
- IK08 klassad
- Robust, stöttålig aluminiumhölje