


FLEXIFOAM





**UUDEN SUKUPOLVEN
PYSYVÄSTI ELASTINEN**

PU - VAAHTO




750 ml

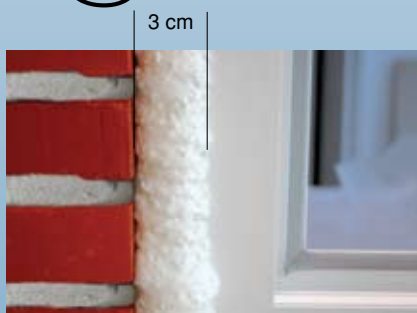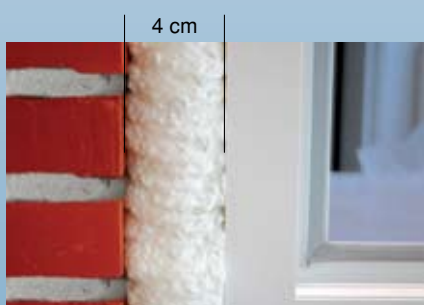

- ERINOMAINEN SOLURAKENNE
- ELASTINEN PALAUTUMA
- JOUSTAVA: MYÖTÄILEE SAUMAN LIIKKEITÄ JOPA 50%
- B2; ALHAINEN JÄLKILAAJENEMA
- RST, W=60 (-1;-4) dB: ERINOMAINEN ÄÄNEN ERISTÄVYYS
- KESTÄVÄ AKUSTINEN JA LÄMPÖÄ ERISTÄVÄ
- HENGITTÄVÄ
- SOPII VAAHTOPISTOOLIIN

TAVALLINEN POLYURETAANIVAAHTO: LÄMPÖTILAN KIERTO

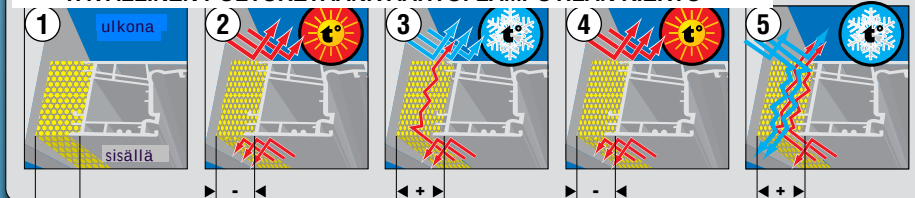

SOUDAL FLEXIFOAM - LÄMPÖTILAN KIERTO



SOUDAL

VÄRI: SININEN

FLEXIFOAM

UUDEN SUKUPOLVEN PYSYVÄSTI ELASTINEN PU-VAAHTO

Tekniset tiedot

Perusaine: polyuretaani
Olomuoto: pullossa nestemäinen – pursotettuna ja kuivuneena kiinteä, tasalaatuinen vaahto
Kuivumistapa: ilmankosteuden vaikutuksesta
Nahkoittuminen (20°C/65% RH): noin 6 min
Kuivumisaika (20°C/65% RH): pölykuiva noin 20 min
Kuivumisnopeus: 30 mm vana noin 30 min
Tuotto: 1000 ml tuottaa noin 25 L vaahtoa
Kutistuminen: ei kutistu
Jälkilaajeneminen: ei jälkilaajenemista kuivumisen jälkeen
Solurakenne: tiivis, pienisoluihin
Ominaispaino: noin 30 kg/m³ (pursotettu, kuivunut vaahto)

Ominaispaino: noin 30 kg/m³ (pursotettu, kuivunut vaahto)
Lämpötilankesto: -40°C...+90°C (kuivunut vaahto)

Paloluokka (DIN 4102 osa 2): B2
Murtovenymä (DIN 18540): noin 45 %
Maksimi voima murtovenymässä (DIN 18540): 5,5 N/cm²
Lämmöneristyskerroin (DIN 52612-1): 0.0345 W/(m.K)
Akustinen eristävyys (EN ISO 717-1): RST,w= 60 dB (-1;-4) (sauma 10 mm)
RST,w= 60 dB (-1;-4) (sauma 20 mm)
Vesihöyryn läpäisy (DIN EN ISO 12572): 20 µ (hieman hengittävä)
Ilman läpäisy (DIN 18542, osa 7.2): A < 0,1 m³/(h.m(daPa)^{2/3})

TUOTEKUVAUS:

Flexifoam on pysyvästi elastinen, uuden sukupolven pistoolivaahto. Flexifoam myötäilee saumojen liikkeitä ilman halkeilua. Ilmankosteuden vaikutuksesta kuivuva Flexifoam on heti käyttövalmis, 1-komponenttinen, itselaajeneva, vaahtopistoolilla annosteltava pu-vaahto. Sisältää vain CFC-vapaita ponneaineita, jotka ovat vaarattomia otsonikerrokselle. Vähän laajeneva koostumus mahdollistaa tarkemman ja taloudellisemman annostelun.

OMINAISUUDET:

- Erittäin hyvä tartuntakyky useimmille pinnoille (ei Teflon, PE ja PP).
- Korkea lämmön- ja ääneneristyskyky.
- Erittäin hyvä täyttökky.
- Normaalista parempi vaahton stabiilisuus (ei jälkilaajenemista tai kutistumista).
- Tarkka annostella vaahtopistoolilla.
- Kuivuu nopeasti.
- Vähän laajeneva koostumus.

PAKKAUS:

Pakkauskoko: 750 ml aerosolipullo (nettosisältö)
Väri: sininen (helpottaa tunnistusta)

KÄYTTÖKOhteet:

- Liikuntasaumojen eristävä täyttö.
- Ikkuna- ja ovikarmien asennus ja tiivistys.
- Lattioiden ja seinien liitosten tiivistys.
- Seinien ja kattojen liitosten tiivistys.
- Ääneneritys erilaisissa rakenteissa.
- Täyttäminen, lämmön- ja ääneneristys: raot, halkeamat, putkien läpiviennit, kylmälaitteet, moottoritilat, jne.
- Rakennusmateriaalien kuten eristelevyjen ja eristeharkkojen asennus.
- Kylmäsiltojen eristäminen.
- Hirsitalorakentaminen.

KÄYTTÖOHJEET:

Ravista pulloa voimakkaasti vähintään 30 kertaa (vähintään 20 sekuntia) ennen käyttöä. Poista pullon suojakorkki ja kierrä pullo kiinni vaahtopistooliin. Kostuta pinnat vesisumulla ennen vaahton levittämistä. Pursota vaahtoa painamalla pistoolin liipasimesta. Vaahton pursotusnopeutta voidaan säätää pistoolissa olevalla säätimellä. Täytä saumat vain noin 65-70 % kokonaistilavuudesta, koska vaahto laajenee. Ravista pulloa aika ajoin käytön aikana. Anna vaahton kuivua ennen mahdollista lisävaahdotusta. Kostuta pinnat ennen uutta kerrosta. Vajaa vaahtopullo voidaan jättää kiinni pistooliin, jolloin pistooli tai vaahtopullon venttiili ei pääse jumiutumaan (säilyy näin viikkoja tai jopa kuukausia). Jos käyttö lopetetaan ja pullo irrotetaan pistoolista, on pistooli puhdistettava huolellisesti (noin 10 minuutin sisällä) Soudal Gun& Foam Cleaner puhdistusaineella.

Maahantuoja:

JOINTS^{L.R.}
INDUSTRY

JOINTS L.R. OY
TEOLLISUUSTIE 6
51200 KANGASNIEMI
puh. 0201-980610,
fax 0201-980619
asiakaspalvelu@jointslr.fi