
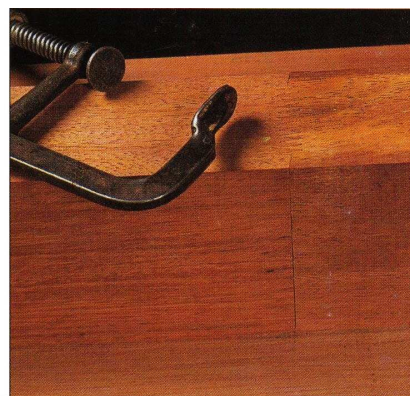


PUULIIMA PRO 45P

TUOTEKUVAUS: ■ Huippunopea, polyuretaanipohjainen puuliima.

OMINAISUUDET:

- Voimakas tartunta.
- Ammattilaatua.
- Helppokäyttöinen.
- Nopeasti kuivuva.
- Vaahtoava läpäisykyky: täyttää hyvin kolot.
- Vedenkestoluokka: D4 (DIN EN 204).
- Voidaan käyttää myös kosteassa puussa.

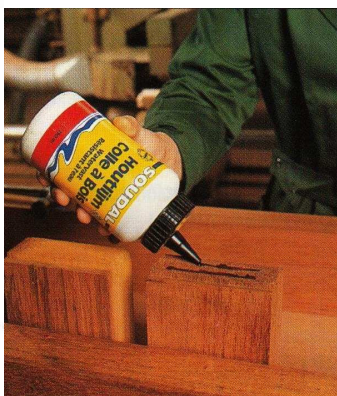

KÄYTTÖKOHTEET:

- Liimaamaan puukomponentteja
- Liimaamaan MDF-levyä, pahvia, vaneria.
- Huonekaluteollisuus.
- Veneteollisuus.
- Ikkunan karmit, ovenkarmit jne.
- Kerrospanelien valmistuksessa.
- Liimattaessa eristysmateriaaleja kovaa puuta (tammi, tiikki, trooppiset puut).

PAKKAUS: ■ 750 g muovipurkki (myös 5 kg ja 20 l.).

VÄRI: ■ Ruskea.

SÄILYVYYS: ■ 12 kk avaamattomana viileässä ja kuivassa paikassa (+5°C - +25°C, suojeltava jäätymiseltä).

PUULIIMA PRO 45P

- TEKNISET TIEDOT:**
- **Perusaine:** Polyuretaani
 - **Koostumus:** neste
 - **Kuivuminen:** ilmankosteuden vaikutuksesta
 - **Avoin aika*:** 10 min (20 °C)
 - **Puristusaika*:** 60 - 90 min
 - **Puristusvoima*:** n. 1 kg/cm²
 - **Ominaispaino:** n. 1.1g/ml
 - **Vedenkesto:** D4 (DIN EN 204)
 - **Lämpötilan kesto:** -30°C - + 100°C
 - **Katkaisulujuus:** >10 N/mm²
 - **Nestepitoisuus:** 95 %
 - **Riittoisuus:** n. 150 ml/m²
- * riippuu lämpötilasta, kosteudesta, pinnasta jne.

-
- PINTA:**
- Kaikki pinnat paitsi PE ja PP.
 - Pinnan tulee olla puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton.
 - Pinnan kevyt kostutus edesauttaa kuivumista.

-
- KÄYTTÖOHJEET:**
- Levitä liima pensselillä tai liimakammalla, liitä osat ja purista yhteen 60 - 90 min.
 - Käyttölämpötila: +5°C - +35°C.
 - Puhdistus: Lakkabensiinillä.

MAAHANTUOJA: **JOINTS OY**
Teollisuustie 6
51200 KANGASNIEMI
Puh: 0201 980 610
Fax: 0201 980 619
Internet: www.jointslr.fi