

TEKNISET FG-AEROSOLIT **at**




AT Food Grade -huoltokemikaalit ovat kehitetty erityisesti elintarvike- ja panimoteollisuuden tarpeisiin. Kaikki aerosolituotteet ovat NSF/H-1(USDA) –hyväksyttyjä. Tuotteiden ponneaine on otsonikerrokselle vaaraton ja tuotteet ovat helppokäyttöisiä.

AT FG ERIKOISPUHDISTAJA

Ihoystävällinen, hajuton, kirkas tuote metallien rasvanpoistoon ja muovien puhdistamiseen. Tehoaine, liuotinkekoitus on H-1 -hyväksytty (USDA). Aromaattivapaa. Ei vaikuta haitallisesti metalli- ja maalattuihin pintoihin. Soveltuu myös useimmille muoveille (kokeiltava ennen käyttöä). Alhaisen pintajännityksen johdosta tuotteella on hyvät tunkeutumisominaisuudet.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4677	400/520 ml	aerosoli	12
4691	5 L	peltikanisteri	1
4692	10 L	peltikanisteri	1
4693	25 L	peltikanisteri	1

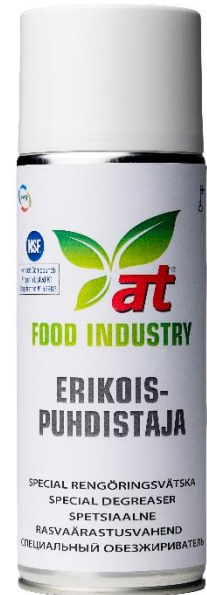

AT FG ELINTARVIKERASVA

Myrkytön, hajuton, mauton ja väritön yleirasva käytettäväksi elintarvike-, lääke-, kosmetiikka- ja panimoteollisuudessa. Rasva on H-1 -hyväksytty (USDA). Tuote on kiinnitarttuva ja vedenkestävä (kylmän, kuuman, suolaveden) eikä huuhtoudu. Erinomaiset kulumista estävät ominaisuudet. Ei sisällä mineraaliöljyä eikä silikoneja.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4673	400/520 ml	aerosoli	12
4680	400g	patruuna	10



AT FG ELINTARVIKEÖLJY

Myrkytön, hajuton, mauton ja väritön synteettinen yleisöljy elintarvike-, lääke-, kosmetiikka- ja juomateollisuudessa. Öljy on H-1 -hyväksytty (USDA). Käyttölämpötila -42°C --- +220°C. Ei sisällä mineraaliöljyjä eikä silikoneja. Hyvät hapettumisenesto- ja lämmönkesto-ominaisuudet. EP-lisäaineistettu, sietää paineita.


TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4676	400/520 ml	aerosoli	12
4685	5 L	peltikanisteri	1
4686	10 L	peltikanisteri	1
4687	25 L	peltikanisteri	1



AT FG MONITOIMIÖLJY

Synteettinen, fysiologisesti turvallinen monitoimiöljy elintarviketeollisuudelle. Väritön, vähentää kulumaa, syrjäyttää kosteutta, tunkeutuu, antaa hyvän suojan korroosiota ja hapettumista vastaan. Ei sisällä valkoöljyä eikä mineraaliöljyä. Tuote on H-1 -hyväksytty (USDA).

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4672	400/520 ml	aerosoli	12

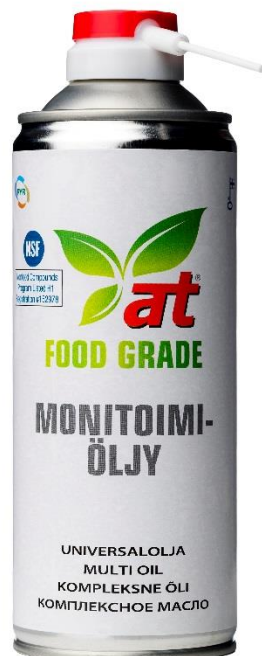

AT FG SILICON

Moneen käyttöön soveltuva väritön liuku-, erotus- ja voiteluaine. Hyvät eristyskyky- ja vedensieto-ominaisuudet. Öljy on H-1 -hyväksytty (USDA). Käyttölämpötila -45°C --- +220°C. Kemiallisesti reagoimaton. Ei vahingoita muovi-, kumi- eikä metalliosia.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4671	400/520 ml	aerosoli	12
4688	5 L	peltikanisteri	1
4689	10 L	peltikanisteri	1
4690	25 L	peltikanisteri	1



AT FG SILICONRASVA

Moneen käyttöön soveltuva tiksotrooppinen liuku- ja erotusaine. Lähes läpinäkyvä. Hyvät eristyskyky- ja erinomaiset vedensietoominaisuudet. Rasva on H-1 -hyväksytty (USDA). Käyttölämpötila -45°C --- +220°C. Tuotteella on erinomaiset dielektriset ominaisuudet.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KP
4675	400/520 ml	aerosoli	12
4684	100g	patruuna	10



AT FG PTFE-RASVA

Valkoinen, hajuton, mauton ja erittäin hyvin vettä kestävä vierintälaakerirasva elintarviketeollisuudelle. Kehitetty alun perin voitelemaan niveliä, saranoita ja laakereita kalatehtaiden tuotantoprosesseissa. Painekestävyyttä parantamaan, sekä suojaksi kulumiselta ja tribokorroosiolta, tuotteeseen on lisätty synergisesti toimivia valkoisia lisäaineita, erityisesti PTFE:ä. NLGI-luokka 2, tiheys 940 kg/m³. Lämpötila-alue -20°C --- +140°C.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4674	400/520 ml	aerosoli	12
4681	400g	patruuna	10



AT FG KUUMANKESTORASVA

Valkoinen erittäin korkeiden (> +200°C) lämpötilojen rasva vierintä- ja liukulaakereille elintarviketeollisuudessa, esim. uuneissa. Kestää hyvin happoja, emäksiä ja liuotinaaineita. NLGI-luokka 2, tiheys 1920 kg/m³. Lämpötila-alue -30°C --- +250°C.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4679	400/520 ml	aerosoli	12
4682	400g	patruuna	10



AT FG KETJUN VOITELU

Hyvin kiinnittyvä, täyssynteettinen voiteluspray laakereiden, ketjujen ja nivelien voiteluun koko elintarviketeollisuuden alalla. Hyvä tunkeutumiskyky ja puhdistusominaisuudet. Tuote on H-1 -hyväksytty (USDA). Käyttölämpötila-alue -30°C --- +200°C.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4670	400/520 ml	aerosoli	12
4669	5 L	peltikanisteri	1
4668	10 L	peltikanisteri	1
4667	25 L	peltikanisteri	1



AT FG RST-PUHDISTAJA

NSF-hyväksytty, elintarvikelaatuinen hoito- ja puhdistusaine ruostumattomalle teräkselle. Poistaa sormenjäljet, tahrat, lian ja pölyn jättäen puhtaan ja likaa hylkivän kalvon. Soveltuu myös alumiinille, emalipinnoille, kromille, messingille, anodisoiduille metallipinnoille ja vinyylille yms. koviille pinnoille. Käyttökohteita: teollisuus, keittiö- ja venekalusteet, tiskipöydät, hissit ja kaiteet niin kotona kuin ravintoloissa ja julkisissa tiloissa. A7 ja C1-hyväksyttyjä.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4678	400/520 ml	aerosoli	12



AT FG VOITELUÖLJY 32

Korkeatasoinen, elintarvikelaatuinen kirkas yleisvoiteluöljy kohteisiin, joissa saattaa tapahtua satunnainen yhteys lopputuotteeseen tai kohteisiin, joissa puhdasta ja myrkytöntä voitelua halutaan. Parafiiniöljypohjainen, viskositeetti ISO-VG 32. Käyttölämpötila-alue -10°C - +70°C. NSF-H1-hyväksytty tuote.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4683	5L	peltikanisteri	1
4694	10 L	peltikanisteri	1
4695	25L	peltikanisteri	1



VOITELUÖLJY 32

AT FOOD GRADE SMÖRJÖLJÄ 32
AT FOOD GRADE LUBRICATION OIL 32
AT TOIDUAINETETÖÖSTUSES KASUTATAV MÄÄRDEÖLI 32
AT ПИЩЕВОЕ СМАЗОЧНОЕ МАСЛО 32



5 litraa ☐ 4694 10 litraa ☐ 4695 25 litraa ☐ 4696

AT FG KYLMÄNKESTORASVA

Kirkas, erittäin hyvin vettä kestävä, synteettinen vierintälaakerivoiteluaine elintarviketeollisuuteen. Kehitetty koneiden nivelien ja laakereiden voiteluun elintarvikkeita jalostavissa laitoksissa ja lääkealan laitoksissa. Sisältää hapettumisen eston lisäaineita, jotka estävät rasvan vanhentumisen myös korkeissa lämpötiloissa. Korroosionsuojalisäaineet suojaavat laakerit ja metallipinnat kovassa kosteudessa ja höyryssä ruosteelta. Omaa myös erinomaisen vedenkeston, kestää myös hedelmä- ja juuresmehuja. Hyvät tiivistysominaisuudet. Alumiinikompleksipaksuntaja saa aikaan hyvän stabiliteetin korkeissakin lämpötiloissa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4683	400g	patruuna	10





ALAN MARKKINAJOHTAJA

AT-Tuote Oy on 1986 perustettu teknokemian yritys. Teknisten aerosolien tuottajana olemme markkinajohtaja Suomessa.

Tuotantolaitoksemme sijaitsee Sipoossa hyvien liikenneyhteyksien päässä – Helsingistä 25 km koilliseen ja Porvoosta 15 km länteen.

LUOTETTAVA, SUOMALAINEN

Yrityksen luottoluokitus on AAA. Kanssamme on turvallista toimia. Kaikki valmistamamme tuotteet ovat suomalaisen työn ja osaamisen esikuvia - Avainlipputuotteita.

YMPÄRISTÖN JA KÄYTTÄJÄN ASIALLA

Aerosoliteollisuus on luvanvarainen toimiala. Lakien ja asetusten tuntemus sekä niiden noudattaminen ovat toimintamme edellytys. Kehitämme jatkuvasti käyttäjän tarpeista lähteviä, entistä turvallisempia ja ympäristölle ystävällisempiä teknokemian tuotteita.



AT-TUOTE OY

Lukkarinmäentie 6, 04130 Sipoo
Puhelin (09) 2745 500, faksi (09) 2393 600
E-mail: atttuote@atttuote.fi
www.atttuote.fi

