
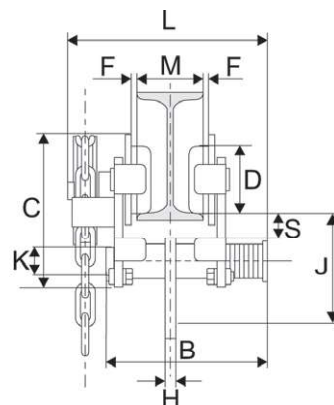


KETJUSIIRTOVAUNUT PRIKOILLA

UUTUUS

- vaunu liikkuu palkilla käsiketjusta vetämällä
- sopivat IPE- ja T-palkeille
- vaunun leveyttä voidaan säätää lisäämällä tai vähentämällä prikoja
- käsiketjun vakiopituus n. 2,5 m (kehäpituus 5 m), jolloin vaunu voidaan asentaa n. 3,5-4 m:n korkeudelle
- taljan / nostimen kiinnitys joko suoraan vaunun silmukkaan koukusta tai sakkelin avulla
- 0,5 / 1,0 / 2,0 t malleihin voidaan integroida kiinteästi Hakliftin ketjutalja
- pyörissä kestopoidellut kuulalaakerit
- varustettu kumisilla päätystoppareilla ja murtumatuilla
- pintakäsittelynä oranssi maalaus
- jokainen vaunu on testattu 1.5-kertaisella testikuormalla
- varmuuskerroin 4:1
- tuotteen mukana toimitetaan testisertifikaatti
- EN 13157

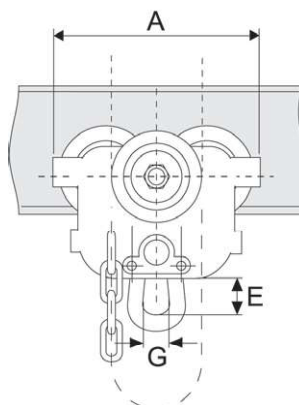

0,5 / 1,0 / 2,0 t malleihin voidaan integroida kiinteästi Hakliftin KTHA- tai VTHA-ketjutalja

Työ- kuorma kg	IPE palkin leveys M mm	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	S	Min. kaarteen säde mm	Paino kg	tuotekoodi
500	50-135	205	198	150	55	30	1,5-2,0	28	8	111	28	239	27	800	8.0	SIVA05KS
500	130-215	205	278	150	55	30	1,5-2,0	28	8	111	28	239	27	800	8.0	SIVA05KSL
500	215-300	205	363	150	55	30	1,5-2,0	28	8	111	28	239	27	800	8.0	SIVA05KSXL
1000	55-140	242	211	174	68	30	1,5-2,0	32	10	118	32	254	28	1000	12.4	SIVA10KS
1000	140-215	242	286	174	68	30	1,5-2,0	32	10	118	32	254	28	1000	12.4	SIVA10KSL
1000	215-300	242	371	174	68	30	1,5-2,0	32	10	118	32	254	28	1000	12.4	SIVA10KSXL
2000	65-155	270	238	194	80	49	1,5-2,0	40	12	147	36	277	27	1100	18.1	SIVA20KS
2000	150-230	270	313	194	80	49	1,5-2,0	40	12	147	36	277	27	1100	18.1	SIVA20KSL
2000	230-300	270	383	194	80	49	1,5-2,0	40	12	147	36	277	27	1100	18.1	SIVA20KSXL
3000	90-160	325	246	234	100	60	2,0-3,0	49	14	177	44	287	29	1300	30.3	SIVA30KS
3000	160-230	325	316	234	100	60	2,0-3,0	49	14	177	44	287	29	1300	30.3	SIVA30KSL
3000	230-300	325	386	234	100	60	2,0-3,0	49	14	177	44	287	29	1300	30.3	SIVA30KSXL
5000	90-180	370	280	267	110	79	2,0-3,0	59	16	219	55	320	29	1500	46.5	SIVA50KS
5000	180-230	370	330	267	110	79	2,0-3,0	59	16	219	55	320	29	1500	46.5	SIVA50KSL
5000	230-300	370	400	267	110	79	2,0-3,0	59	16	219	55	320	29	1500	46.5	SIVA50KSXL