


TYÖNTÖSIIRTOVAUNUT PRIKOILLA

UUTUUS

- sopivat IPE- ja T-palkeille
- vaunun leveyttä voidaan säätää lisäämällä tai vähentämällä prikoja
- taljan / nostimen kiinnitys joko suoraan vaunun silmukkaan koukusta tai sakkelin avulla
- 0,5 / 1,0 / 2,0 t malleihin voidaan integroida kiinteästi Hakliftin ketjutalja

- pyörissä kestopvoidellut kuulalaakerit
- varustettu kumisilla päätystoppareilla ja murtumatuilla
- pintakäsittelynä oranssi maalaus
- jokainen vaunu on testattu 1.5 kertaisella testikuormalla
- varmuuskerroin 4:1
- tuotteen mukana toimitetaan testisertifikaatti
- EN 13157

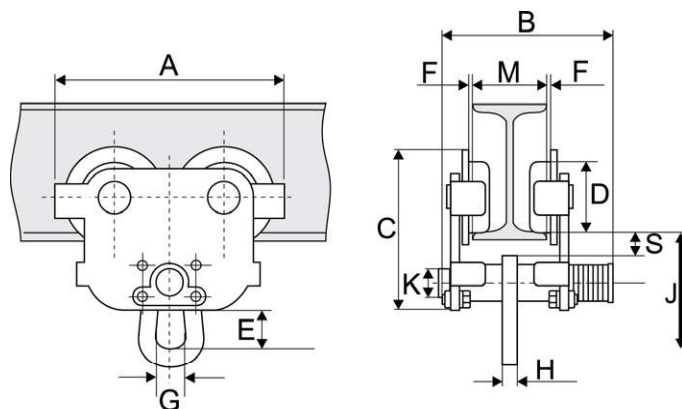

0,5 / 1,0 / 2,0 t malleihin voidaan integroida kiinteästi Hakliftin KTHA- tai VTHA-ketjutalja

Työ- kuorma kg	IPE palkin leveys M mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	S mm	Min. kaarteen säde mm	Paino kg	tuotekoodi
250	50-152	188	208	137	50	29	1,0-1,5	28	6	104	20	27	800	4.6	SIVA025
500	50-135	205	198	150	55	30	1,5-2,0	28	8	111	28	27	800	6.8	SIVA05
500	130-215	205	278	150	55	30	1,5-2,0	28	8	111	28	27	800	6.8	SIVA05L
500	215-300	205	363	150	55	30	1,5-2,0	28	8	111	28	27	800	6.8	SIVA05XL
1000	55-140	242	211	174	68	30	1,5-2,0	32	10	118	32	28	1000	11.2	SIVA10
1000	140-215	242	286	174	68	30	1,5-2,0	32	10	118	32	28	1000	11.2	SIVA10L
1000	215-300	242	371	174	68	30	1,5-2,0	32	10	118	32	28	1000	11.2	SIVA10XL
2000	65-155	270	238	194	80	49	1,5-2,0	40	12	147	36	27	1100	16.9	SIVA20
2000	150-230	270	313	194	80	49	1,5-2,0	40	12	147	36	27	1100	16.9	SIVA20L
2000	230-300	270	383	194	80	49	1,5-2,0	40	12	147	36	27	1100	16.9	SIVA20XL
3000	90-160	325	246	234	100	60	2,0-3,0	49	14	177	44	29	1300	28.6	SIVA30
3000	160-230	325	316	234	100	60	2,0-3,0	49	14	177	44	29	1300	28.6	SIVA30L
3000	230-300	325	386	234	100	60	2,0-3,0	49	14	177	44	29	1300	28.6	SIVA30XL
5000	90-180	370	280	267	110	79	2,0-3,0	59	16	219	55	29	1500	44.8	SIVA50
5000	180-230	370	330	267	110	79	2,0-3,0	59	16	219	55	29	1500	44.8	SIVA50L
5000	230-300	370	330	267	110	79	2,0-3,0	59	16	219	55	29	1500	44.8	SIVA50XL