


TYÖNTÖSIIRTOVAUNUT KIERRETANGOLLA

UUSI MALLI

- sopivat IPE – ja T-palkeille
- vaunun leveyttä voidaan säätää kierretangon avulla
- taljan / nostimen kiinnitys joko suoraan vaunun silmukkaan koukusta tai sakkelin avulla

- pyörissä kestopvoidellut kuulalaakerit
- varustettu murtumatuilla
- pintakäsittelynä keltainen maalaus
- tuotteen mukana toimitetaan testisertifikaatti
- EN 13157

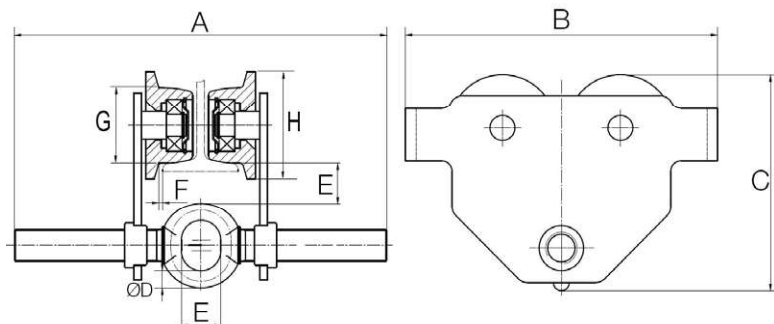

Työ- kuorma	I/T-palkin leveys	A	B	C	D	E	F	G	H	Min. kaarteen säde m	Paino	Tuotekoodi
kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	
500	55-220	287	198	158	12.5	40	~3	55	80	0.5	5.0	SIVA05H
500	55-305	385	198	158	12.5	40	~3	55	80	0.5	5.4	SIVA05HL
1000	58-220	300	238	183	17	31	~3	68	96	0.7	8.8	SIVA10H
1000	58-305	388	238	183	17	31	~3	68	96	0.7	9.3	SIVA10HL
2000	66-220	304	277	208	20	31	~3	80	110	0.9	14.0	SIVA20H
2000	66-305	405	277	208	20	31	~3	80	110	0.9	14.8	SIVA20HL
3000	74-220	328	324	249	26	31	~3	100	132	1.2	23	SIVA30H
3000	74-305	429	324	249	26	31	~3	100	132	1.2	24.1	SIVA30HL
5000	90-220	359	373	296.5	28	40	~5	120	155	1.0	40.0	SIVA50H
5000	90-305	435	373	296.5	28	40	~5	120	155	1.0	41.1	SIVA50HL

TIGER ERIKOISMALLIT



Kipinöimättömät

Täyttävät seuraavat vaatimukset:

- ATEX Directive 94/9/EC and the Machinery Directive 2006/42/EC.
- Atex merkinnät: Ex II 2 GD c IIC T4 IIIC T135°C.
- Zone 1 & 2 (kaasu) ja Zone 21 & 22 (pöly).

Korroosionkestävä

- 1000 - 10000 kg
- suojatut laakerit

Säädettävät mallit

- 1000 - 10000 kg
- vaunun leveyttä on helppo ja nopea säätää

KYSY LISÄÄ MYYNISTÄMME!