


PUR-T110

FR-T110

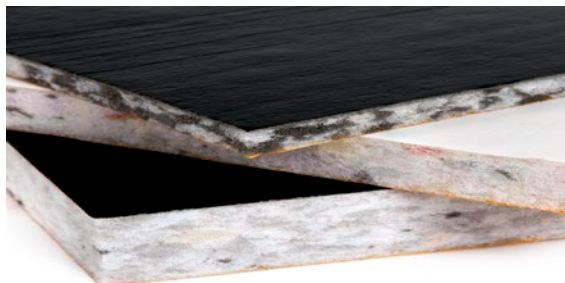

Käyttökohteet

Moottoritilan äänieristys, kompressorit, aggregaatit
VTT-tyyppitarkastettu nro. VAL 442/1B2/03.



Paloluokitus


Tuote täyttää Huvivenedirektiivin 94/25/EY, EN ISO 9094-1:2003, RSD Guidelines, ISO 4589, ISO 3795, FMVSS 302 eli tuote on itsestään sammuva. Tuotetta voidaan tällöin käyttää äänieristemateriaalina ajoneuvoissa ja CE-merkittyjen huviveneiden konehuoneasennuksissa.



Keskimääräinen eristävyys

29,3 dB (mitattu 30 mm vahvuudella ja kiinnitettynä 6 mm lasikuituun).

Materiaalit

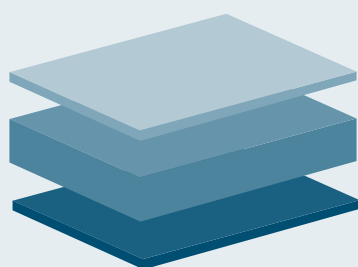

- 1 Pinta** Polyuretaani (musta tai valkoinen) vaihtoehtoisesti myös metallisoitu polyesteri
- 2 Vaimennuskerros** Vaahtomuovi (tiheys 100 kg/m³)
- 3 Itsestään kiinnittyvä pohja** Tarraliima (silikonipaperi- tai polypropeenimuovisuoja)

Paksuudet

Varastossa: 10, 20, 30 mm
Tilauksesta: 5–60 mm


Paino

100 kg/m³

Toimitus

Levyinä 1×2 m, pienempinä arkkeina tai muotoleikattuina paloina

Keskimääräinen eristävyys

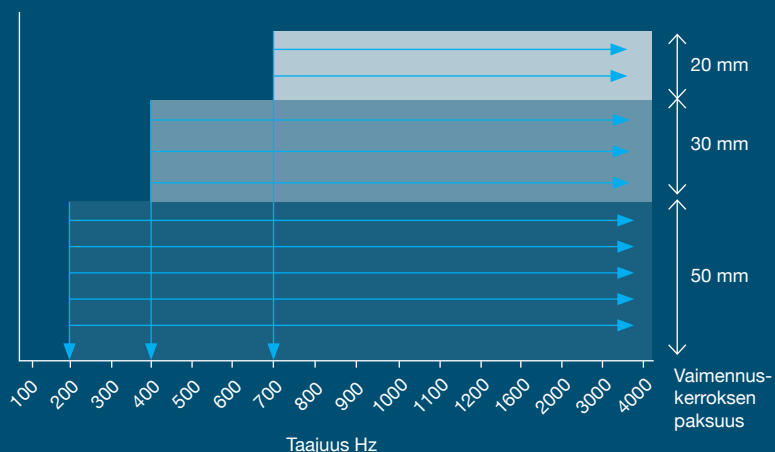

Tehokas äänenvaimennus-
materiaali kierrätys-
vaahtomuovista tehdystä
rouhepuristeesta.

29,3

dB Keskimääräinen eristävyys

(mitattu 30 mm vahvuudella ja kiinnitettynä 6 mm lasikuituun)