

SAVAGE A40 Air

PAPR-yhteensopiva ammattitason automaattinen hitsausnaamari



Hitsausprosessi

- Kaasuleikkaus
- Plasmaleikkaus
- Hionta
- Hitsaus, GMAW (MIG/MAG)
- Hitsaus, GTAW (TIG)
- Hitsaus, PAW - plasmakaarihitsaus
- Hitsaus, SMAW/MMA (puiko)



Yhdistettynä ESABin PAPRIin Savage A40 Air takaa tinkimättömän suojauskyvyn kaikissa hitsaustoiminnoissa. Käyttäjä voi hallita ilmapvirtausta PAPR-järjestelmässä mahdollistaakseen TH2-tason suodatuksen pienhiukkasille.

Hitsauskokemusta parantaa entisestään Savage A40:n huippuluokan ADF-hitsauslinssi, joka näyttää hitsisulan todellisissa väreissä ja tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden säätää tummuutta, viivettä ja herkkyttä. Helppokäyttöinen hiontilapainike mahdollistaa nopean vaihdon hionnan ja hitsauksen välillä. Savage A40 Air täyttää kaikki vaativan ammattihitsaajan vaatimukset.

- Ulkoinen tummuuden säätö välillä DIN 9 – DIN 13 sekä optisen lasin luokitus 1/1/1/2. Viivettä ja herkkyttä voidaan säätää sisäpuolelta
- Neljä valokaarianturia tehostaa automaattisen tummennuksen reagointia
- Suurempi katealue ja näkökenttä 100 x 50 mm (3,93 x 1,96 in.), joka tarjoaa laajan näkökentän ja parantaa tilatietoisuutta
- Herkkyydensäätö on mukautettava ominaisuus, josta on hyötyä hitsattaessa matala-ampeerisella TIG:illä, koska se parantaa reagointia tummempaan valokaareen
- Viiveensäädöllä hitsaaja voi määrittää, kauanko lasi pysyy tummana valokaaren sammuttua. Lyhyt viive nopeuttaa silloitustyötä, kun taas pidemmästä viiveestä on hyötyä suuriampeerihihtauksessa
- Ulkoisesti aktivoitava hiontapainike. DIN 4 hiontila
- Todelliset värit mahdollistavat kirkkaamman näkymän ja paremman värierottelun
- Raitisilmavaihtoehto ESAB PAPR

Lisätietoa saat osoitteesta **esab.com**.

SAVAGE A40 Air

Tekniset tiedot

Katselualue	100 x 50 mm (3,93 x 1,96 in.)
Lasin tummuus	9-13 automaattinen
Virtalähde	Aurinkokenno, vaihdettava paristo (1*CR2450 litium). Antaa hälytyksen akun ollessa vähissä.
Anturit	4
Siirtymäaika, tummasta vaaleaan	0,1–0,9 s
Siirtymäaika, lämpötilassa 23 ° C	0,07 ms
Luokitus	1/1/1/2
Standardit	CE EN379, EN175, EN12941, ANSI Z87.1, CSA Z94.3 ja AS/NZS 1338.1
Paino	700 g (1,5 lbs.)


Tilaustiedot

Savage A40 Air, vaihdettava paristo, musta	0700500400
PAPR vakioletkulla 850 mm (33,5 in)	0700002300
PAPR pitkällä letkulla 1000 mm (39,4 in)	0700002301

Lisätietoja PAPR-yksiköstä on erillisellä esitteellä tai käyttöoppaassa.

Kulutus- ja varaosat

1	Pääpanta ja ilmanava	0700500404
2	Hikinauha	0700000414
3	Kasvotiiviste	0700500405
4	Etusuojalasi	0700000010
5	Sisempi suojalasi	0700000482
6	ADF-teline	0700000418
7	Lasinkiinnike ruuveilla	0700000419
	2 x CR2450-litiumparisto	0700000807
	Suurennuslasi +1,0 Diopteri	0700000084
	Suurennuslasi +1,5 Diopteri	0700000085
	Suurennuslasi +2,0 Diopteri	0700000086
	Suurennuslasi +2,5 Diopteri	0700000087
	Nahkainen kaulasuojus	0700000062
	Pää/niskasuojus	0700000063

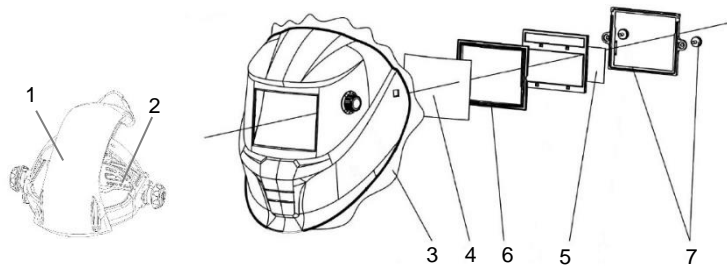

ESAB / esab.com

