




PE-LLD

Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeniputki hyvällä kemiallisella kestävyydellä ja edullisella hinnalla. PE-LLD putket ovat taipuisia ja paineenkestäviä. Erittäin hyvä yleisputki pneumaattiseen käyttöön.

Käytetään usein pneumaattisissa asennuksissa ja paikoissa, joissa vaaditaan hyvää kestävyyttä kaasujen ja muun kemiallisen kontaktin kanssa.

PE-LLD

Suosittu
yleisputki

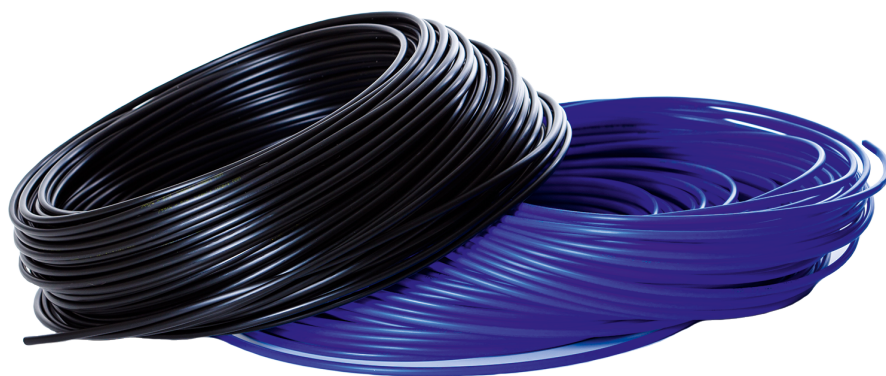

Materiaali: PE-LLD

Rakenne: Yksikerroksinen putki

Asennuslämpötila: -30 °C ... +50 °C

Toleranssit: DIN 74324 mukaan

Värit: Sininen, naturaali, musta. Muut värit tilauksesta

Tiheys: 0,931 g/cm³ ISO 1183 testausmenetelmän mukaan

Kemiallinen kestävyys: Hyvä kestävyys kaasuja ja nesteitä vastaan

Valmistettavat koot: Ulkohalkaisija 4,0 mm ... 22 mm

Tekniset tiedot

mm	+/-	mm	+/-	mm	bar	23 °C	bar	40 °C	bar	60 °C	bar	80 °C	mm	g/m
6	0,1	4	0,2	1	20	14	9	6	24	17				
8	0,1	6	0,2	1	14	10	6	4	50	23				
10	0,1	8	0,2	1	11	8	5	3	80	30				
12	0,12	10	0,2	1	9	6	4	3	130	36				

Varmuuskerroin käyttöpaineelle on 3.