




jalas® TEMPUS 5628

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

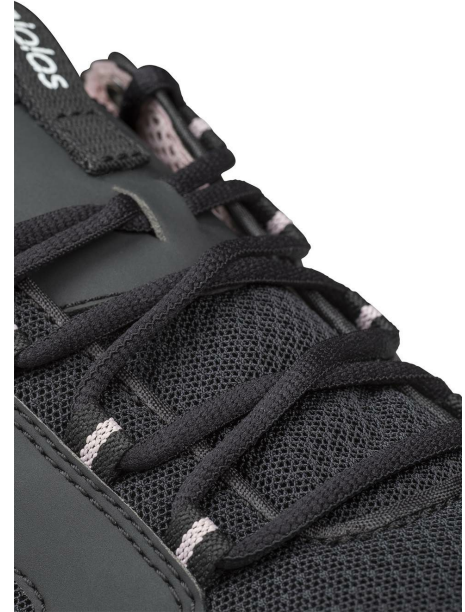

Lue lisää

TÖIHIN JA VAPAA-AIKAAN, VAALEANPUNAISIA OSIA

Kevyt jalkine, jossa vaaleanpunaisia yksityiskohtia, töihin ja vapaa-aikaan. Hengittävä, urheilullinen ja mukava, edistyksellinen PORON XRD -iskunvaimennus, varvassuoja sekä pehmeä ja joustava tekstiilinen naulaanastumisssuoja. Toimivassa ulkopohjassa on hyvin tehokas pitoa parantava kuviointi, ja se on valmistettu erityisestä kestävästä nitrilikumista. JALAS® Tempus -jalkineet ovat ESD-hyväksytyt ja antistaattiset jalkineet ESD-suojattuihin työympäristöihin.

OMINAISUUDET

- Erinomainen iskunvaimennus
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Hengittävä
- Kevyt

KUVAUS

- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Hengittävä pohjallinen
- Kevyt
- Paljeiltti
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Pehmeä
- Ergonomisesti muotoiltu



SUOJAA SEURAAVILTA

varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen, liukastuminen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

sisäkäyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, kuivat ympäristöt, puhtaast ympäristöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Kapea/Normaali

KOKOELMA Tempus

PINTAMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Teräs

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

POHJALLINEN FX2 Pro Slim

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A,

Polyester pohjainen ESD-lanka, Poron® XRD®-

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI EVA

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS Nauhat

VÄRI Musta, Vaaleanpunainen, Valkoinen

NETTOPAINO (KOKO 42) 0.93 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



Tieto/Käyttöohje



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

OMINAISUUDET



ESD



Antistaattiset ominaisuudet



Ergothon-iskunvaimennusjärjestelmä



Öljyä kestävä ulkopohja



Teräksinen varvassuoja



Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	5628-35	6408487544156
36	5628-36	6408487544200
37	5628-37	6408487544255
38	5628-38	6408487544309
39	5628-39	6408487544354
40	5628-40	6408487544408
41	5628-41	6408487544453
42	5628-42	6408487544507

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com