




jalas® GRAN PREMIO 1668W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

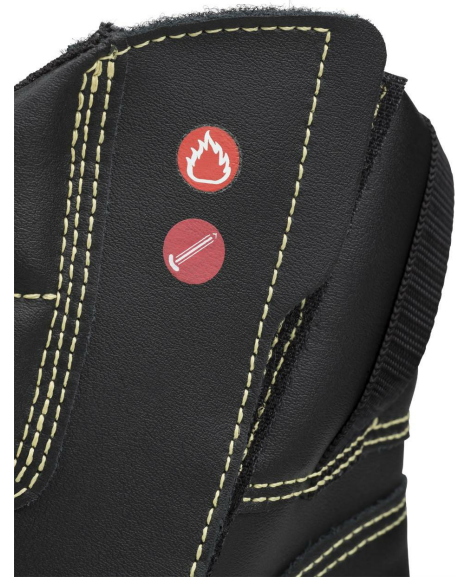

Lue lisää

TOIMINNALLINEN HITSAUSJALKINE

Kestävä ja mukava varsikenkä hitsaustöihin. Thinsulate™ -vuori, joka tarjoaa lisäsuojaa kuumuutta vastaan, EN 20349-2 -sertifioitu. Nahkapäällinen on PU-pinnoitettu ja saumojen KEVLAR-kuitu kestää lyhytaikaisesti 427°C:n lämpötilaa (suurin käyttölämpötila) ja pitkäaikaisesti 204°C:n lämpötilaa (vakiokäyttölämpötila). Öljyn- ja lämmönkestävä nitriliulkopohja takaa erinomaisen pidon ja alumiininen JALAS®-varvassuoja, teräksinen naulaanastumissuoja ja kaksinkertaiset PORON® XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet auttavat ehkäisemään vammoja.

OMINAISUUDET

- Korkein suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

- Kärkikuppi
- Vetolenkit
- ESD
- Vettähyllivä
- Saumoissa lyhytaikaisesti 427° C - astetta ja pitkäaikaisesti 204° C - astetta kestävää KEVLAR®-kuitua
- Hengittävä pohjallinen
- Thinsulate™ kuumuuden eristys
- Tilava lesti
- Kuumuutta kestävä päällinen
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Pehmustettu varsiosa
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet



Thinsulate
INSULATION

SUOJAA SEURAAVILTA

varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympärivuotinen käyttö, lämpimät pinnat, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

kuumat työskentelyolosuhteet, metallityöt, peltisepäntyöt, hitsaustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

metal fabrication

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Teräs

SOVITUS Tilava

KOKOELMA Gran Premio

PINTAMATERIAALI PU-pintainen nahka

PRONOSE-MATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, Thinsulate™

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A,

Polyester pohjainen ESD-lanka, Poron® XRD® -

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitriilikumi ulkopohja

KIINNITYS Tarrakiinnitys

VÄRI Musta

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.34 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

OMINAISUUDET



Öljyä kestävä
ulkopohja



Pronose-kärkikuppi



Tilava lesti



Vettähyllivä



Alumiininen
varvassuoja



Teräksinen
naulaanastumissuoja



Kuumuutta kestävä
ulkopohja



Ergothan-
iskunvaimennusjärjestelmä



ESD



Kuumuutta kestävä
päällinen



Antistaattiset
ominaisuudet

KOKO	TUOTENRO	EAN
36	1668W-36	6408487542022
37	1668W-37	6408487541537
38	1668W-38	6408487541575
39	1668W-39	6408487541612
40	1668W-40	6408487541650
41	1668W-41	6408487541698
42	1668W-42	6408487541735
43	1668W-43	6408487541773
44	1668W-44	6408487541810
45	1668W-45	6408487541858
46	1668W-46	6408487541896
47	1668W-47	6408487541933
48	1668W-48	6408487541971

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com