




GRAN PREMIO 1668W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

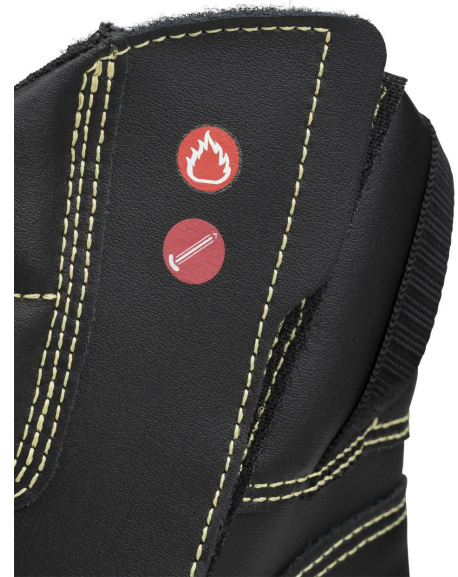

Se mer

SVETSKÄNGA MED MÅNGA FUNKTIONER

Hållbar och bekväm medelhög skyddskänga för svetsning certifierad enligt EN 20349-2, med värmebeständigt Thinsulate™-foder. Ovandelen i PU-belagt läder med Kevlar®-sömmar tål värme upp till 204 °C under längre perioder. Fodrad med Thinsulate™. Den olje- och värmebeständiga slitsulan i nitril ger extremt bra grepp och JALAS® aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i stål och dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD® förebygger skador.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- ProNose tåslitskydd
- Dragöglor
- ESD
- Vattenavvisande
- KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid
- Ventilerande innersula
- Thinsulate™ värmeresistent foder
- Rymlig passform
- Värmebeständig ovandel
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrat skaft
- Dubbla stötdämpningszoner



Thinsulate™
INSULATION

MOTVERKAR RISK FÖR

tåskador, spikpenetration, antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

utomhus, inomhus, året runt-bruk, varma ytor, miljöer med risk för sulgenomträngning, smutsiga miljöer, krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

heta arbeten, metallarbeten, plåtarbeten, svetsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

metal fabrication

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Kängor/Halvkängor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Stål

PASSFORM Bred

KOLLEKTION Gran Premio

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, Thinsulate™

INNERSULA FX2 Pro

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÄNGNING Kardborre

FÄRG Svart

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.34 kg

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II



TP TC 019:2011



Information/UIS

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

FUNKTIONER



Oljebeständig
yttersula



ProNose
tåslitskydd



Rymlig passform



Vattenavvisande



Aluminiumtåhätta



Spiktrampskydd av
stål



Värmebeständig
yttersula



Ergothon
stötdämpningssystem



ESD



Värmebeständig
ovandel



Antistatiska
egenskaper

STORLEK	ART. NR	EAN
36	1668W-36	6408487542022
37	1668W-37	6408487541537
38	1668W-38	6408487541575
39	1668W-39	6408487541612
40	1668W-40	6408487541650
41	1668W-41	6408487541698
42	1668W-42	6408487541735
43	1668W-43	6408487541773
44	1668W-44	6408487541810
45	1668W-45	6408487541858
46	1668W-46	6408487541896
47	1668W-47	6408487541933
48	1668W-48	6408487541971

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com