

SWARM A20

Automaattihitsausnaamari



SWARM A20

Hitsausprosessit

- SMAW / MMA (puikko)
- MIG / MAG (GMAW)
- Plasmaleikkaus (PAC)
- Hiilikaaritaltaus ja -leikkaus (CAC-A)

Kevytrakenteinen SWARM A20-hitsausnaamari on kuitenkin raskassarjalainen mitä tulee ominaisuuksiin. Naamarissa käytetään kehittynyttä automaattikasettia (ADF), SWARM A20 naamarissa tummuus voidaan valita väliltä DIN 9–13 soveltuen vativimpiin hitsaussovellutuksiin. Kätevä hiontatila, joka löytyy ulkoisesta nupista, mahdollistaa nopean siirtymisen viimeistelytöihin. Lisäsäädöt viive- ja herkkyysasetuksiin voidaan tehdä helposti naamarin sisällä olevista säätimistä..

Virtaviivainen kuorirakenne, 1/1/1/2 CE-optinen kirkkausluokitus ja vaihdettava pitkäikäinen paristo – SWARM A20 on täydellinen ratkaisu hitsaajille, jotka haluavat parantaa hitsin laatua.

- ADF katselualue: 93 x 43 mm (3.6 x 1.7 in.)
- Tummuusalue: DIN 9–13 (säädettävä)
- Hiontatila
- CE Optinen luokka: 1/1/1/2
- Valokaarianturit: 2
- Täysin säädettävä viive- ja herkkyysasetus
- Vaihdettava 1 x CR2032 paristo
- Pariston alhaisen tason indikaattori LED
- ADF testipainike

Lisää tietoa **esab.com**.



SWARM A20

SWARM A20

TEKNISET TIEDOT

Katselualue	93 x 43 mm (3.6 x 1.7 in.)
Tummuusalue (säädettävä)	9–13
Passiivinen tummuus	4
Virtalähde	1 x CR2032 paristo, vaihdettava
Kaarisensorit	2
Kytkeäaika (kirkkaasta tummaan)	0.1 ms
CE Optinen luokitus	1/1/1/2
Standardit ja sertifikaatit	CE: EN175; EN379; EN166 ANSI: Z87.1 CSA: Z94.3 Brazil CA
Paino	520g (1.1 lb)

*Hionta-asetukset valittavissa.


Tilaustiedot

Nimitys	Tuotetunnus
SWARM A20 hitsausnaamari	0700102010

Naamari toimitetaan kasattuna.

Spare Parts

1	SWARM A10 / A20 / A30 etusuojalasi 5 PCS	0700102004
6	SWARM A10 / A20 sisäsuojalasi 5 PCS	0700102008
9	SWARM A10 / A20 pääpanta	0700102005

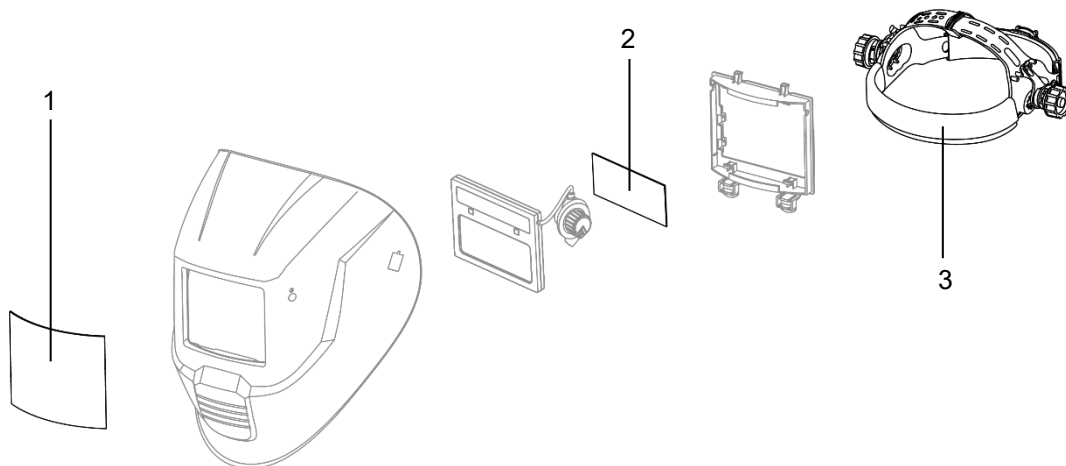

ESAB / esab.com

