





PIG® DrainBlocker® ohjeistus




Puhdista viemäriä ympäröivä alue ja poista roskat varmistaaksesi asianmukaisen tiivistyksen.

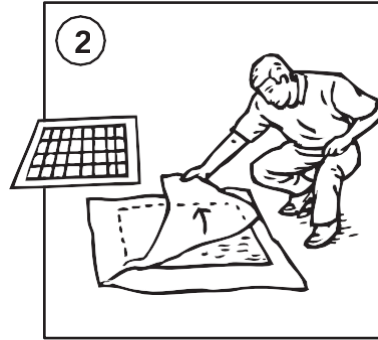


Poista kirkas suojakalvo tuotteesta ja säilytä se uudelleenkäyttöä varten.

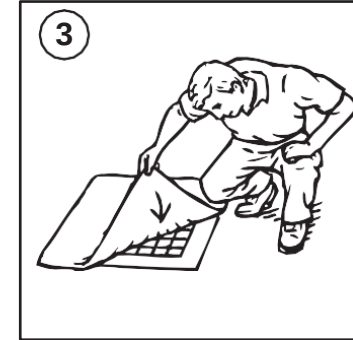


Aseta tuote viemärin päälle. Tahmea musta puoli alaspäin siten, että viemärin kaikki sivut ovat limittäin vähintään 7,62 cm.

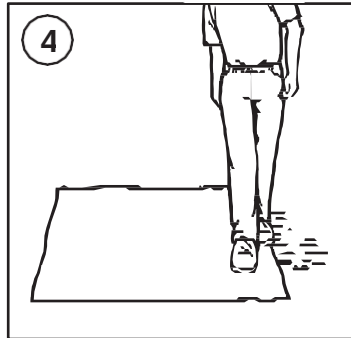

Optimaalisen tiivistyksen saavuttamiseksi käytä painetta kävelemällä tuotteen reunoja pitkin.



Pese ja kuivaa huolellisesti käytön jälkeen.

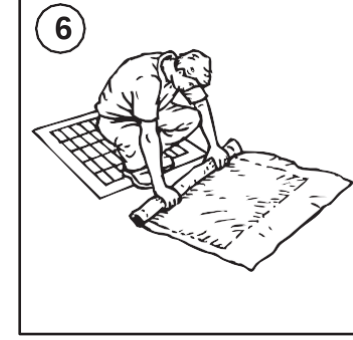

Kääri suojakalvoon. Älä koskaan anna tuotteen koskettaa itseään säilytyksen aikana tai käsittelyssä. Se voi juuttua yhteen ja voi helposti vaurioitua erottamisyritysten aikana

Tärkeitä muistiinpanot:

- Tämä tuote muodostaa tiiviin tiiviiden sileillä pinnoilla painonsa ja tarttuvuuden ansiosta
- Jotkut kemikaalit heikentävät tätä tuotetta. Katso lisätietoja online-kemiallisen kestävyysoppaastamme
- Jos tätä tuotetta käytetään torjuntatoimissa, joihin liittyy yhteensopimattomia nesteitä, se on hävitettävä muiden vuototorjuntamateriaalien kanssa.
- Älä säilytä korkeassa kosteudessa tai paikassa, jossa lämpötila ylittää 49 °C
- Joustavuus ja tiivistysominaisuudet heikkenevät alle -18°C:n lämpötiloissa.

HUOMAA: Pehmeämmän uretaanin luonteesta johtuen näiden tuotteiden fysikaaliset ominaisuudet voivat muuttua ajan myötä tietyille ympäristöolosuhteille, kuten lämpötilalle, kosteudelle ja UV-säteilylle. Tyypillinen tuotteen elinajanodote on 5 vuotta. Tarkista varastoitu tuote säännöllisesti varmistaaksesi, että se on käyttökunnossa. Katso osoitteesta newpig.com kemiallinen yhteensopivuus ja uretaanin hoitoohjeet.

