


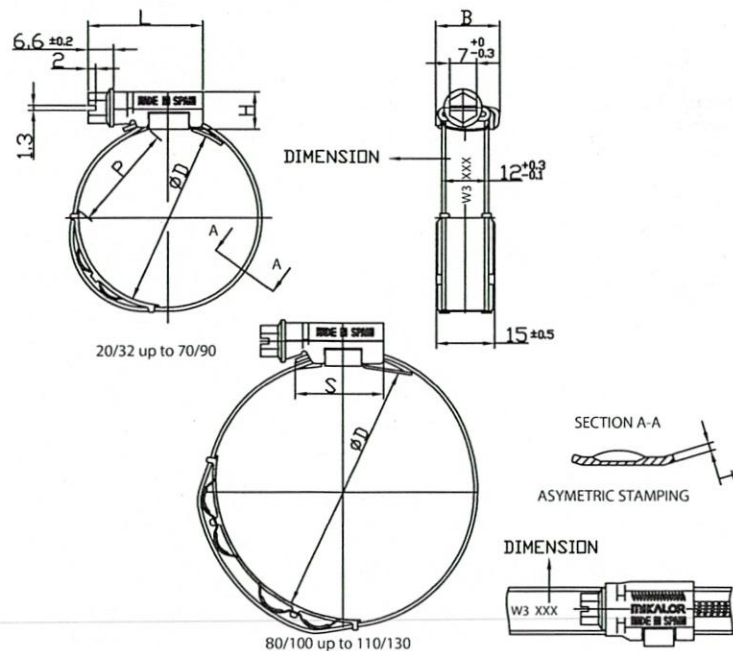

Ø D +2 Application Aplicación	Part Number Referencia	L +1 -0.5	T ± 0.1	H Max.	B Max.	S Min.	P ± 1.5	Max. Pressure Max. Presión BAR
16-27	03017800	29,6	0,80	11	16,7	19,5	12	45
20-32	03017818	29,6	0,80	11	16,7	19,5	12	45
25-40	03017826	29,6	0,80	11	16,7	19,5	22	40
30-45	03017834	29,6	0,80	11	16,7	19,5	28	35
32-50	03017842	29,6	0,80	11	16,7	19,5	27	35
40-60	03017850	29,6	0,80	11	16,7	19,5	37	30
50-70	03017869	29,6	0,80	11	16,7	19,5	45	25
60-80	03017877	29,6	0,80	11	16,7	19,5	55	20
70-90	03017885	29,6	0,80	11	16,7	19,5	69	17
80-100	03017893	29,6	0,80	11	16,7	19,5	63	14
90-110	03017906	29,6	0,80	11	16,7	19,5	68	12
100-120	03017914	29,6	0,80	11	16,7	19,5	82	10
110-130	03017922	29,6	0,80	11	16,7	19,5	92	8

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

1	Material: Material:	Band and Housing: Stainless Steel X6Cr17 (DIN 1.4016) AISI 430 Sector and Spring: Stainless Steel AISI 301 (DIN 1.4310) / Screw: Stainless Steel AISI 304 Cu Banda y Cabezal: Acero Inoxidable X6Cr17 (DIN 1.4016) AISI 430 Sector y Muelle: Acero Inoxidable AISI 301 (DIN 1.4310) / Tornillo: Acero Inoxidable AISI 304 Cu
2	Anticorrosion specification: Resistencia a la corrosión:	Salt Spray Test 200 hours According to ASTM B-117 Standard Maximum proportion of 10 % of base metal corrosion allowed 200 horas de Niebla Salina Acorde con ASTM B-117 Standard Se permite una proporción máxima del 10 % de corrosión del metal base
3	Max. Free Running Torque: Par de giro libre:	= 1.5 Nm
4	Max. Tightening Torque: Máx. Par de apriete:	16-27 = 5.0 Nm 20-32 to 30-45 = 6.0 Nm 32-50 to 40-60 = 6.5 Nm 50-70 to 110-130 = 7.5 Nm Min. Breaking Torque: Min. Par de rotura: 16-27 = 6.0 Nm 20-32 to 30-45 = 7.5 Nm 32-50 to 40-60 = 8.5 Nm 50-70 to 110-130 = 8.5 Nm
5	Torque Tolerance: Tolerancia del par:	± 5 % Max. Recommended Tightening Speed (RPM): Max. Recomendación Velocidad apriete (RPM): 540

M10	INITIAL LEVEL 07/11/2022 NEW FORMAT			
LEVEL	DESCRIPTION			
	CUSTOMER	FAMILY 03017AAA		
SHEET A-4		NAME ASFA-S Constant Tension Clamp - W3 Abrazadera ASFA-S Constant Tension - W3		
		PART N° 03017AAA		
SCALE		NOTES		
GENERAL TOL. ± 0.3		DRAW	JAG	
		APPROVED	JMG	
	DATE	07/11/22		
				MIKALOR