

HELLA TYÖVALOT S-SARJA



S-sarja vahvistaa HELLAn työvalo valikoimaa


Korkealaatuisille työvaloille on ominaista hyvä hinta-laatusuhde. Keveys ja ominaisuudet mahdollistavat lukuisat käyttökohteet.

Työvaloja voidaan asentaa ensi- ja jälkiasennuksena, trukkeihin, kuorma-autoihin, perävaunuihin ja työkoneisiin.

Täydellinen häiriösuojaus estää häiriöt muissa sähkölaitteissa.



HELLA
ULTRA BEAM S

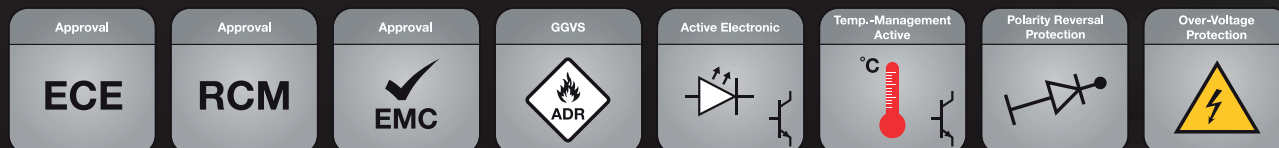

Tekniset tiedot	
Lumenit	4400
Jännite	12/24V
Suojaluokitus	IP 6K9K - IP 6K8
Hyväksyntä	ECE-R10
Runkomateriaali	Ruiskuvalettu alumiini
Linssi materiaali	Muovi
Mitat (K/L/S)	131 x 115 x 83 mm
LED:ien määrä	9
Virran kulutus	39W
Asennussuunta	Pysty- ja riippuasennus
Liitäntä	2-nap DEUTSCH DT liitin
Lähialue	1GA 995 706-001
Pitkäkantama	1GA 995 706-011
Lisävaruste, 2000 mm kaapeli DT-liittimellä	8KA 340 038-131



HELLA
MODUL 70 S



HELLA
POWER BEAM S



SOE webcatalog

HELLA Modul 70 S

1850

12/24V

IP 6K7 - IP 6K9K

ECE-R10

Lämpöjohtava komposiittimuovi

Muovi

114 x 83 x 64 mm

4

19W

Pysty- ja riippuasennus

2-NAP DEUTSCH DT LIITIN

1G0 996 776-201

1G0 996 776-211

8KA 340 038-131

HELLA Power Beam S

1850

12/24V

IP6K7 - IP6K9K

ECE-R10

Lämpöjohtava komposiittimuovi

Muovi

127 x 112 x 87 mm

4

19W

Pysty- ja riippuasennus

2-NAP DEUTSCH DT LIITIN

1GA 996 588-201

1GA 996 588-211

8KA 340 038-131



ÖRUM

Örum Oy Ab
Läntinen teollisuuskatu 2, 02920 ESPOO
(+358)010 569 41
info@orum.fi - www.orum.fi



Microsite ELIVER