


17862

1:50

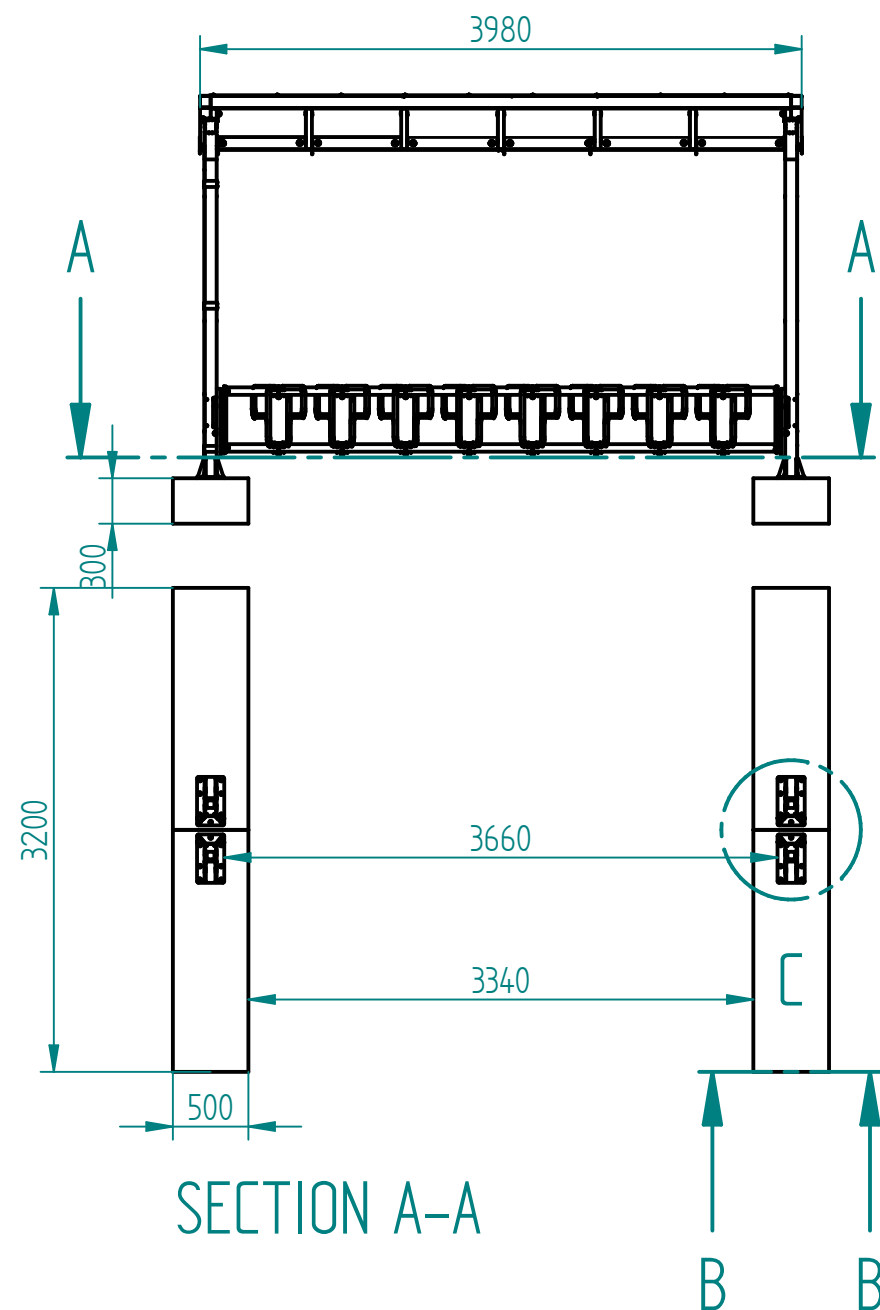

SECTION A-A


SECTION B-B

Esim. valu-ankkuri, kiila-ankkuri tai betoniruuvi

Tiivistetty murske

Routaeristys

Geotekstiili

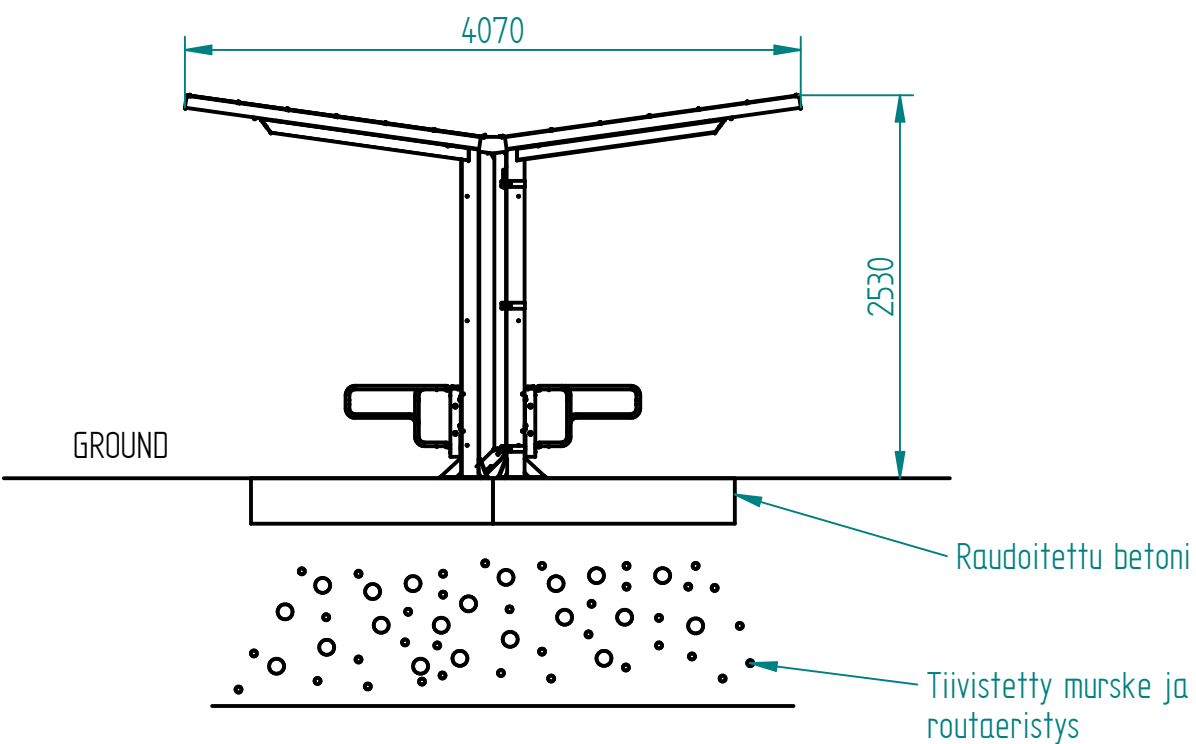

Raudoitettu betoni

Tiivistetty murske ja
routaeristys

DETAIL C

FINBIN[®]
LEHTOVUORI est.1945

CE sertifioitu
 SFS-EN 1090-1 ja SFS-EN 1090-2

Runkorakenne teräs S355
 Katoksen rakenteellinen kestävyys:
 lumi maassa 180 kg/m²

Perustamistapa kuva viitteellinen
 Tilaaaja vastaa geoteknisestä
 kestävyydestä

Suunniteltu ja valmistettu Suomessa

Suosittelut perustamismenetelmä
 Kuva viitteellinen