
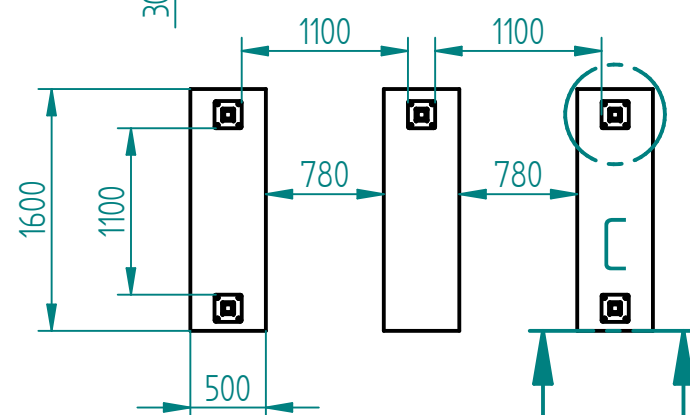


17690

150

FINBIN[®]
LEHTOJUORI est.1945

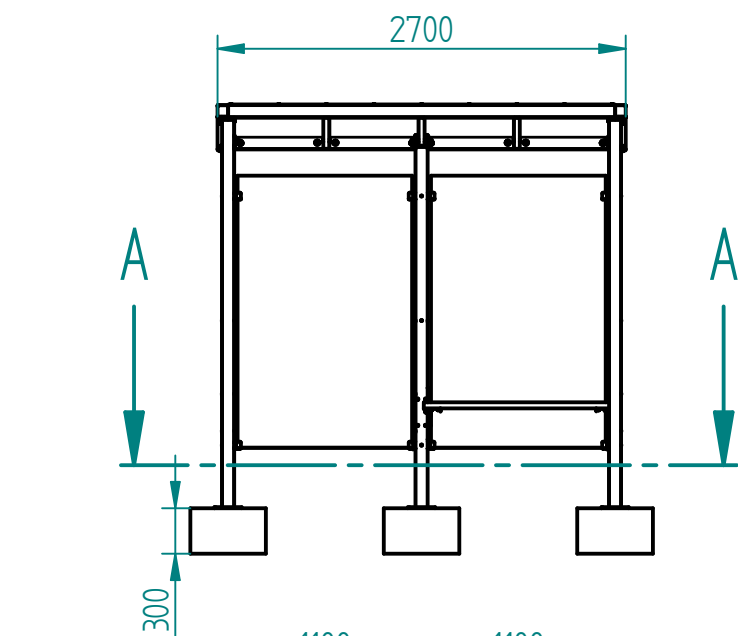

SECTION A-A

B B

SECTION B-B

Esim. valu-ankkuri, kiila-ankkuri tai betoniruuvi


GROUND

Tiivistetty murske


Routaeristys

Geotekstiili

Betoni 1600x500x300

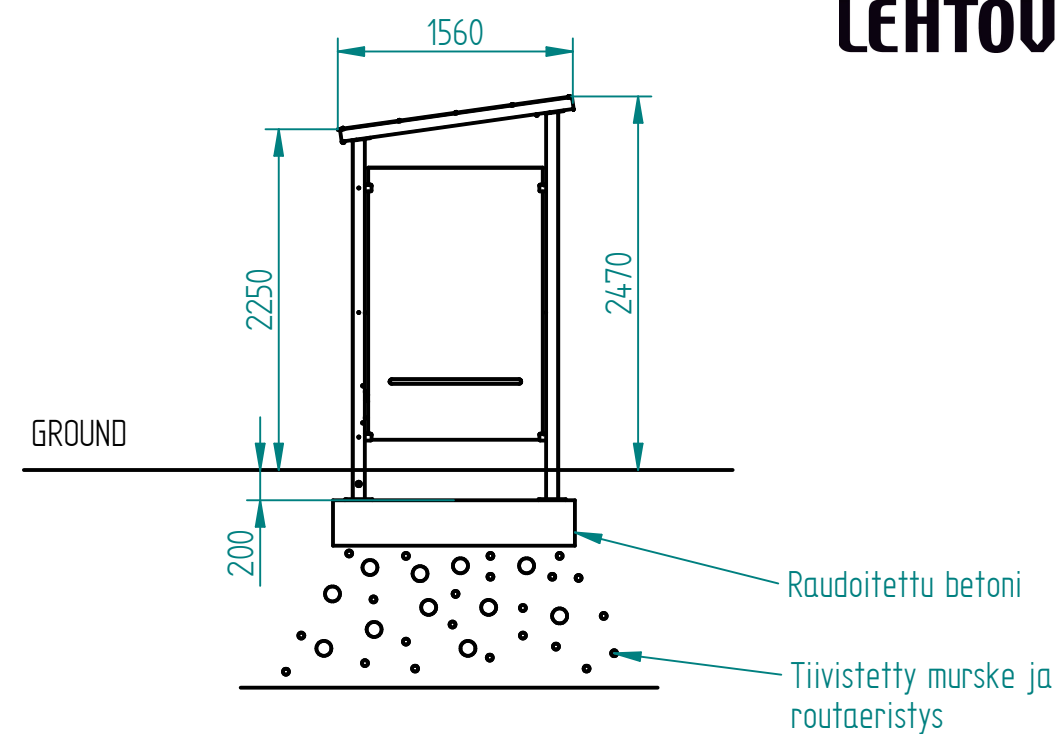

Raudoitettu betoni

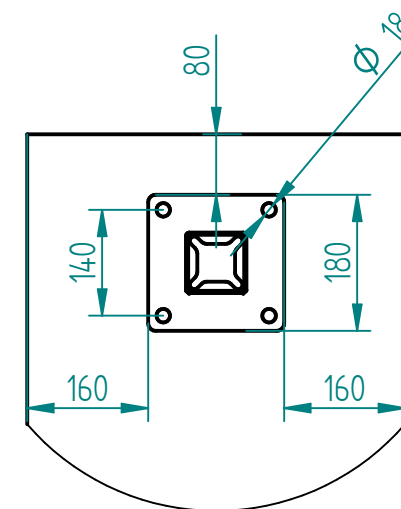Tiivistetty murske ja
routaeristys

DETAIL C

CE sertifioitu
 SFS-EN 1090-1 ja SFS-EN 1090-2

Runkorakenne teräs S355
 Katoksen rakenteellinen kestävyys:
 lumi maassa 300 kg/m²

Perustamistapa kuva viitteellinen
 Tilaaja vastaa geoteknisestä
 kestävydestä

Suunniteltu ja valmistettu Suomessa

Suositeltu perustamismenetelmä
 Kuva viitteellinen