

SAVAGE A50 LUX


Automaattisesti tummeneva hitsausnaamari



SAVAGE A50 LUX

Hitsausprosessit

- Polttoleikkaus
- Plasmaleikkaus
- Hionta
- MIG-/MAG-kaasukaarihitsaus (GMAW)
- TIG-kaasukaarihitsaus (GTAW)
- PAW-plasmakaarihitsaus
- Puikkohitsaus (SMAW/MMA)

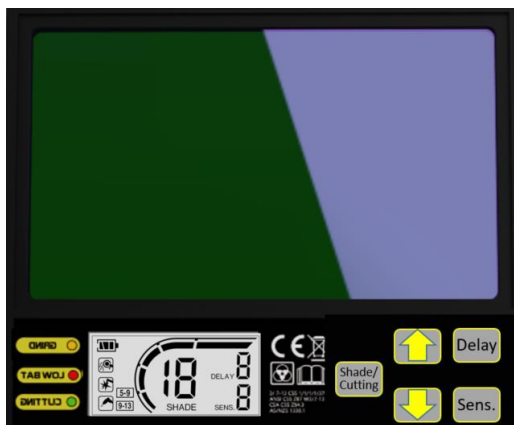

CE-luokitus 1/1/1/1, edistynyt ADF-teknologia, yksinkertainen käyttöliittymä ja selkeä näyttö.

Savage A50 LUX on perinyt käytännössä hyväksi todetun Sentinel A60 -hitsausnaamarin erinomaisen suorituskyvyn: siinä käytetään edistynyttä OpTCS™ True Color -linssiteknologiaa, ja optinen luokka on täydellinen EN 1/1/1/1. ADF-hitsauslinssin yksinkertaisen ja intuitiivisen ohjauspaneelin avulla hallitaan kaikille hitsaustypeille kriittisen tärkeitä ominaisuuksia: Siinä on laaja tummuuden valinta-alue sekä 5-portainen viiveen ja herkkyyden säätö.

Savage A50 LUX -hitsausnaamarin monikäyttöisyyttä lisää kaksi 50 luumenin LED-työvaloa, jotka on integroitu muotoillun etusuojalasins taakse. Työvalossa on oma AA-paristo. Sillä on pitkä käyttöikä, koska integroitu valokaarianturi sammuttaa valon tunnistaessaan valokaaren tai voimakkaan valon.

Savage A50 LUX -kypärässä käytetään samaa 5 pisteestä säädettävää Halo™-pääpantaa kuin Sentinel A60 -kypärässä.

- Edistyksellinen LED-työvalo omalla valokaarianturilla ja virtalähteellä
- Helppokäyttöinen LED-työvalon virtapainike ja erillinen ulkoinen hiontilan painike
- ADF-hitsauslasin katselualue: 100 x 60 mm sisäpuolisilla säätöpainikkeilla
- Tummuusalue: DIN 3/5 – 13
- ESAB OpTCS™ True-Color -linssiteknologia
- Valokaarianturit: 4
- Nopea 0,07 ms:n kytkentäaika
- Vaihdeettava CR2450-paristo
- Alhaisen paristovarauksen ja hiontilan LED-merkkivalot

Saat lisätietoja sivustosta **esab.com**.



Täydellisesti tasapainotettu Savage A50 LUX on suunniteltu käytännössä hyväksi todetun Sentinel A60 -naamarin pääpanttan rakenteen mukaiseksi

SAVAGE A50 LUX

Tekniset tiedot	
Katselualue	100 x 60 mm
Aktiivinen linssin tummuus	5 – 13
Passiivinen linssin tummuus	3
Virtalähde – ADF/LED-työvalo	1 CR2450-paristo/AA-alkaliparisto
Valokaarianturit	4
Kytkeäaika (vaaleasta tummaan)	0,07 ms
Kytkeäaika (tummasta vaaleaan)	Digitaalisesti säädettävissä, 0,1 – 0,9 sekuntia
Optinen luokitus (CE)	1/1/1/1
Standardit ja sertifiointimerkinnot	CE: EN175; EN379; EN166 ANSI: Z87.1 CSA: Z94.3 AS/NZS 1338.1 ISO 16321 +TIG
Paino	575 g

Tilaustiedot	
Kuvaus	Tuotetunnus
Savage A50 LUX -hitaussuojala	0700500950

Toimitukseen sisältyy: Täydellinen naamarikokoonpano, 2 sisempää varalasia, 4 ulompaa varalasia, kantolaukku, päähuivi ja turvaohje.

Varaosat		
1	Savage A50 LUX -etusuojalasi – kirkas	0700500953
1	Savage A50 LUX -etusuojalasi – kirkas HC*	0700500954
2	Savage A50 LUX -kypärän kuori	0700600958
3	Savage A50 LUX, hiontatilan/LED-valon painikkeet	0700500957
4	Savage A50 LUX, LED-työvalokokonaisuus	0700500956
5	Savage A50 LUX, automaattisesti tummeneva hitauslasi (ei sis. paristoja)	0700500952
6	Savage A50 LUX, sisempi suojalasi	0700500955
7	Savage A50 LUX/Sentinel A60 Halo -pääpanta	0700600867
	Savage A50 LUX/Sentinel A60, yleiskäyttöinen kypäräadapteri	0700600871
	Savage A50 LUX/Sentinel A60, etuhikinauha	0700600869
	Savage A50 LUX suurennuslinssi +1,0 diopteria**	0700500961
	Savage A50 LUX suurennuslinssi +1,5 diopteria**	0700500962
	Savage A50 LUX suurennuslinssi +2,0 diopteria**	0700500963
	Savage A50 LUX suurennuslinssi +2,5 diopteria**	0700500964

* HC-laseissa on naarmuuntumaton kovapinnoite pidempää käyttöä varten.
** Suurennuslasit ovat valinnaisia lisävarusteita, jotka eivät sisälly kokonaisen kypärän toimitukseen.

