

Sähköhydrauliset nostopöydät 400V

Tuotekuvaus



Sähköhydraulinen nostopöytä soveltuu asennuksiin, korjauksiin, paketoitiin ym. Käyttöjännite 3-vaihe/380-400 V/50 Hz. Johdon päässä oleva ohjauslaite nosto- ja laskutoiminnolla sekä hätäpysäytyskytkimellä. Varustettu suojakehyksellä, joka estää pöydän laskeutumisen mikäli jotakin jää väliin. Varmuusventtiili estää pöydän laskeutumisen mikäli hydrauliletkuun tulee vuoto. Toimitetaan koottuna ilman virtapistoketta.

Sähköhydraulisen nostopöydän tekniset tiedot:

Ominaisuudet: Nostoajat 1/2 t: 20 sek | 4 t: 40 sek

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1570

Tuotekoodi	Max kuorma kg	L mm	B mm	L1 mm	B1 mm	H mm	Paino kg
NOSP1000H	1 000	1 300	820	1 266	680	205 - 990	160
NOSP2000H	2 000	1 600	1 000	1 255	785	230 - 1000	268
NOSP4000H	4 000	2 000	1 200	1 600	930	240 - 1050	405

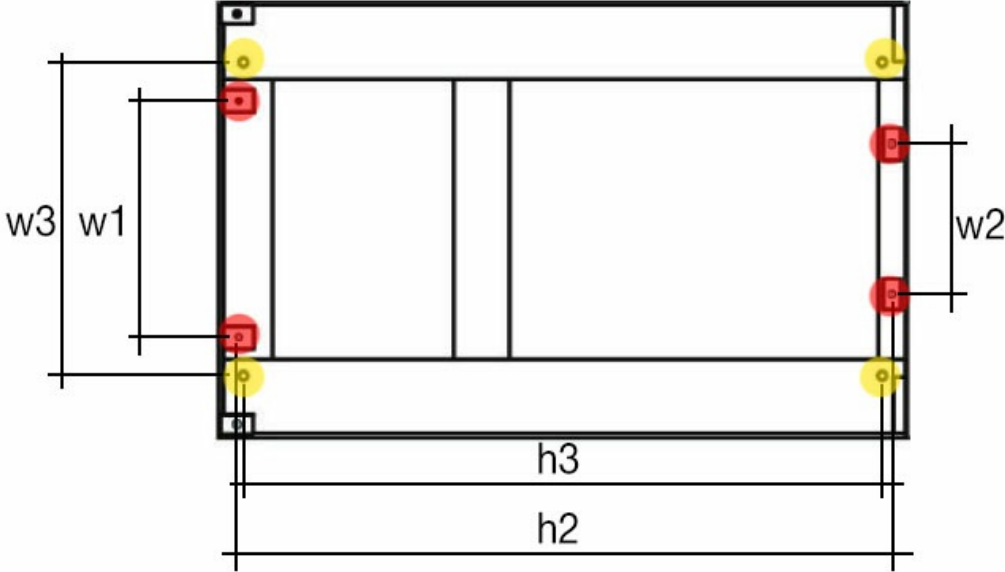
Lisätiedot / Varaosat

VARAOSAT

Varaosa (tuotekoodi)	Tuotekuvaus	Sopii nostopöytään (tuotekoodi/-t)
NOSPHKAPULA	Ohjainkapula Sis. kaapeli ja liitin	NOSP1000H, NOSP2000H, NOSP4000H
NOSPBOX2	Ohjausboksi/-yksikkö Uusi malli, teräsliittimet	NOSP1000H, NOSP2000H, NOSP4000H

Huomio: Sopivat vuoden 2013 jälkeen valmistettuihin nostopöytiin
Myös muita varaosia saatavilla toimitusajalla, kysy lisää myynnistämme

MITTATIEETOJA

				
Malli	alalevy, lattiakiinnityksen reiät (keltaiset) h3*w3	ylälevy, nostosilmukoiden reiät (punaiset) h2*w1-2	lattiakiinnityksen reikien halkaisija	nostosilmukc
NOSP1000H	1206*480 mm	1205*410 mm	16 mm	
NOSP2000H	1195*545 mm	saksen kiinteä pää w1: 1130*740 mm saksen rullapää w2: 1130*440 mm	16 mm	

NOSP4000H

1500*630 mm

1500*540 mm

16 mm

Mittakuva

