

SAVAGE A50 AIR LUX


Automaattisesti tummeneva ilmahitsausnaamari



SAVAGE A50 Air LUX

Hitsausprosessit

- Polttoleikkaus
- Plasmaleikkaus
- Hionta
- MIG-/MAG-kaasukaarihitsaus (GMAW)
- TIG-kaasukaarihitsaus (GTAW)
- PAW-plasmakaarihitsaus
- Puikkohitsaus (SMAW/MMA)

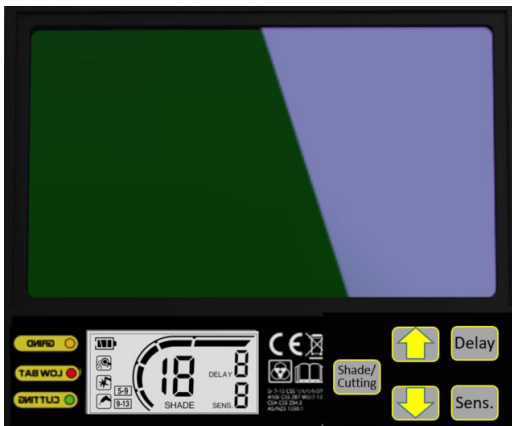

Edistyksellinen CE 1/1/1/1 -suodatintekniikka yksinkertaisella käyttöliittymällä ja selkeällä graafisella näytöllä.

SAVAGE A50 Air LUX -hitsausnaamari erottuu edukseen tarkkaan harkittujen ominaisuuksien ja ESABin hyväksi havaitun muotoilun ansiosta. Integroitua tuuletusaukkoa voidaan helposti säätää ilmavirran parantamiseksi kypärän etuosan läpi. Luotettava PAPR-järjestelmäsuorituskyky saavutetaan ESABin EPR-X1.1- tai EPR-X1-sarjan TH3-tason suojauksella.

SAVAGE A50 Air LUXin integroitu 50 luumenin LED-työvalo helpottaa osien asettelua ja parantaa näkyvyyttä heikossa valaistuksessa. Työvalo on helppo kytkeä päälle näppärällä painikkeella, joka sijaitsee naamarin ulkopinnassa vasemmalla puolella ESABin tutun hiontatilan painikkeen vieressä.

Laaja-alainen automaattisesti tummeneva suodatin, jossa käytetään EN379-standardin mukaista 1/1/1/1-optiikkaa ja ESABin OpTCS™ True Color -teknologiaa, täydentää SAVAGE A50 Air LUXin huippuluokan suorituskykyä.

- Edistyksellinen LED-työvalo, jossa oma valokaarianturi ja virtalähde
- TH3-tason suodatusteho EPR-X1- ja EPR-X1.1-sarjan PAPR-järjestelmillä
- Automaattisesti tummenevan suodattimen katselualue: 100 x 60 mm, sisäiset suodatinohjaimet
- Tummuusalue: DIN 3/5 – 13
- ESAB OpTCS™ True-Color -linssiteknologia
- Kaarianturit: 4
- Nopea 0,07 millisekunnin kytkentäaika
- Vaihdeettava CR2450-paristo
- Akun matalan varustason ja hiontatilan merkkivalot

Lue lisää osoitteessa **esab.com**.



Säädettävä ilmanava mahdollistaa ilmavirran hienosäädön SAVAGE A50 Air LUX:lla (kuvassa EPR-X1.1 PAPR)

SAVAGE A50 Air LUX

Tekniset tiedot

Katselualue	100 x 60 mm
Aktiivinen linssin tummuus	5 – 13
Passiivinen linssin tummuus	3
Virtalähde – ADF/LED-työvalo	1 CR2450-paristo/AA-alkaliparisto
Valokaarianturit	4
Kytkeäaika (vaaleasta tummaan)	0,07 ms
Kytkeäaika (tummasta vaaleaan)	Digitaalisesti säädettävissä, 0,1 – 0,9 sekuntia
Optinen luokitus (CE)	1/1/1/1
Standardit ja sertifiointimerkinnot	CE: EN175; EN379; EN166 ANSI: Z87.1 CSA: Z94.3 AS/NZS 1338.1 ISO 16321 +TIG
Paino	600 g (1,27 lbs)

Tilaustiedot Information

Kuvaus	Tuotetunnus
SAVAGE A50 Air LUX kypärä	0700500951


Toimitukseen sisältyy: Täydellinen naamarikokoonpano, 4 ulompaa varalasia, kantolaukku, päähuivi ja turvaohje.

Varaosat


1	Savage A50 LUX -etusuojalasi – kirkas	0700500953
1	Savage A50 LUX -etusuojalasi – kirkas HC*	0700500954
2	SAVAGE A50 Air LUX -kypärän kuori	0700500959
3	Savage A50 LUX, hiontatilan/LED-valon painikkeet	0700500957
4	Savage A50 LUX, LED-työvalokokonaisuus	0700500956
5	Savage A50 LUX, automaattisesti tummeneva hitsauslasi (ei sis. paristoja)	0700500952
6	Savage A50 LUX, sisempi suojalasi	0700500955
7	Savage A50 LUX/Sentinel A60 Halo -pääpanta	0700600867
8	SAVAGE A50 Air LUX -kasvotiviste	0700500960
	Savage A50 LUX/Sentinel A60 -etuhikinauha	0700600869
	Savage A50 LUX suurennuslinssi +1,0 diopteria**	0700500961
	Savage A50 LUX suurennuslinssi +1,5 diopteria**	0700500962
	Savage A50 LUX suurennuslinssi +2,0 diopteria**	0700500963
	Savage A50 LUX suurennuslinssi +2,5 diopteria**	0700500964

* HC-linsseissä on naarmuuntumaton kovapinnoite, joka pidentää niiden käyttöikää.

** Suurentavat linssit ovat valinnainen lisävaruste, joka ei sisälly hitsausnaamaritoimitukseen. Suurentavien linssien mukana toimitetaan linssin pidike.

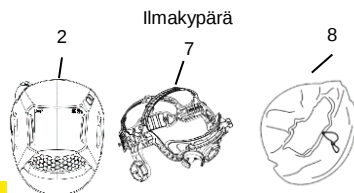

Ilmakypärä

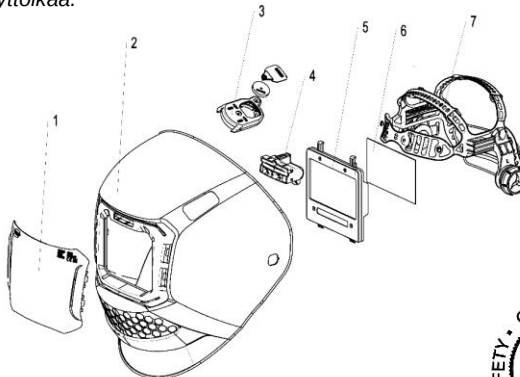

ESAB/esab.com

