

MAX505CAM

 555 x 428 x 211 mm
21.85 x 16.85 x 8.31 inch

 500 x 350 x 194 mm
19.69 x 13.78 x 7.64 inch

 58 + 136 mm
2.28 + 5.36 inch

 5.02 kg / 11.06 lb

 -30 / 90 °C / -22 / 194° F


 Capacità / Capacity
33.95 lt

 Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
33950000 mm³ / 1.2 Feet³



 Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)
POLIURETANO/POLYURETHANE (Spugna / foam)

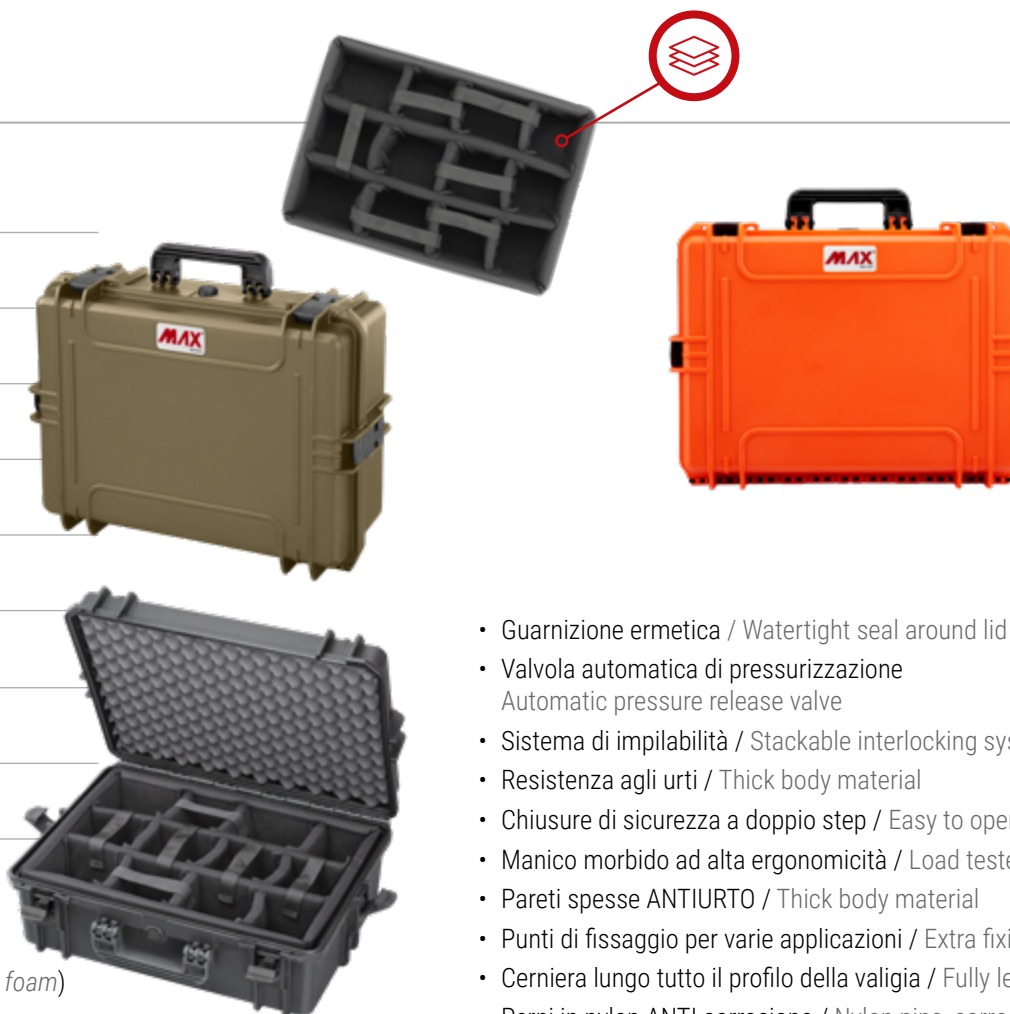

Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pcs. x carton



5.86 Kg per cartone
12.91 lb weight of the carton



IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free



SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA ED ETICHETTA PERSONALIZZATA



CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



CUSTOM COLOUR
COLORI PERSONALIZZATI