

MAX520CAMTR

574 x 361 x H322 mm
22.60 x 14.21 x 8.86 inch

520 x 290 x H200 mm
20.47 x 11.42 x 7.87 inch

45 + 155 mm
1.77 + 6.10 inch

6.10 kg / 13.44 lb

-30 / 90 °C / -22 / 194° F

Capacità / Capacity
30.16 lt

Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
30160000 mm³ / 1.065 Feet³



Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

Materiale / Materials
POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)
METALLO/METAL + PLASTICA/PLASTIC (Trolley)
ACCIAIO INOX/STEEL PIN (Assale ruote/Stainless wheels)
POLIURETANO/POLYURETHANE (Spugna / foam)




SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA ED ETICHETTA PERSONALIZZATA



CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



CUSTOM COLOUR
COLORI PERSONALIZZATI

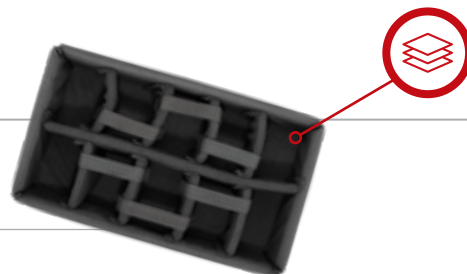

Retro maniglia
telescopica a scomparsa /
Extendable handle



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pcs. x carton

7 Kg per cartone
15.43 lb weight of the carton

IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free

