


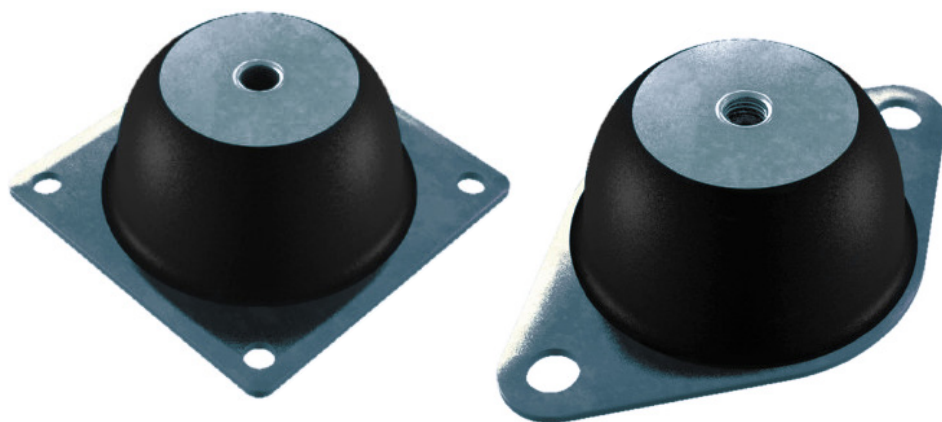

Standardutförande

Naturgummi, 40° eller 60°, generell tolerans $\pm 5^\circ$ Shore A. Fästen i stål.

Möjliga utföranden

Nitril-, EPDM- och Kloropregummi. Hårdheter mellan Shore A 40° och 80°.

Metall

Planbrickan är av kallvalsad plåt i kvalitet DC 01. Mutterbrickan är av kallvalsad plåt i dragkvalitet DC 04 och båda metalldekarna är ytbehandlade med zink-nickel på stål med iriserande passivering utan sealer, Fe/ZnNi8/P5.

Användningsområden

Vibrationsdämpning av maskiner med roterande maskindelar och avstörning från omgivning. Till exempel:

- Kompressorer
- Elmotorer
- Kylanläggningar
- Ventilationsaggregat
- Fläktar
- Pumpar
- Elektroniska mätinstrument
- Vågar

Egenskaper

Vibrationsdämpare typ CA är speciellt utformad för att ge stor fjädring vid låg belastning. Den rekommenderas främst där man vill ha mjuk fjädring och för isolering av lågfrekventa vibrationer i alla plan. Utförandet gör den även mycket användbar vid chock-isolering eller passiv vibrationsdämpning av känslig elektronisk utrustning. Trots att konstruktionen medger stor nedfjädring har dämparen en låg bygghöjd och är lätt att installera.

Typ	G [mm]	H [mm]	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	B [mm]	NR 40	NR 60
							Shore A 40°	Shore A 60°
CA 7	M6	20	50	17	7.0	64	35	90
CA 25	M8	25	66	30	8.0	85	200	400
CA 42	M10	42	65.5	28	8.2	84.7	550	750
CA 50	M10	35	92	45	10	114	400	800
CA 100	M10	40	110	50	11.5	136	700	1300
CA 200	M10	45	124	57	11.5	151	1300	2200
CA 400	M12	63	120	75	14.5	150	2800	5000
CA 600	M16	85	160	100	14.5	200	3800	7500
CA 1500	M24	160	250	186	18.0	310	14000	25000

Typ CA 7, 25, 42, 50, 100, 200	Typ CA 400, 600, 1500
Typ CA 42	