




### TEA003-TEA030

#### Monitoimitesteri momenttiavaimille ja momenttiruuvintaltoille



#### TUOTETIEDOT

- Ideaali työkalu momenttiavaimien ja -ruuvintaltojen tarkistamiseen esim. korjaamoille ja tuotantolinjoille.
- Yksiköt: Nm, lbf.ft, lbf.in
- Helppokäyttöinen, nelipainikkeinen käyttöliittymä
- Käyttö myötäpäivään lämpötila-alueella -10-50 °C
- 10 tavoitemomenttiasetusta ja niiden toleranssit
- Micro-USB-liitäntä mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron tietokoneen tai tablet-laitteen kanssa
- Ei sisäistä muistia. Voidaan yhdistää ulkoiseen tietokoneeseen tai tablet-laitteeseen tietojen tallentamista varten
- Toimintatilat: huippuarvo, 1. huippuarvo ja seuranta
- Tarkkuus  $\pm 1\%$  CW ( $\pm 2\%$ , kun alle 10 % alueesta TEA010 ja TEA030A)
- Näkyvä (taustavalaistu nestekidenäyttö) ja kuuluva signaali
- IP40
- Kiinnitys mahdollista pysty- ja vaakasuuntaan
- Virransyöttö Micro-USB-liitännästä. Muut mahdolliset virallalähteet: USB-lisäakut, tietokoneen USB-liitäntä ja ajoneuvojen lisävirransyöttö USB-kaapelilla. Sisältää 110/220 voltin yleislaturin
- Toimitetaan vankassa muovikotelossa, jossa vaahtomuovipehmuste
- Työkalun mukana toimitetaan tehtaan vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka on jäljitettävissä kansainvälisten standardien mukaisesti. CE-merkintä
- 2014/30/EU, ISO 6789
- Valmistettu Englannissa

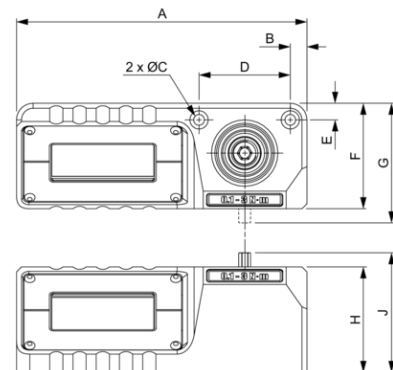

Follow the Fish!



## TUOTEATTRIBUUTIT

### Tuote: TEA003

|                                                                                   |                |                                                                                   |                       |                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | 0.1-3.0<br>N·m |  | 0.074-2.212<br>lbf·ft |  | 0.89-26.5<br>lbf·in |
|  |                |  | 1/4 in                |  | 0.01 N·m            |
| <b>A</b>                                                                          | 175<br>mm      | <b>B</b>                                                                          | 10 mm                 | <b>C</b>                                                                          | 6.5 mm              |
| <b>D</b>                                                                          | 55 mm          | <b>E</b>                                                                          | 10 mm                 | <b>F</b>                                                                          | 64 mm               |
| <b>G</b>                                                                          | N/A<br>mm      | <b>H</b>                                                                          | 64 mm                 | <b>J</b>                                                                          | 72 mm               |
|  | 1.4 kg         |                                                                                   |                       |                                                                                   |                     |

### Tuote: TEA010

|                                                                                   |               |                                                                                     |                     |                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | 0.5-10<br>N·m |  | 0.37-7.37<br>lbf·ft |  | 4.43-88.5<br>lbf·in |
|  |               |  | 1/4 in              |  | 0.01 N·m            |
| <b>A</b>                                                                          | 175<br>mm     | <b>B</b>                                                                            | 10 mm               | <b>C</b>                                                                            | 6.5 mm              |
| <b>D</b>                                                                          | 55<br>mm      | <b>E</b>                                                                            | 10 mm               | <b>F</b>                                                                            | 64 mm               |
| <b>G</b>                                                                          | N/A<br>mm     | <b>H</b>                                                                            | 64 mm               | <b>J</b>                                                                            | 72 mm               |
|  | 1.4 kg        |                                                                                     |                     |                                                                                     |                     |

### Tuote: TEA030A

|                                                                                     |               |                                                                                    |                     |                                                                                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 1.5-30<br>N·m |   | 1.11-22.1<br>lbf·ft |   | 13.3-265<br>lbf·in |
|   |               |  | 10 mm               |  | 0.1 N·m            |
| <b>A</b>                                                                            | 175<br>mm     | <b>B</b>                                                                           | 10 mm               | <b>C</b>                                                                           | 6.5 mm             |
| <b>D</b>                                                                            | 55 in         | <b>E</b>                                                                           | 10 in               | <b>F</b>                                                                           | 64 mm              |
| <b>G</b>                                                                            | 72 in         | <b>H</b>                                                                           | 64 mm               | <b>J</b>                                                                           | N/A mm             |
|  | 1.4 kg        |                                                                                    |                     |                                                                                    |                    |

Follow the Fish!

