

SMOSCP



SCAFFOLD FIXING

Scaffold fixing consisting of long nylon plug, welded eye bolt and cover cap (all separately supplied).

TYPE SCP



ADVANTAGES

- The high quality welding prevents the screw eye from opening.
- Marking of the screw-in depth on the eye for a controlled fixing.
- The cover caps cover drill holes completely to prevent the base material from exposure to humidity once the fixing is no longer needed.

FUNCTIONING

- Push-through installation.
- Pre-drill a hole equal to the plug diameter and screw in the screw eye. The screw-in markings provide a visual control during assembly.
- Use the cover caps to close off the remaining drill holes afterwards.

STEIGERBOUWBEVESTIGING

Steigerbevestiging bestaande uit een gelast oog en lange nylon plug. Apart te bestellen.

VOORDELEN

- Sterke las voorkomt dat het oog opent.
- Markering van de inschroefdiepte op het oog voor een gecontroleerde bevestiging.
- Afdekkapjes voor het afdekken van het boorgat bij tijdelijke bevestigingen.

TOEPASSING

- Doorsteekmontage.
- Voorboren met de juiste boordiameter. De markering op het schroefoog geeft de juiste verankeringsdiepte weer.
- Gebruik afdekkapjes om ongebruikte boorgaten af te dekken en te beschermen tegen vocht en vuil.

FIXATION POUR ÉCHAFAUDAGES

Fixation pour échafaudages composée d'un piton soudé et d'une cheville rallongée. Livré séparément.

AVANTAGES

- Soudure de haute qualité empêchant l'ouverture du piton de s'ouvrir.
- Le marquage de la profondeur de vissage sur le piton garantit une installation correcte.
- Capuchons pour cacher les trous percés pour les fixations temporaires.

APPLICATION

- Installation traversante.
- Préforage selon le tableau. Les repères sur le piton marquent la profondeur de vissage correcte.
- Utiliser des capuchons pour protéger les trous percés inutilisés contre l'humidité et la saleté.


INSTALLATION SCHEME



INFO



d	l	d ₀	t _d ≥	h _{ef} ≥	t _{fix} ≤	h ₁
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
14	75	14	85	70	5	80
14	100	14	110	70	30	80
14	135	14	145	70	65	80
14	185	14	195	70	115	80

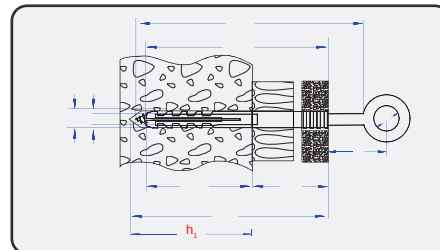

INFO



d _s	l _s	a
[mm]	[mm]	[mm]
12	90	25
12	120	25
12	160	25
12	190	25
12	230	25
12	300	25

INFO

$$b = l_s - l + 25\text{mm}$$

d _s	l _s	a
[mm]	[mm]	[mm]
12	350	25
12	400	25
12	450	25
12	500	25
12	600	25



Carton box packing - Kartonverpakking - Boîte carton

size	pgb code	EAN13	
14x100	SM0SCPN001401003	5902134710334	50
14x135	SM0SCPN001401353	5902134710341	50
14x185	SM0SCPN001401853	5902134710358	25



Carton box packing - Kartonverpakking - Boîte carton

size	pgb code	EAN13	
12x90	SM0SCF0011200903	5902134710259	50
12x120	SM0SCF0011201203	5902134710266	50
12x160	SM0SCF0011201603	5902134710273	50
12x190	SM0SCF0011201903	5902134710280	25
12x230	SM0SCF0011202303	5902134710297	25
12x300	SM0SCF0011203003	5902134710303	25
12x350	SM0SCF0011203503	5902134710310	25
12x400	SM0SCF0011204003	5902134199320	25
12x450	SM0SCF0011204503	5902134199337	25
12x500	SM0SCF0011205003	5902134199344	25
12x600	SM0SCF0011206003	5902134199351	25

i

- Plug and welded eye bolt are separately supplied.
- Plug en gelast schroefoog worden apart geleverd.
- Cheville et oeillet soudé sont livrés séparément.

LOADS - BELASTINGEN - CHARGES

Recommended loads for a single anchor. ¹⁾

Maximaal aanbevolen belasting voor één anker. ¹⁾

Charges maximales recommandées pour un ancrage simple. ¹⁾

Type SFP			ø 14
Concrete / Beton / Béton	C20/25	[kN]	4,35

¹⁾including / inclusief / Inklus safety factor 5.