

SAVAGE A41 Air

Ammattikäyttöön automaattinen
hitsausnaamari PAPR-järjestelmällä



Hitsausprosessi

- Polttoleikkaus
- Plasmaleikkaus
- Hionta
- Hitsaus, GMAW (MIG/MAG)
- Hitsaus, GTAW (TIG)
- Hitsaus, PAW eli plasmakaarihitsaus
- Hitsaus, SMAW/MMA (puikko)



Paranna turvallisuutta korkean suorituskyvyn Savage A41 Air -kypärällä ja ESABin EPR-X1.1 PAPR -järjestelmällä, jotka vähentävät yleisimpiä ja vakavimpia hitsauksen sivuvaikutuksia. Savage A41 Air sisältää päivitetyn digitaalisen käyttöliittymän laajennetulla tummuusalueella 8–13, joka kattaa kaikki olennaiset hitsaussovellukset. Yksinkertaisen painonappiohjauspaneelin avulla on helppo valita haastavimpien hitsausprosessien vaatimat tarkat tummuus-, herkkyys- ja viiveasetukset. Ulkoinen hiontatilan painike lukitsee hitsauslasiin passiivisen DIN 4 -tummuuden nopeita hionta- ja viimeistelytyöitä varten ilman, että kypärää tarvitsee poistaa.

Kypärän yhdistäminen ESABin EPR-X1.1 PAPR -järjestelmään tarjoaa TH3-tason hiukkassuojan sekä mahdollisuuden lisätä A1B1E1-kaasusuodatuksen saatavilla olevalla kaasusuodattimella. Kypärän ilmastointijärjestelmä tuo ilmaa kypärän yläosasta ja tarjoaa miellyttävän ilmavirran pitkien hitsaustuntien aikana.

- Digitaalinen tummuuden säätö 8–13, kullakin tummuustasolla kuusi asetusta herkkyydelle ja viiveelle
- Neljä valokaarianturia tehostaa automaattisen tummennuksen reagointia
- Laaja peittävyys ja suuri katselualue (100 x 50 mm) takaavat laajan näkökentän ja paremman tilan hahmotuskyvyn
- Todenmukaiset värit suorituskykyisesti CE ISO 16321 V2 mukaisella optisella kirkkaudella
- Ulkopuolelta aktivoitava hiontatilan painike. Tummuus 4 hiontatilassa
- TH3-suodatusteho EPR-X1- ja EPR-X1.1 PAPR-järjestelmillä

Saat lisätietoja osoitteesta **esab.com**.



Uusi monivärinen LED-näyttö

SAVAGE A41 Air

Tekniset tiedot

Kasetin mitat	110 x 90 x 7,8 mm
Katselualue	100 x 50 mm
Linssin tummuus	DIN 4, 8–13, automaattinen
Virtalähde	Aurinkokenno, vaihdettava paristo (1*CR2450 litium). Hälyttää, kun paristo on vähissä.
Anturit	4
Siirtymäaika tummasta vaaleaan	0,1–0,9 s
Siirtymäaika lämpötilassa 23 ° C	0,07 ms
Sertifiointimerkintä ja -standardit	CE: EN ISO 16321 W4/8-13 V2, ANSI: 787.1+, CSA: Z94.3
Takuu	2 vuotta
Paino	700 g (1,5 lbs)


Tilaustiedot

Savage A41 Air, Vaihdettava paristo, Musta *	0700504102
EPR-X1.1 PAPR järjestelmä joustavalla letkulla	0700500920

*Toimituksen sisältö: täydellinen kypäräkokoontamo, 2 ulompaa varalasia, 1 sisempi varalasi, CR2450-paristo ja turvaohje.
Lisätietoja PAPR-yksiköstä saat erillisestä tietolehtisestä tai käyttöoppaasta.

Kulutus- ja varaosat

1	Pääpanta ja ilmaletku	0700500404
2	Hikinauha	0700000414
3	Kasvotiiviste	0700500405
4	Etusuojalasi	0700000010
5	Sisempi suojalasi	0700000482
6	ADF -kehys	0700000418
7	Linssin pidike ruuveilla	0700000419
	2 x CR2450 litiumparisto	0700000807
	Suurennuslinssi +1,0 diopteria	0700000084
	Suurennuslinssi +1,5 diopteria	0700000085
	Suurennuslinssi +2,0 diopteria	0700000086
	Suurennuslinssi +2,5 diopteria	0700000087

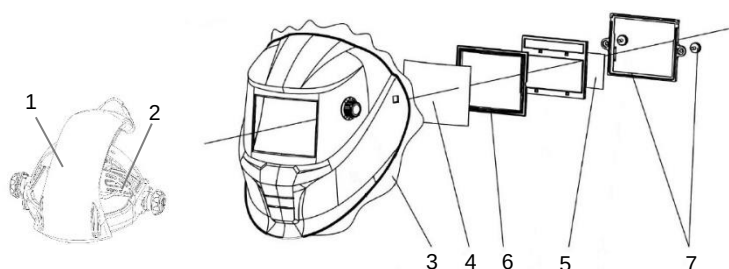

ESAB / esab.com

