

HN /SNL –sarjan haka-avaimet

Helppoon ja nopeaan laakerien asennukseen ja irrotukseen SNL pesistä

HN /SNL –sarjan haka-avaimet on suunniteltu tekemään kartioreikäisten kiristysholkillisten laakerin asennuksesta ja irrotuksesta SKF:n SNL pesistä helppoa ja nopeaa. Ne soveltuvat käytettäväksi myös erityyppisten akselimutterien kiristykseen ja löysäämiseen sekä pesissä, että akseleilla. HN /SNL –sarja koostuu 16 erikokoisesta haka-avaimesta, jotka soveltuvat muttereille,

ulkohalkaisijaltaan 38 – 145 mm (1.5 – 5.7 in).

Haka-avaimet on valmistettu karkaistusta, korkealuokkaisesta kromivanadiiniteräksestä kestävyys- ja takuutakuun. Ainutlaatuinen muoto tekee HN /SNL –sarjan haka-avaimien käytön mahdolliseksi SKF:n SNL ja SNH laakeripesissä.

- Soveltuu KM, KML, N, AN, KMK, KMFE ja KMT tyyppisten akselimutterien kiristykseen ja löysäämiseen, soveltuu käytettäväksi useissa eri pesä- ja akselisolukissa.
- Suuri kosketuspinta mutterin ja haka-avaimen välillä takaa erinomaisen otteen.
- Hyvä istuvuus vähentää akseli-, pesä- ja mutterivaurioiden syntymisen vaaraa.
- Tuotemerkintä on kaiverrettu laserilla kahvaan, jolloin oikean haka-avaimen valitseminen on helppoa.
- Viisi isompaa haka-avainta, jotka soveltuvat muttereille ulkohalkaisijaltaan 155 – 210 mm (6.1 – 8.3 in), on saatavana tilauksesta.
- Kahvassa oleva reikä tekee haka-avainten säilyttämisen helpoksi.




Tekniset tiedot

Tuotekoodi	HN **/SNL
Kuvaus	Haka-avain SNL pesiin
Materiaali	Karkaistu kromivanadiiniteräs
Soveltuvuus	SKF SNL ja SNH pesät KM, KML, N, AN, KMK, KMFE ja KMT akselimutterit

	d – akselimutterin ulkohalkaisija		L – työskentelypituus		n – paksuus		paino	
	mm	in	mm	in	mm	in	g	lb
HN 5/SNL	38	1.50	175	6.9	5	0.20	100	0.22
HN 6/SNL	45	1.77	210	8.3	6	0.24	176	0.39
HN 7/SNL	52	2.05	210	8.3	6	0.24	180	0.40
HN 8/SNL	58	2.28	245	9.6	7	0.28	280	0.62
HN 9/SNL	65	2.56	245	9.6	7	0.28	295	0.65
HN 10/SNL	70	2.76	245	9.6	7	0.28	310	0.68
HN 11/SNL	75	2.95	245	9.6	7	0.28	330	0.73
HN 12/SNL	80	3.15	280	11.0	8	0.31	455	1.00
HN 13/SNL	85	3.35	280	11.0	8	0.31	484	1.07
HN 15/SNL	98	3.86	280	11.0	8	0.31	490	1.08
HN 16/SNL	105	4.13	325	12.8	10	0.39	780	1.72
HN 17/SNL	110	4.33	325	12.8	10	0.39	826	1.82
HN 18/SNL	120	4.72	325	12.8	10	0.39	826	1.82
HN 19/SNL	125	4.92	325	12.8	10	0.39	865	1.91
HN 20/SNL	130	5.12	325	12.8	10	0.39	875	1.93
HN 22/SNL	145	5.71	375	14.8	12	0.47	1260	2.78



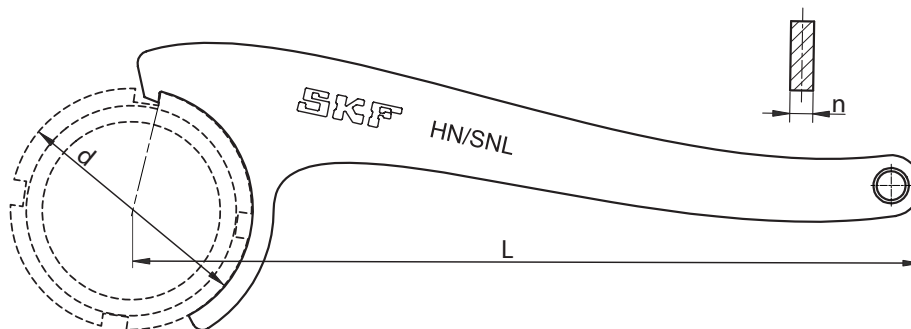

Tekniset tiedot - erikoiskoot

	d – akselimutterin ulkohalkaisija		L- työskentelypituus		n - paksuus		paino	
	mm	in	mm	in	mm	in	g	lb
HN 24/SNL	155	6.10	375	14.8	12	0.47	1352	2.98
HN 26/SNL	165	6.50	375	14.8	12	0.47	1395	3.08
HN 28/SNL	180	7.09	445	17.5	14	0.55	2175	4.80
HN 30/SNL	195	7.68	445	17.5	14	0.55	2281	5.03
HN 32/SNL	210	8.27	445	17.5	14	0.55	2486	5.48

Valintataulukko HN /SNL

	Soveltuu SKF:n pesille	Soveltuu SKF:n akselimutterisarjoille						
	SNL	KM	KML	N*	AN*	KMK*	KMFE*	KMT*
HN 5/SNL	505, 506-605	5		5		5	5	5
HN 6/SNL	506-605, 507-606	6		6		6	6	6
HN 7/SNL	507-606, 508-607	7		7		7	7	7
HN 8/SNL	508-607, 510-608	8		8		8	8	8
HN 9/SNL	509, 511-609	9		9		9	9	9
HN 10/SNL	510-608, 512-610	10		10		10	10	10
HN 11/SNL	511-609, 513-611	11		11		11	11	11
HN 12/SNL	512-610, 515-612	12		12		12	12	12
HN 13/SNL	513-611, 516-613	13		13		13	13	13
HN 15/SNL	515-612, 518-615	15			15	15	15	15
HN 16/SNL	516-613, 519-616	16			16	16	16	16
HN 17/SNL	517, 520-617	17			17	17	17	17
HN 18/SNL	518-615	18			18	18	18	18
HN 19/SNL	519-616, 522-619	19			19	19	19	19
HN 20/SNL	520-617, 524-620	20			20	20	20	20
HN 22/SNL	522-619	22	24		22		22	22

* Ei suositella käytettäväksi SNL/SNH pesien kanssa

Valintataulukko HN /SNL - erikoiskoot

	Soveltuu SKF:n pesille	Soveltuu SKF:n akselimutterisarjoille				
	SNL	KM	KML	AN*	KMFE*	KMT*
HN 24/SNL	524-620	24	26	24	24	24
HN 26/SNL	526	26	28		26	26
HN 28/SNL	528	28	30	28		
HN 30/SNL	530	30	32	30		32
HN 32/SNL	532	32				

* Ei suositella käytettäväksi SNL/SNH pesien kanssa