


Hydraulinen ulosvetäjäsarja TMHC 110E

Powerful combination of a jaw and strong back puller

SKF:n TMHC 110E on hydraulinen ulosvetäjäsarja, joka yhdistää sakarauulosvetäjän ja vetoleukamekanismin edut tarjoten samalla jopa 100 kN (11.2 tonnin)

ulosvetovoiman. Monipuolinen ulosvetäjäsarja tekee irrottamisesta helppoa ja turvallista monissa erilaisissa sovelluksissa.

- Hydraulisen sakarauulosvetäjän ja vetoleukamekanismin yhdistelmä, joka soveltuu käytettäväksi useissa eri sovelluksissa
- Suuri vetovoima, 100 kN (11.2 tonnia), tekee TMHC 110E:stä soveltuvan useisiin eri kohteisiin
- Hydraulinen kara tekee irrottamisesta helppoa ja vaivatonta
- Sakarauulosvetäjä sisältää 2 erikokoista jalkakokoonpanoa, joiden suurin mahdollinen otepituus on 120 mm (4.7 in)
- Sakarauulosvetäjä voidaan kasata joko kolme- tai kaksijalkaiseksi ulosvetäjäksi tarpeesta riippuen
- Tukeva ote laakerin sisäkehästä vetoleukamekanismin avulla, pienentää irrottamiseen tarvittavaa voimaa
- Vetoleukojen muotoilu tekee ulosvetäjän asettamisen laakerin ja olaksen väliin helpoksi, jopa ahtaimmissakin paikoissa
- Vetoleukamekanismin jatkotankojen avulla voidaan helposti säätää oikea ulosvetoetäisyys. Suurin mahdollinen otepituus jatkotankoja käyttämällä on 255 mm (10 in)

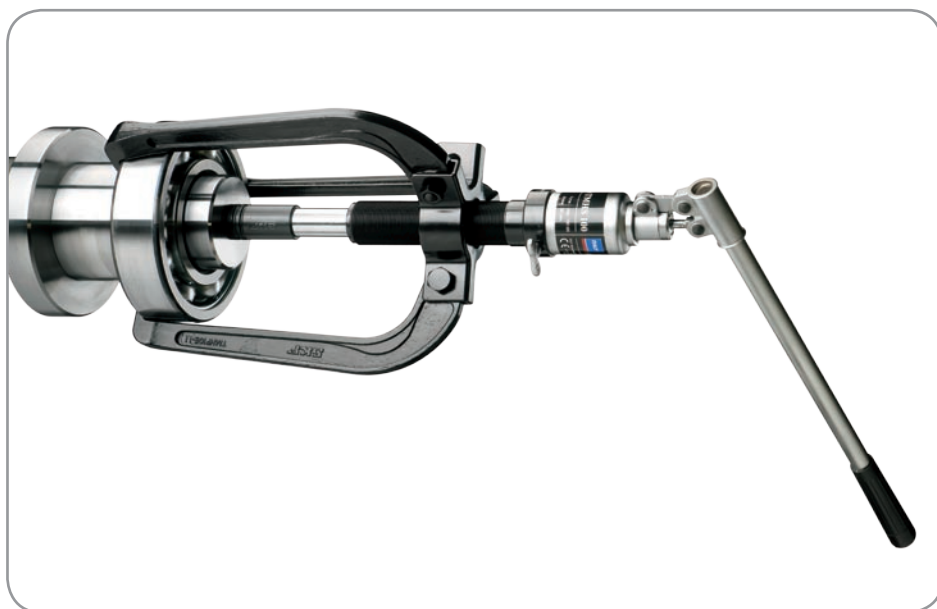

Tekniset tiedot

Tuotemerkintä

Kuvaus

Yleistiedot:

Sisältö

Iskunpituus

Vetovoima

Massa

Hydraulisen karan elinikä

Hydraulisen karan liitäntäkierre

Hydraulisen karan turvaventtiilin asetus

Kantolaukun mitat

Sakaraulosvetäjä:

Tehollinen otepituus, jalkasarja 1

(TMHP 10E-9)

Oteleveys, jalkasarja 1

Kynnen mitat

Tehollinen otepituus, jalkasarja 2

(TMHP 10E-10)

Oteleveys, jalkasarja 2

Kynnen mitat

Vetoleukamekanismi:

Suurin ulottuvuus

Akselin halkaisija

TMHC 110E

Hydraulinen ulosvetäjäsarja


1 x sakaroiden kiinnitysosa
3 x jalat, 70 mm (2.7 in)
3 x jalat, 120 mm (4.7 in)
1 x vetoleukamekanismi
1 x palkki
2 x tangot
2 x jatkotangot, 125 mm (4.9 in)
1 x hydraulinen kara TMHS 100
2 x hydraulisen karan jatkokappaleet;
50, 100 mm (2.0, 3.9 in)
1 x hydraulisen karan kärkikappale keskiöpiikillä
80 mm (3.1 in)
100 kN (11.2 tonnia)
13,5 kg (29.8 lb)
Vähintään 5 000 suoritusta 100 kN
(11.2 tonnia) voimaan
UN 11/2" x 16 tpi
105 kN (11.8 tonnia)
580 x 410 x 70 mm (23 x 16 x 2.8 in)

70 mm (2.7 in)
50-110 mm (2-4.3 in)
a = 5 mm (0.2 in)
b = 15 mm (0.6 in)
c = 25 mm (1 in)


120 mm (4.7 in)
75-170 mm (2.9-6.7 in)
a = 6 mm (0.2 in)
b = 15 mm (0.6 in)
c = 25 mm (1 in)

255 mm (10 in)
20 - 100 mm (0.8 - 4 in)


TMHS 100

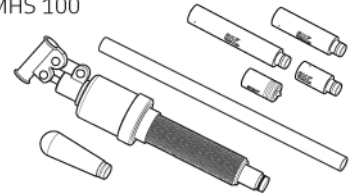


TMBS 100E-5




TMBS 100E-2



TMHP 10E-5

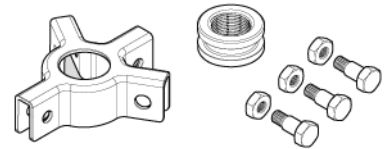

TMHS 8T




Osien erittely

Tuotemerkintä


Kuvaus

TMHP 10E-5 Sakaroiden kiinnitysosa, keskikappale, pultit ja mutterit
TMHP 10E-9 70 mm (2.7 in) jalat
TMHP 10E-10 120 mm (4.7 in) jalat
TMBS 100E-1 Palkki
TMBS 100E-2 Tangot, mutterit ja aluslevyt
TMBS 100E-3 2 x jatkotangot 125 mm (4.9 in)
TMBS 100E-5 Vetoleukamekanismi, pultit ja mutterit (100 mm / 4 in)
TMHS 100 Hydraulinen kara, 100 kN
TMHS 8T Sarja hydraulisen karan jatkokappaleita, sis. keskiöpiikki

TMBS 100E-3



TMBS 100E-1



TMHP 10E-9



TMHP 10E-10

