


RS-nostorengas

Erikoisluja



4 Kuormitettavissa
kaikkiin suuntiin!
kertaisella
varmuudella

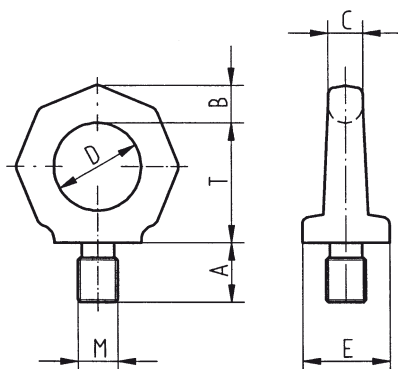

- Saatavana myös yleisimmissä tuumakierteissä.
- Ennen nostamista varmista, että nostoruuvi/mutteri on kireällä. Vältä kierrettä kiristäviä tai avaavia nostoasentoja.
- Varaa halkaisijan E suuruinen tasainen alue.
- Ei voi sekoittua DIN-silmukkaruuveihin, koska: Muoto on 8-kulmio, erottuu DIN-mukaisista silmukkaruuvista.
- Kuormamerkintä: suurin sallittu kuorma epäedullisimmassa suunnassa on selvästi merkitty nostorenkaaseen.
- Materiaali 1.6541, taottu, nuorrutettu, 100% sähkömagneettisesti säätö tarkastettu EN1677-1 mukaisesti.
- 4-kertainen varmuus: Perusainevaatimus > Fe37.
- RS-nostorengaan käytöstä on annettu saksalaisten viranomaisten käyttöhyväksyntätodistus.
- Huomaa:** Ruuvi voi sivuttaiskuormituksessa avautua!

Nimike	Kuorma (t)	A	B	C	D	E	M	T	Paino (kg)
RS-M06	0.1	12	11	10	25	25	6	35	0.1
RS-M08	0.2	12	11	10	25	25	8	35	0.1
RS-M10	0.25	15	11	10	25	25	10	35	0.1
RS-M12	0.4	18	13	12	30	30	12	41	0.2
RS-M14	0.75	21	15	14	35	35	14	48	0.25
RS-M16	1	24	15	14	35	35	16	48	0.3
RS-M20	1.5	30	17	16	40	40	20	55	0.45
RS-M24	2	36	21	20	50	50	24	70	0.7
RS-M30	3	45	26	24	60	60	30	85	1.6
RS-M36	4	54	43	38	90	100	36	130	6.0
RS-M42	6	63	43	38	90	100	42	130	6.2
RS-M48	8	68	43	38	90	100	48	130	6.4
RS-1/4"-20UNC	0,1	12	11	10	25	25	1/4"-20UNC	34	0,10
RS-5/16"-18UNC	0,2	12	11	10	25	25	5/16"-18UNC	34	0,10
RS-3/8"-16UNC	0,25	15	11	10	25	25	3/8"-16UNC	34	0,11
RS-7/16"-14UNC	0,4	18	13	12	30	30	7/16"-14UNC	41	0,20
RS-1/2"-13UNC	0,4	18	13	12	30	30	1/2"-13UNC	41	0,20
RS-9/16"-12UNC	0,75	21	15	14	35	35	9/16"-12UNC	48	0,30
RS-5/8"-11UNC	1	24	15	14	35	35	5/8"-11UNC	48	0,30
RS-3/4"-10UNC	1,2	30	17	16	40	40	3/4"-10UNC	55	0,45
RS-7/8"-9UNC	1,5	34	21	20	50	50	7/8"-9UNC	70	0,70
RS-1"-8UNC	2	36	21	20	50	50	1"-8UNC	70	0,70
RS-1 1/8"-7UNC	2,5	45	26	24	60	60	1 1/8"-7UNC	85	1,60
RS-1 1/4"-7UNC	3	46	26	24	60	60	1 1/4"-7UNC	85	1,60
RS-1 3/8"-6UNC	3	55	43	38	90	100	1 3/8"-6BSW	130	6,50
RS-1 1/2"-6UNC	4	58	43	38	90	100	1 1/2"-6UNC	130	6,20
RS-1 3/4"-5UNC	6	67	43	38	90	100	1 3/4"-5UNC	130	6,30
RS-2"-4,5UNC	8	67	43	38	90	100	2"-4,5UNC	130	6,50