

ECOMAT PLUS



ECOMAT PLUS

Uusi Ecomat-käärintäkoneiden sukupolvi tarjoaa luotettavuutta, yksinkertaisuutta ja turvallisuutta vähentäen samalla pakkauskulujanne.



Tehokkuus

- Moottorikäyttöinen esikristyslaite
- Portaaton kalvonkireydensäätö
- Soveltuu kaiken tyyppisille kalvoille (esim. Mima Films UP ja BH)
- Optimaalinen kalvonkulutus

Turvallisuus

- Kalvonjakokelkka on sijoitettu tornin sisään
- Turvallinen, nopea ja ergonominen kalvorullan vaihto
- Kalvontäyttöaukon lukituksen valvonta
- Hätä-Seis -kytkin



Yksinkertaisuus

- Nopea ja yksinkertainen asennus
- Turvallinen kuljetus (kone on pakattu puiseen kehikkoon)
- Helposti huollettava
- Lavakorkeuden seuranta valokennon avulla
- Kalvon syöttö painikkeella nopeuttaa ja helpottaa kalvon kiinnitystä tuotelavaan



Käyttäjäturvallisuus

- Säädeltävät ylä- ja alakierrosten määrät
- Säädeltävät kelkan- ja pyörityspöydän nopeudet
- Pehmikäynnistys/-pysäytys
- Lavan täsmällinen pysäytys
- 15 helposti muunneltavaa käärintäohjelmaa
- Säädettävä lavan ylitys




Lisävarusteet

- Lavan lastausta helpottava ajoluiska
- Asennuskehikko koneen lattiaan upottamista varten
- Kuormanvakain
- Pyörityspöytä 2 m halkaisijalla
- FS-malli



Tekninen erittely

Kapasiteetti:	15 - 25 lavaa/h (lavamitoista riippuen)
Jännite:	220-240V/50Hz
Pyöritysnopeus:	2-12 rpm
Pyörityspöydän korkeus:	80 mm
Kalvonjakokelkka:	säädettävä nopeus ylös- ja alasliikkeelle
Koneen mitat:	2575 x 1650 mm
Pyörityspöytä Ø:	1650 mm
Tilantarve:	4.3 m ² (korkeus 2900 mm)
Koneen paino:	n. 430 kg
Käärintäkonekorkeus:	2400 mm
Max. lavanpaino:	2000 kg (1200 kg FS mallissa)
Max lavan mitat:	L=1150 mm, W=1150 mm, H=2400 mm

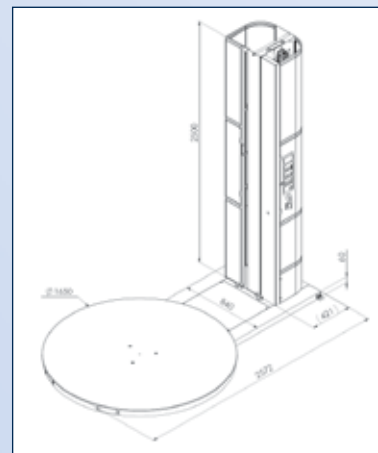

HALOILA

Machines & Service

Haloila, FI-21250 Masku (Finland), Puh.: (+358) 2 437 6111, Fax: (+358) 2 437 6211
octopus.fi@team.haloila.com octopus.global@team.haloila.com www.haloila.com