

TXH™ TIG -pistoolit

Vaativaan hitsaukseen

TXH™ -pistoolit on tehty hitsaajan vaatimusten mukaan...

- Luonteenomaisimpana piirteenä TXH™-pistooleille on korkea laatu. Pistoolit on suunniteltu erittäin ergonomisiksi ja helppokäyttöisiksi laajalla alueella.
- Voit valita joko kaasujäähdytteisen tai vesijäähdytteisen mallin kaasuventtiilillä tai ilman sekä taipuisalla tai normaalikaulalla – aivan tarpeen mukaan.

Kevyet ja kestävät poltinpää

- Poltinpään kumi omaa hyvän eristyskyvyn ja lämpötilankestoa.
- Kaikki kuparikomponentit on suunniteltu kestämaan maksimivirrat ja helposti jäähdyviksi.

Ergonominen kädensija

- Kädensijan pehmeä materiaali takaa hyvän otteen pienellä puristusvoimalla.

Joustava liitos – parempi käsiteltävyys

- Yhdistämällä kädensijan takana oleva joustava liitos 800 mm:n pituiseen letkupakettiin nahkasuojukseen saavutetaan erinomainen käsiteltävyys.

Kulutusosat

- Yhteensopivia aikaisemman TXH™-sarjan kanssa.

Laatu

- Kaikki pistoolit on suunniteltu kovaan ja vaativaan käyttöön. Ne täyttävät standardien EN60974-7, GOST-R & CCC vaatimukset.



- 120A:n pistooli tarkalla liipaisimella tarjoaa parhaan luoksepäästävyuden ahtaissa tiloissa.
- Tehokas jäähdytys.
- Ergonominen kädensija.
- Hyvä käsiteltävyys.
- Sisäänrakennettu käsiventtiili suojakaasun ohjaukseen (TXH™ 121V, 151V ja 201V).
- Taipuisat poltinpää helpottavat vaikeasti luoksepäästävien kohteiden hitsausta (TXH™ 121F, 151F, 201F ja 251F).
- Sopii kaikkiin TIG-koneisiin, joissa on OKC-liitäntä. (Keskusliitäntään adapterilla)
- Kaukosäädettävät mallit saatavissa CAN-bus-ohjattuihin malleihin.
- TXH™ 401w HD raskaisiin töihin aina 430 A:iin asti.

Tuotetunnukset

Kaasujäähdytteiset pistoolit

TXH™ 121, 4 m, OKC 25C,	0700 300 522 **)
TXH™ 121V, 4 m, OKC 25	0700 300 523
TXH™ 121, 4 m, OKC 50	0700 300 524
TXH™ 121F, 4 m, OKC 25	0700 300 525
TXH™ 121F, 4 m, OKC 50	0700 300 526
TXH™ 121, 8 m, OKC 25C	0700 300 527 **)
TXH™ 121V, 8 m, OKC 25	0700 300 528
TXH™ 121, 8 m, OKC 50	0700 300 529
TXH™ 121F, 8 m, OKC 25	0700 300 530
TXH™ 121F, 8 m, OKC 50	0700 300 531
TXH™ 121, 4 m, OKC 25	0700 300 532 *)
TXH™ 121, 8 m, OKC 25	0700 300 534

TXH™ 151, 4 m, OKC 25C	0700 300 536 **)
TXH™ 151V, 4 m, OKC 25	0700 300 537
TXH™ 151, 4 m, OKC 50	0700 300 538
TXH™ 151V, 4 m, OKC 50	0700 300 539
TXH™ 151F, 4 m, OKC 25	0700 300 540
TXH™ 151F, 4 m, OKC 50	0700 300 541
TXH™ 151 8 m, OKC 25C	0700 300 542 **)
TXH™ 151V, 8 m, OKC 25	0700 300 543
TXH™ 151, 8 m, OKC 50	0700 300 544
TXH™ 151V, 8 m, OKC 50	0700 300 545

TXH™ 151F, 8 m, OKC 25	0700 300 546
TXH™ 151F, 8 m, OKC 50	0700 300 547
TXH™ 151, 4 m, OKC 25	0700 300 548 *)
TXH™ 151, 8 m, OKC 25	0700 300 550 *)
TXH™ 201, 4 m, OKC 50	0700 300 552
TXH™ 201V, 4 m, OKC 50	0700 300 553
TXH™ 201F, 4 m, OKC 50	0700 300 554
TXH™ 201, 8 m OKC 50	0700 300 555
TXH™ 201V, 8 m, OKC 50	0700 300 556
TXH™ 201F, 8 m, OKC 50	0700 300 557
TXH™ 201, 4 m, OKC 25	0700 300 558
TXH™ 201F, 4 m, OKC 25	0700 300 559
TXH™ 201, 8 m, OKC 25	0700 300 560

Vesijäähdytteiset pistoolit

TXH™ 251w, 4 m, OKC 50	0700 300 561
TXH™ 251wF, 4 m, OKC 50	0700 300 562
TXH™ 251w, 8 m, OKC 50	0700 300 563
TXH™ 251wF, 8 m, OKC 50	0700 300 564
TXH™ 401w, 4 m, OKC 50	0700 300 565
TXH™ 401w HD, 4 m, OKC 50	0700 300 566
TXH™ 401w, 8 m, OKC 50	0700 300 567
TXH™ 401w HD, 8 m, OKC 50	0700 300 568

Kaukosäädettävät pistoolit

TXH™ 121r, 4 m, OKC 50,	0700 300 620
TXH™ 121Fr, 4 m, OKC 50	0700 300 621
TXH™ 121r, 8 m, OKC 50	0700 300 622
TXH™ 151r, 4 m, OKC 50	0700 300 624
TXH™ 151Fr, 4 m, OKC 50	0700 300 625
TXH™ 151r, 8 m, OKC 50	0700 300 626
TXH™ 151Fr, 8 m, OKC 50	0700 300 627
TXH™ 201r, 4 m, OKC 50	0700 300 628
TXH™ 201Fr, 4 m, OKC 50	0700 300 629
TXH™ 201r, 8 m, OKC 50	0700 300 630
TXH™ 201Fr, 8 m OKC50	0700 300 631
TXH™ 251wr, 4 m OKC 50	0700 300 632
TXH™ 251wFr, 4 m, OKC50	0700 300 633
TXH™ 251wr, 8 m, OKC 50	0700 300 634
TXH™ 251wFr, 8 m, OKC 50	0700 300 635
TXH™ 401wr, 4 m OKC 50	0700 300 636
TXH™ 401wr HD, 4 m, OKC 50	0700 300 637
TXH™ 401wr, 8 m, OKC 50	0700 300 638
TXH™ 401wr HD, 8 m, OKC 50	0700 300 639

*) Vain Origo™ Tig 150i

**) Vain Caddy® Tig 150i

F = Taipuisa kaula


V = Kaasuventtiili

Tekniset tiedot

	TXH™ 121	TXH™ 151	TXH™ 201	TXH™ 251w	TXH™ 401w	TXH™ 401w HD
Kuormitettavuus						
35%:lla		150 A	200 A		400 A	430A
60%:lla	120 A	120 A	150 A	250 A	350 A	400A
100%:lla	100 A	100 A	140 A	200 A	300 A	
Ø mm	1.0-3.2	1.0-3.2	1.0-4.0	1.0-3.2	1.0-4.8	1.0-4.8

Kulutusosat

Lisätietoja ESAB-myyjiltä.

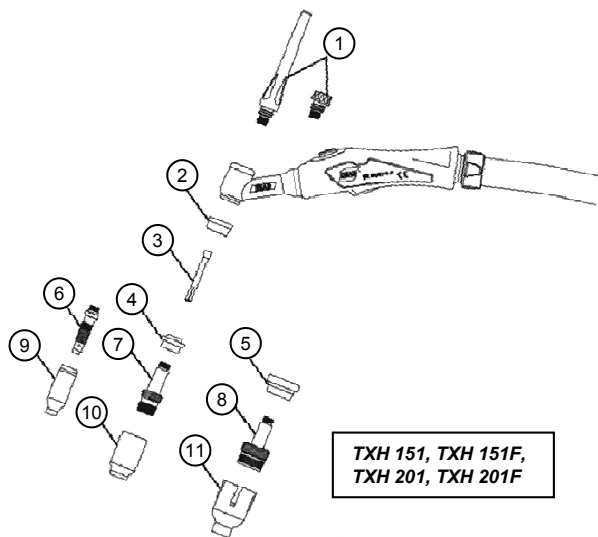

Esimerkki

		TXH™ 121/251w	TXH™ 151/201	TXH™ 401w/401w HD
1	Elektrodisuojus	Pitkä Medium Lyhyt	0365 310 051 0365 310 050 0365 310 049	0157 123 029 0588 000 591 0157 123 028
	2	Lämpösuojus	0366 960 017	0366 960 016
	4	Lämpösuojus	-	0366 960 020
4	Lämpösuojus	-	-	-
5	Erikoissuuri kaasulinssi	-	0366 960 021	-
3	Kirstyshylsy myös kaasulinssille	Ø 1.0	0365 310 028	0157 123 010
		Ø 1.6	0365 310 029	0157 123 011
		Ø 2.4	0365 310 030	0157 123 012
		Ø 3.2	0365 310 091	-
		Ø 4.0	-	-
	Kirstyshylsyn pesä HD	Ø 2.4	-	0157 123 077
		Ø 3.2	-	0157 123 078
		Ø 4.0	-	0157 123 079
		Ø 4.8	-	0157 123 074
6	Kirstyshylsyn pesä	Ø 1.0	0365 310 037	0157 123 015
		Ø 1.6	0365 310 038	-
		Ø 2.4	0365 310 039	0157 123 017
		Ø 3.2	0365 310 090	0157 123 018
		Ø 4.0-4.8	-	0157 123 019
		Ø 0.5-2.4	-	-
		Ø 3.2-4.0	-	0157 123 081
7	Kaasulinssi	Ø 1.0	0157 121 016	0157 123 021
		Ø 1.6	0157 121 017	0157 123 022
		Ø 2.4	0157 121 018	0157 123 023
		Ø 3.2	0157 121 041	0157 123 024
		Ø 4.0	-	0157 123 025
		Ø 4.8	-	0157 123 026
		-	-	0157 123 075
8	Kaasulinssi Erikoissuuri	Ø 1.0	-	0157 123 083
		Ø 1.6	-	0157 123 084
		Ø 2.4	-	0157 123 085
		Ø 3.2	-	0157 123 086
		Ø 4.0-4.8	-	0157 123 087
9	Kaasukupu	Ø 6.4	0365 310 044	0157 123 052
		Ø 8.0	0365 310 045	0157 123 053
		Ø 9.8	0365 310 046	0157 123 054
		Ø 11.2	0365 310 047	0157 123 055
		Ø 12.7	0365 310 048	0157 123 056
		Ø 15.9	0588 000 440	0588 000 442
		Ø 19.0	-	0588 000 441
10	Kaasukupu Kaasulinssille	Ø 6.4	0157 121 032	0157 123 057
		Ø 8.0	0157 121 033	0157 123 058
		Ø 9.8	0157 121 034	0157 123 059
		Ø 11.2	0157 121 039	0157 123 060
		Ø 12.7	0157 121 040	0157 123 061
		Ø 17.5	-	0588 000 439
11	Erikoissuuri kaasukupu Erikoissuurelle kaasulinssille	Ø 9.8	-	0157 123 088
		Ø 12.7	-	0157 123 089
		Ø 15.9	-	0588 000 438
		Ø 19.0	-	0157 123 098
		Ø 24.0	-	0588 000 437

Elektrodit

Mitat (mm)	Eco	
	W L = 150	W L = 175
1.6 mm	-	0151 574 009
2.0 mm	0151 574 245	-
2.4 mm	0151 574 210	0151 574 010
3.2 mm	0151 574 211	0151 574 011
4.0 mm	-	0151 574 012
	WT20 L = 150	WT20 L = 175
1.6 mm	0151 574 202	0151 574 002
2.0 mm	0151 574 244	-
2.4 mm	0151 574 203	0151 574 003
3.2 mm	0151 574 204	0151 574 004
4.0 mm	-	0151 574 005
	WC20 L = 150	WC20 L = 175
1.6 mm	0151 574 237	0151 574 037
2.0 mm	0151 574 242	-
2.4 mm	0151 574 238	0151 574 038
3.2 mm	0151 574 239	0151 574 039
4.0 mm	-	0151 574 040
	GoldPlus L = 150	GoldPlus L = 175
1.0 mm	-	0151 574 050
1.6 mm	-	0151 574 051
2.0 mm	0151 574 232	-
2.4 mm	-	0151 574 052
3.2 mm	-	0151 574 053
4.0 mm	-	0151 574 054
4.8 mm	-	0151 574 055

Lihavoitu = toimitusvarustus



OY ESAB
Konalantie 47 C
00390 HELSINKI
Puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7773
Sähköposti esab@esab.fi
www.esab.fi