

G40, G50, G40 Air ja G50 Air

Nostettavalla visiirillä varustettu hitsaus- ja hiontanaamari



G40 ja G50 on yhdistetty hitsaus- ja hiontanaamari. G40:ssä on perinteinen hitsauslasi, ja G50:ssä on ADF (automaattisesti tummeneva hitsauslasi), tummuustasot DIN 9-13 sekä nostettava visiiri. Suuri hiontavisiiiri tarjoaa hitsaajalle esteettömän näkymän hitsausvisiirin ollessa ylhäällä. Naamarilla on iskunkestävyyden B-luokitus, mikä tarkoittaa, että ne on hyväksytty hiontatyöhön.

- Kevyt kuori
- Automaattisen/kiinteän tummuuden vaihtoehdot
- Iso sisempi hiontavisiiiri (kirkas)
- Mukava pääpanta
- Raitisilmaversio

Lisätietoja on osoitteessa **esab.com**.

Käyttöalat

- Puikkohitsaus
- MIG/MAG-hitsaus
- TIG-hitsaus
- Hionta
- Polttoaineleikkaus
- Plasmaleikkaus
- Plasmahitsaus



Iso sisempi visiiri



G40/G50 Air


G40, G50, G40 Air ja G50 Air

Tekniset tiedot

Malli	G40	G50
Näkökenttä	60 x 110 / 90 x 110	97 x 47 mm (3,8" x 1,85")
Lasin tummuus	DIN 10	9-13 automaattinen
Virtalähde		Aurinkokenno, ei pariston vaihtoa
Luokitus	1/1/1/2	1/1/1/2
Paino, vakio	700 g	730 g
Paino, raitisilmaversio	870 g	890 g

Tilaustiedot

G40 60 x 110	0700000436
G40 90 x 110	0700000437
G50 9-13	0700000438
G40 Air 60 x 110	0700000439
G40 Air 90 x 110	0700000440
G50 Air 9-13	0700000441
1. Naamarirunko G30, G40 ja G50	0700000515
2. Iso sisempi visiiri G30, G40 ja G50 - kirkas	0700000501
3. Ulompi suojalasi G40 ja G50	0700000517
4. Hitsauslasi G40 60 x 110, DIN 11	0160292003
4. Hitsauslasi G40 90 x 110, DIN 11	0760031633
5. Hitsauslasinkehys G40 ja G50	0700000518
6. G50 ADF (automaattilasi)	0700000523
7. Kehys G40 90 x 110 & G50	0700000519
7. Kehys G40 60 x 110	0700000520
8. Tiiviste hitsauslasille G40 60 x 110 ja 90 x 110	0700000521
9. Pääpanta	0700000415
10. Pääpanta, ml. ilmaletku	0700000420
11. Pää- ja kasvotiiviste, G30, G40 ja G50 (Air)	0700000512
12. Hikinauha raitisilmaversiolle	0700000274

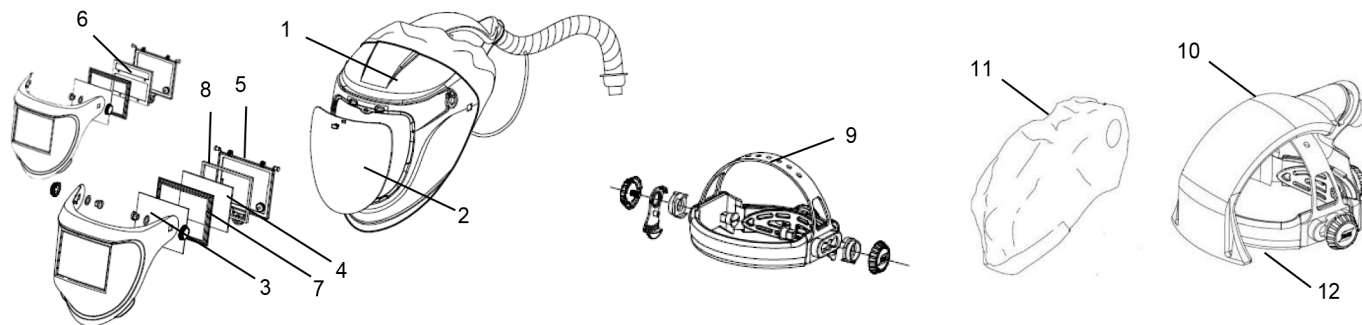

ESAB / esab.com



ETRA
Your Industrial Partner

