


TEKNISET OMINAISUUDET

Pintakäsittely	Peruspinnote Delta Protekt® KL100, Pinnote VH 302 GZ
Korroosionkestävyys	600 tuntia ISO 9227
Voitelu	Kuivavoiteluaine/Voitelupasta
Lujuusluokka	10

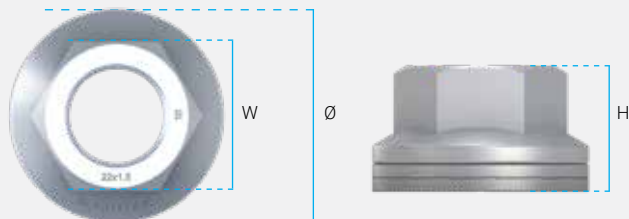

Kierre	Avaimen leveys W	Halkaisija Ø	Korkeus H	Kiristysmomentti	Puristusvoima
M16x1.5	24.0 mm	34.5 mm	23.0 mm	280 Nm (205 ftlb)	~ 100 kN (~22500 lb)
M18x1.5	27.0 mm	40.0 mm	24.0 mm	400 Nm (295 ftlb)	~ 130 kN (~29200 lb)
M20x1.5	30.0 mm	45.0 mm	26.0 mm	550 Nm (405 ftlb)	~ 160 kN (~36000 lb)
M22x1.5	32.0 mm	46.0 mm	27.0 mm	650 Nm (480 ftlb)	~ 180 kN (~40500 lb)
7/8"-11 BSF	32.0 mm	46.0 mm	27.0 mm	650 Nm (480 ftlb)	~ 170 kN (~38200 lb)
M24x1.5	36.0 mm	48.0 mm	33.0 mm	950 Nm (700 ftlb)	~ 240 kN (~54000 lb)


*BSF = Iso-Britannian standardin mukainen hienokierre, normaali luokka.

SERTIFIKAATIT & HYVÄKSYNNÄT ISO 9001 AND ISO 14001



Kaikki Nord-Lock pyöränmutterit ovat TÜV sertifioituja. Saadaksesi lisätietoa TÜV hyväksynnästä, ota yhteyttä lähimpään Nord-Lock toimistoon.

TOIMINTA

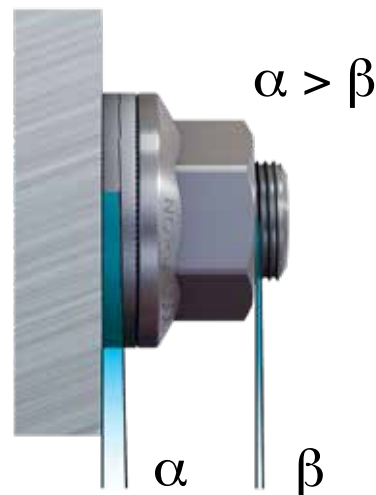

Jokainen pyöränmutteri koostuu kahdesta päällekkäisestä Nord-Lock aluslevystä, joiden yhdellä puolella on kiilahammastus ja toisella tartuntahammastus. Kun pyöränmutteri kiristetään, tartuntahammastus pureutuu perusmateriaaliin. Kiilahampaiden kulma 'α' on suurempi kuin kierteen nousu 'β', näin aluslevyn pinnat tarttuvat ja lukittuvat toisiinsa liikkuen vain kiilahammastusta pitkin. Kiilahammastuksen vaikutus estää pyöränmutterin pyörimisliikkeen.

Riippumattomien laitteiden testeissä Nord-Lock pyöränmutterit todistivat ylivoimaisen suorituskyvyn verrattuna normaaleihin menetelmiin*.

*laboratoriotesti IMA Germany, Junker tärinätesti DIN 65151.

Nord-Lock Finland Oy

Puh: 010 3275120

info@nord-lock.fi

www.nord-lock.fi

NORD-LOCK
GROUP

NORD-LOCK
GROUP

NORD-LOCK PYÖRÄNMUTTERIT

TURVALLISET RENKAAT PELASTAVAT IHMISHENKIÄ



NORD-LOCK[®]

MISSÄ TAHANSA TOIMITKAAN, ME AUTAMME SINUA PYSYMÄÄN TURVASSA

NLWN
M16



NLWN
M22



NLWN
M18



NLWN
7/8"-11BSF



NLWN
M20



NLWN
M24



SOVELLUKSET ON & OFF ROAD

KULJETUS



METSÄ



MAATALOUS



NORD-LOCK PYÖRÄNMUTTERIT

Nord-Lock-pyöränmutterit turvaavat ammattikäytössä olevien ajoneuvojen renkaiden kiinnitykset ylläpitämällä korkeaa puristusvoimaa, jopa äärimmäisissä olosuhteissa.

Ne turvaavat varmasti pyörän kiinnityksen ja ylläpitää puristusvoiman. Pyöränmutterit soveltuvat seuraaviin sovelluksiin: Raskaat maantieajoneuvot (bussit, kuorma-autot, perävaunut jne.) Maastoajoneuvot (traktorit, maatalouskoneet, kaivoskoneet, metsäkoneet, sotakalusto jne.)

EDUT

- Estää tärinän ja dynaamisen kuorman aiheuttaman löystymisen
- Parantaa kuljettajan tuottavuutta ja vähentää käyttö- ja huoltokustannuksia
- Minimoi onnettomuuksien ja vahinkojen riskiä
- Esivoideltu
- Erinomainen korroosionkesto
- Uusiokäytettävissä (riippuen käyttöolosuhteista)
- Soveltuu litteäpintaisille teräsvanteille

NORD-LOCK ALKUPERÄISET ALUSLEVYT

Nord-Lock: n alkuperäisiä aluslevyjä on käytetty monia vuosia turvaamaan kriittisiä liitoksia ajoneuvoissa jotka altistuvat tärinälle tai dynaamiselle kuormalle.

