

Sisäkierreankkuri laipalla ja helpolla lyöntikiinnityksellä



VERSIOIT

- Galvaanisesti sinkitty teräs
- Ruostumatonta terästä

RAKENNUSAINET

- Betoni C20/25 - C50/60, halkeileva, käytettäväksi ei-kantavien järjestelmien moninkertaisessa kiinnityksessä
- Betoni C20/25 - C50/60, halkeilematon
- Betoni C12/15
- Luonnonkivi tiheällä rakenteella

HYVÄKSYNNÄT



EDUT





- Muotoiltu reuna estää ankkuriholkkia painumasta syvemmälle ja varmistaa ongelmattoman lyöntiasennuksen.
- Metrisen sisäkierteen ansiosta voi käyttää kiinnitysosan vaatimia tavallisia pultteja ja kierretankoja.
- Lyöntiankkurien asennustyökalu EMS mahdollistaa etenkin sarja-asennuksissa voimia säästävän asennustyön.
- Asennuskärjellä EHS Plus laajennettaessa syntyy painuma, joka helpottaa kiinnityksen tarkastamista ja takaa hyvän asennusvarmuuden.
- Kiinnityspiste, hef 25 mm, estää tulpan tahattoman putoamisen ennen laajenemista.

SOVELLUKSET

- Putkistot ja ilmastointikanavat
- Sprinklerilaitteisto
- Levy- ja tikashyllyt
- Verkot
- Teräsrakenteet
- Koneet
- Seinäkannakkeet
- Muottituet

TOIMINTAPERIAATE / ASENNUS


- Lyöntiankkuri EA II soveltuu esiasennukseen.
- Vie lyöntiankkuri porareikään ja lyö se vasaralla kiinnitysalustaan pinnan tasalle upottaen.
- Sen jälkeen asennuskärjellä EHS Plus (vaihtoehtoisesti asennustyökalulla EMS) holkki laajennetaan ja jännitetään porareian seinämää vasten lyömällä tulpassa oleva vaarna sisään.
- Asennuskärkien on oltava tulpan kauluksella, jotta laajeneminen tapahtuu oikein.



TEKNISET TIEDOT



Lyöntiankkuri EA II

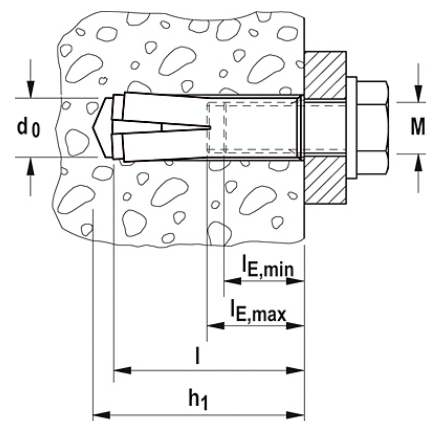

atikkelin nimi	Tuotenumero.	ETA-hyväksyntä	Poranterän nimellishalkaisija d_0	Tulpan pituus l	Sisäkierre $A1$
EA II M 6 x 25	532230	■	8	25	M 6
EA II M 6 x 30	048264	■	8	30	M 6
EA II M 8 x 25	532231	■	10	25	M 8
EA II M 8 x 30	048284	■	10	30	M 8
EA II M 8 x 40	048323	■	10	40	M 8
EA II M 10 x 25	532232	■	12	25	M 10
EA II M 10 x 30	048332	■	12	30	M 10
EA II M 10 x 40	048339	■	12	40	M 10
EA II M 12 x 25	532233	■	15	25	M 12
EA II M 12 x 50	048406	■	15	50	M 12
EA II M 16 x 65	048408	■	20	65	M 16
EA II M 20 x 80	048409	■	25	80	M 20

atikkelin nimi	Tuotenumero.	ETA-hyväksyntä	Poranterän nimellishalkaisija d_0	Tulpan pituus I	Sisäkierre A1
EA II M 6 x 30 A4	048410	■	8	30	M 6
EA II M 8 x 30 A4	048411	■	10	30	M 8
EA II M 8 x 40 A4	048412	■	10	40	M 8
EA II M 10 x 40 A4	048414	■	12	40	M 10
EA II M 12 x 50 A4	048415	■	15	50	M 12
EA II M 16 x 65 A4	048416	■	20	65	M 16
EA II M 20 x 80 A4	048417	■	25	80	M 20