


Lyöntitulppa helppoon, nopeaan ja taloudelliseen asentukseen

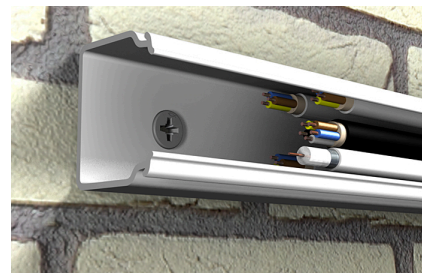

VERSIOIT

- Galvaanisesti sinkitty teräs

RAKENNUSAINET

- Betoni
- Hiekkakiviharkko
- Muuraustiili
- Luonnonkivi
- Täystiili kevytbetonista
- Kevytbetoni
- Täyskipsilevy
- Pystyreikätiili
- Hiekkakivireikätiili
- Onteloharkko kevytbetonista

EDUT


- Nopea lyöntikiinnitys vähentää työmäärää ja mahdollistaa taloudellisen sarja-asennuksen.
- Tulppaan kuuluva lyöntiaste estää sen ennenaikaisen laajenemisen ja takaa ongelmattoman asennuksen.
- Ruuvinaulan kierre ja ristikanta mahdollistavat ruuvin uloskiertämisen ja siten myöhemmän irrottamisen.
- Laajasta valikoimasta erilaisia halkaisijoita, hyötypituuksia ja kannan muotoja löytyy oikea tulppa jokaiseen kiinnitystarpeeseen.

SOVELLUKSET

- Metallirakenteet

TOIMINTAPERIAATE


- Naulatulppa N soveltuu läpimenevään asentukseen.
- Kun ruuvinaula lyödään sisään, tulppa laajenee kahdessa suunnassa ja ankkuroituu lujasti rakennusmateriaaliin.

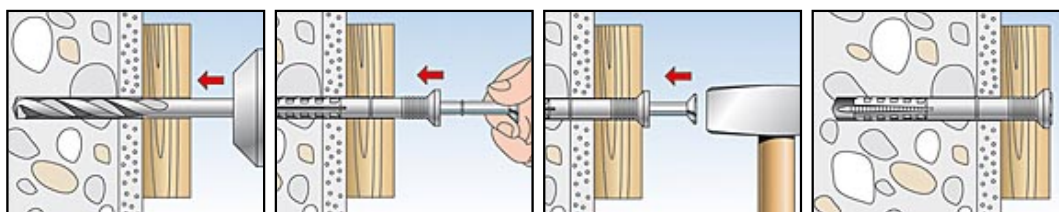

TEKNISEET TIEDOT



Naulatulppa N-F

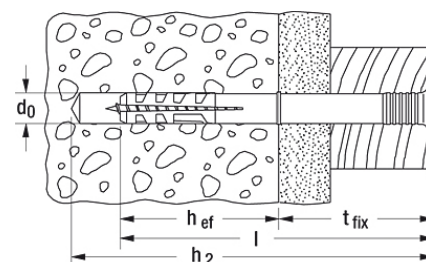

atikkelin nimi	Tuotenumero.	Poranterän nimellishalkaisija d_0	Tehollinen kiinnityssyvyys h_{ef}	Tulpan pituus l	Porareian min. syvyys läpimenevässä asennuksessa h_2
N 5 x 25/1 F (100)	514872	5	25	25	40
N 5 x 30/5 F (100)	513736	5	25	30	45
N 5 x 40/15 F (100)	513737	5	25	40	55
N 5 x 50/25 F (100)	513738	5	25	50	65
N 5 x 25/1 F (200)	514873	5	25	25	40
N 5 x 30/5 F (200)	513739	5	25	30	45
N 5 x 40/15 F (200)	513740	5	25	40	55
N 5 x 50/25 F (200)	513741	5	25	50	65
N 6 x 35/5 F (100)	522948	6	30	35	40
N 6 x 40/10 F (50)	513837	6	30	40	55
N 6 x 60/30 F (50)	513838	6	30	60	75
N 6 x 80/50 F (50)	513839	6	30	80	95
N 6 x 40/10 F (100)	513840	6	30	40	55
N 6 x 60/30 F (100)	513841	6	30	60	75
N 6 x 80/50 F (100)	513842	6	30	80	95
N 6 x 40/10 F (200)	513843	6	30	40	55
N 6 x 60/30 F (200)	513844	6	30	60	75
N 6 x 80/50 F (200)	513845	6	30	80	95
N 8 x 60/20 F (50)	513697	8	40	60	75
N 8 x 80/40 F (50)	513698	8	40	80	95
N 8 x 100/60 F (50)	513699	8	40	100	115
N 8 x 120/80 F (50)	513700	8	40	120	135
N 8 x 60/20 F (100)	513701	8	40	60	75
N 8 x 80/40 F (100)	513702	8	40	80	95
N 8 x 100/60 F (100)	513703	8	40	100	115
N 8 x 120/80 F (100)	513704	8	40	120	135