

Yleiskäyttöinen kaikkiin betonirakenteisiin



RAKENNUSAINET

- Betoni C20/25 - C50/60, halkeileva ja halkeilematon
- Luonnonkivi tiheällä rakenteella



HYVÄKSYNNÄT



EDUT


- Superbond-injektiomassa FIS SB kestää tartuntalujuutensa ansiosta hyvin korkeita kuormituksia.
- Erilaiset kiinnityssyvytydet 4 x ds - 20 x ds mahdollistavat ihanteellisen mukauttamisen kulloiseenkin kuormitukseen ja siten optimaalisen asennusajan ja materiaalien käytön.
- Korkeimmat käyttölämpötilat ovat jopa +150 °C, mikä avaa kemiallisille ankkureille uusia käyttöalueita.
- Injektiomassan käyttö on hyväksyttyä jopa -15 °C pakkasella.
- Yhdistelmä, jossa käytetään sisäkierreankkuria RG M I, mahdollistaa irrottamisen pinnan tasalta sekä kiinnityspisteen uudelleen käytön. Näin käyttö on optimaalisen joustavaa.
- Superbond-järjestelmä on yhdistetty patruuna- ja injektiojärjestelmä halkeilevaan ja halkeilemattomaan betoniin.
- Vaihtoehtona järjestelmässä on tarjolla reaktiopatruuna RSB nopeaan asennukseen ilman odotusaikoja, jopa -30 °C käsittelylämpötiloihin, pään yläpuolella tehtäviin asennuksiin, veden täyttämiin porareikiin ja timanttiorattuuihin porareikiin.

SOVELLUKSET

- Raskaat teräsrakenteet
- Siilot
- Korkeat varastohyllyt
- Melusuojat
- Kaiteet
- Portaikot

TOIMINTAPERIAATE

- Superbond on vinyylesteri-hybridipohjainen Silan-teknologiaa hyödyntävä kemiallinen ankkurijärjestelmä.
- Ankkuritangon FIS A asennuksessa on käytettävä Superbond-injektiomassaa FIS SB (standardi ja HIGH SPEED), RG M ankkuritanko kärkeä kiinnittämällä voidaan asentaa valinnaisesti joko Superbond-injektiomassalla FIS SB (standardi ja HIGH SPEED) tai reaktiopatruunalla RSB.
- Hartsit ja kovete ovat kahdessa erillisessä kammiossa ja ne sekoittuvat ja aktivoituvat vasta asennuksen aikana staattisessa sekoittimessa, kun injektioapatruunaa puristetaan tai se rikkoutuu.
- Injektiomassa kiinnittää kiinnitysosaa porareian seinämään sen koko alalta ja tiivistää porareian.

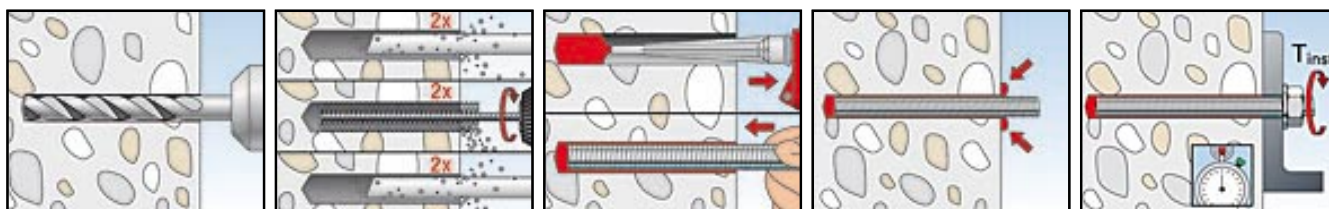

TEKNISET TIEDOT



Superbond-järjestelmä FSB

atikkelin nimi	Tuotenumero.	ETA-hyväksyntä	Patruunassa olevat kielet	Tilavuus	Myyntiyksikkö
FIS SB 390 S	519451	■	D, F, NL		6
FIS SB 390 S	520557	■	D, SLO, SRB, BG		6
FIS SB 390 S	518831	■	GB, E, P		6
FIS SB 390 S	519450	■	I, GB, D		6
FIS SB 390 S	520559	■	DK, FIN, NOR, S		6
FIS SB 390 S	520555	■	CZ, SK, RO		6
FIS SB 390 S	520595	■	PL, RUS, H		6
FIS SB HIGH SPEED 390 S	523301	■	GB, E, P		6
FIS SB HIGH SPEED 390 S	523302		CZ, SK, RO		6
FIS SB HIGH SPEED 390 S	523303		PL, RUS, HU		6
FIS SB 585 S	519452	■	GB, E, P		6
FIS SB 585 S	520526	■	I, GB, D		6
FIS SB 1500 S	519453	■	D, GB, F, NL, E, P		4
FIS SB 1500 S	520528	■	I, PL, RUS, CZ, SK, GB		4