


Mukautuva lamellitulppa

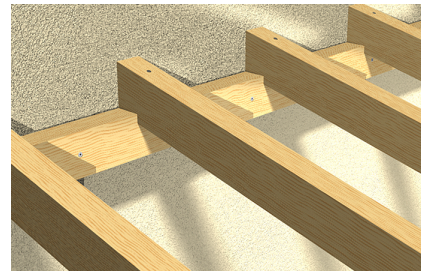

VERSIOIT

- Galvaanisesti sinkitty teräs
- Ruostumatonta terästä

RAKENNUSAINET

- Betoni C12/15
- Pystyreikätiili
- Hiekkakivireikätiili
- Hiekkakiviharkko
- Täystiili kevytbetonista
- Täystiili
- Luonnonkivi tiheällä rakenteella
- Täyskipsilevy
- Onteloharkko kevytbetonista
- Kolmikerroksiset ulkoseinälevyt
- Kuonabetoni

HYVÄKSYNNÄT



EDUT


- Yleiskäyttöinen toimintaperiaate 70 mm kiinnityssyvyydellä ja ainutlaatuisella lamellitekniikalla tekee siitä asennusystävällisen tulpan. Siksi FUR on oikea valinta, kun kiinnitysalustaa ei tunneta, ja se takaa aina luotettavan kiinnityksen.
- Kapea muoto mahdollistaa myös paksuilla puuosilla ja ahtailla porareillä vaivattoman asennuksen.
- Laaja valikoima halkaisijoilla 8 ja 10 ja tulpan pituuksilla 80 - 230 mm.

SOVELLUKSET

- Julkisivu-, katto- ja kattojen alusrakenteet puusta tai metallista
- Ikkunat
- Portit ja ovet
- Parrut

TOIMINTAPERIAATE


- SXR soveltuu läpimenevään asentukseen.
- Yksittäiset lamellit laajenevat, kun ruuvi kierretään sisään. Massiivimateriaalissa lamellit laajenevat tasaisesti. Reikätiilimateriaalissa lamellit laajenevat reikäväleissä ja muodostavat ontossa tilassa kartiolaajennuksen.
- Poraa pystyreikätiilessä vain kiertoportauksella (ilman iskua).
- Puurakenteiden kiinnityksessä uppokantaruuvit ovat suositeltavia, metallirakenteissa tulpat kuusiokantaruuveilla ja muotoiluilla aluslevyillä.

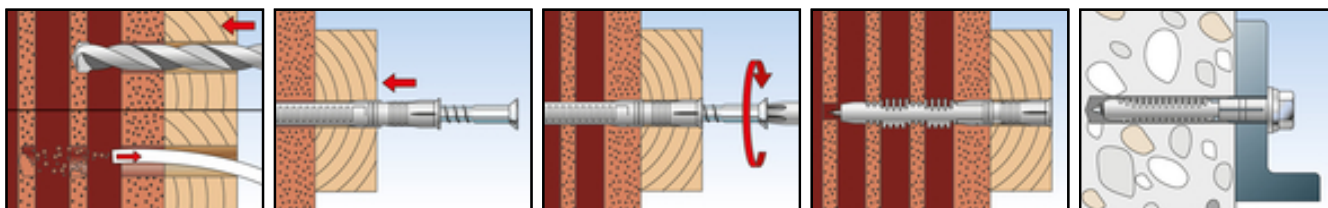

TEKNISET TIEDOT



Pitkäkarainen tulppa FUR-T

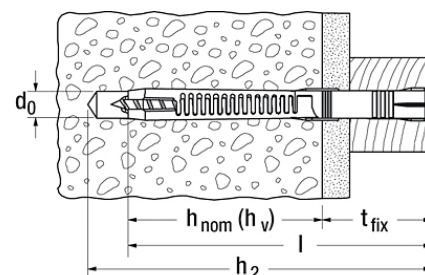

atikkelin nimi	Tuotenumero.	ETA-hyväksyntä	Poranterän nimellishalkaisija d_0	Porareian min. syvyys läpimenevässä asennuksessa h_2	Min. kiinnityssyvyys $h_{nom} (h_v)$	Tulpan pituus l
FUR 8 x 80 T	070110		8	90	70	80
FUR 8 x 100 T	070111		8	110	70	100
FUR 8 x 120 T	070112		8	130	70	120
FUR 10 x 80 T	088756	■	10	90	70	80
FUR 10 x 100 T	088757	■	10	110	70	100
FUR 10 x 115 T	088760	■	10	125	70	115
FUR 10 x 135 T	088758	■	10	145	70	135
FUR 10 x 160 T	088759	■	10	170	70	160
FUR 10 x 185 T	088761	■	10	195	70	185
FUR 10 x 200 T	088764	■	10	210	70	200
FUR 10 x 230 T	088762	■	10	240	70	230

		ETA-hyväksyntä	Poranterän nimellishalkaisija	Porareian min. syvyys läpimenevässä asennuksessa	Min. kiinnityssyvyys	Tulpan pituus
atikkelin nimi	Tuotenumero.		d_0	h_2	$h_{nom} (h_v)$	l
FUR 8 x 80 T A4	070120		8	90	70	80
FUR 8 x 100 T A4	070121		8	110	70	100
FUR 8 x 120 T A4	070122		8	130	70	120
FUR 10 x 80 T A4	088784	■	10	90	70	80
FUR 10 x 100 T A4	088785	■	10	110	70	100
FUR 10 x 115 T A4	088791	■	10	125	70	115
FUR 10 x 135 T A4	088786	■	10	145	70	135
FUR 10 x 160 T A4	088787	■	10	170	70	160
FUR 10 x 185 T A4	088788	■	10	195	70	185
FUR 10 x 200 T A4	088789	■	10	210	70	200
FUR 10 x 230 T A4	088790	■	10	240	70	230