

Metallitulppa kevytbetoniin metrisille ruuveille



RAKENNUSAINET

- Kevytbetoni
- Täyskipsilevy

EDUT


- Kuusiokolon ansiosta FTP M tulpan voi asentaa ilman erikoisasennustyökalua. Se helpottaa asennusta.
- FTP M tulpalla on erittäin hyvä kantavuus kevytbetoniissa, mikä lisää turvallisuutta.
- Spiraalinmuotoinen ulkokierre kiinnittyy muotovälitteisesti kevytbetoniin ja mahdollistaa siten asennuksen pienellä voimankäytöllä.
- Erikoisgeometrian ansiosta ankkuroitumisessa ei esiinny lähes ollenkaan laajenemispainetta. Sen vuoksi reuna- ja keskietäisyydet voivat olla pieniä eikä rapattuihin pintoihin tule repeämiä.

SOVELLUKSET

- Kuvat
- Valaisimet
- Seinähyllyt
- Peilikaapit
- Verhokiskot
- Kaapeli- ja putkikiinnikkeet
- Korotetut asennukset
- Lämpöpatterit
- TV-kannattimet

TOIMINTAPERIAATE


- FTP M soveltuu esiasennukseen.
- Kevytbetonitulppa kiinnittyy asennuksen aikana muotovälitteisesti kevytbetoniin.
- Soveltuu metrisille ruuveille, joiden halkaisija on 6 - 10 mm.
- Kuusiokoloavaimella asennettaessa: Kuusiokoloavaimen koko ruuvin halkaisijan mukaan, esim. asenna FTP M6 kuusiokoloavaimella koko 6.
- Akkuruuvivääntimellä asennettaessa pitää työskennellä pienellä vääntömomentilla ja käyttää sopivaa kuusiokolokärkeä FTP EM.

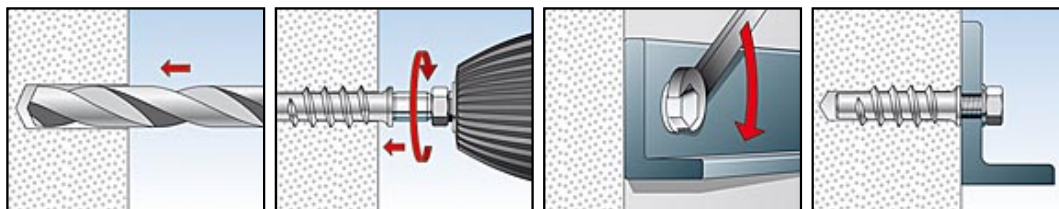

TEKNISET TIEDOT



Turbo kevytbetonitulppa FTP M

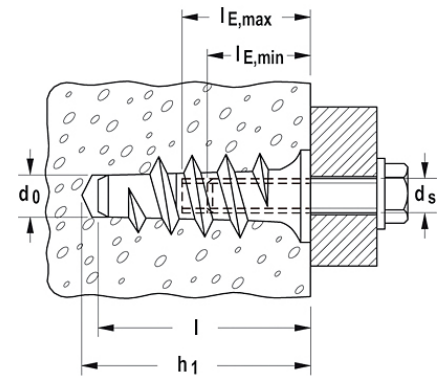

atikkelin nimi	Tuotenumero.	Poranterän nimellishalkaisija d_0	Tulpan pituus l	Metrinen ruuvi M
FTP M 6	078415	8 - (10)	50	M 6
FTP M 8	078416	10 - (12)	60	M 8
FTP M 10	078417	12 - (14)	70	M 10