


Monikäyttöinen metallinen levyseinätulppa metrisillä ruuveilla

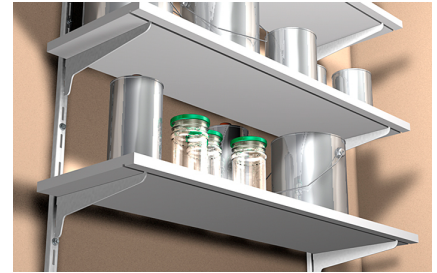

RAKENNUSAINET

- Kipsilevyt ja kipsikuitulevyt
- Ontelolaattakatot
- Lastuvillalevyt
- Lastulevyt
- Liimapuulevyt

EDUT/HYÖDYT


- Kattavan valikoiman ansiosta HM soveltuu levymateriaaleille, joiden paksuudet ovat 3 - 50 mm. Siksi sillä on paljon käyttötarkoituksia.
- Metrinen sisäkierre mahdollistaa kiinnittävän osan irrottamisen ja kiinnittämisen useampaan kertaan, joten tulpan käyttö on optimaalisen joustavaa.
- HM-tulpan laajenevat kyljet takaavat laajan tukialueen ja suuren kantavuuden.
- Tulpan kauluksessa olevat kynnet tunkeutuvat levymateriaaliin, estävät tulpan mukana pyörimisen ja siten takaavat luotettavan asennuksen.

SOVELLUKSET

- Kuvat
- Valaisimet
- Kevyet seinähyllyt
- Pyyhetangot
- Peilikaaipit
- Verhokiskot
- Alusrakenteet

TOIMINTAPERIAATE


- Metallinen levyseinätulppa HM soveltuu esiasennukseen.
- Tulppa valitaan levymateriaalin paksuuden mukaan, jotta se laajenee ontelossa optimaalisesti.
- Asennuksessa tulpan laajenevat kyljet avautuvat ja puristuvat levyn takapintaan.
- HM voidaan asentaa asennuspihdeillä. Kun asennus tehdään akkuruuvivääntimellä tai ruuvitalalla, pitää esiasennettu ruuvi ensin irrottaa. Kun tulppa ruuvataan sisään ja laajennetaan, on samalla käytettävä kiinnitettävää osaa tai apukappaletta (maks. 6 mm) estämään mukana pyöriminen.

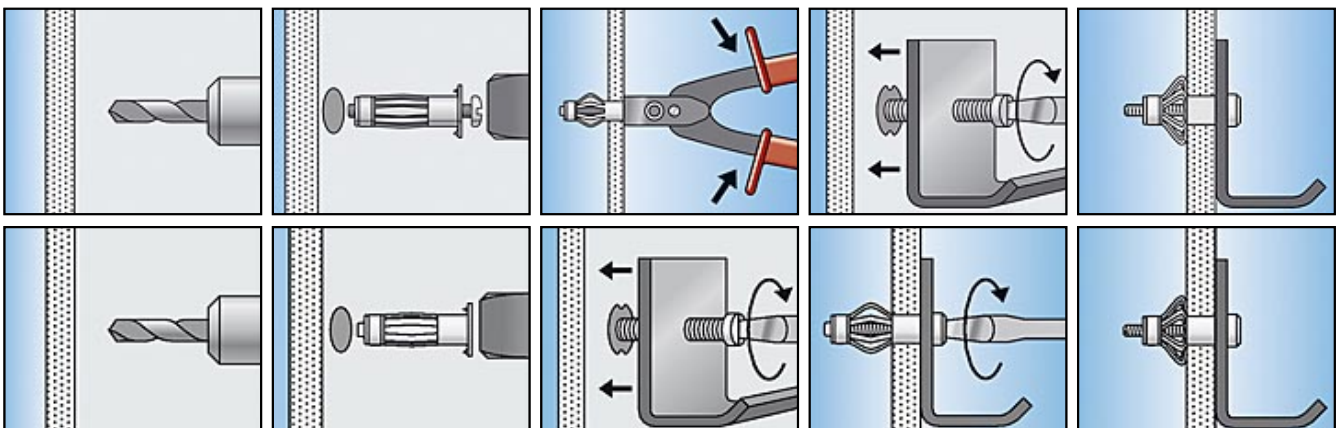

TEKNISET TIEDOT



Metallitulppa levyseiniin HM

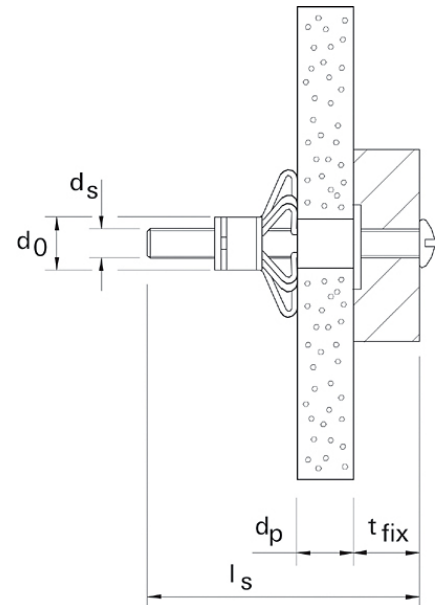

atikkelin nimi	Tuotenumero.	Poranterän nimellishalkaisija d_0	Levyn paksuus d_p
HM 4 x 32 S	519769	8	3 - 13
HM 4 x 32 H	519780	8	3 - 13
HM 4 x 45 S	519770	8	16 - 23
HM 4 x 60 S	519771	8	31 - 40
HM 5 x 37 S	519772	10	6 - 15
HM 5 x 52 S	519774	10	7 - 21
HM 5 x 65 S	519775	10	20 - 34
HM 5 x 65 H	519781	10	20 - 34
HM 6 x 37 S	519777	12	6 - 15
HM 6 x 52 S	519778	12	7 - 21
HM 6 x 80 S	519779	12	32 - 50
HM 6 x 65 S	519782	12	17 - 34
HM 8 x 54 SS	519783	12	7 - 21