

Itseporautuva metallitulppa kipsilevyyn ja kipsikuitulevyyn



RAKENNUSAINET

- Kipsikuitulevyt
- Kipsilevyt

EDUT


- GKM voidaan materiaalinsa ansiosta asentaa kipsi- ja kipsikuitulevyyn ja sitä voidaan käyttää monenlaisten ruuvien, koukkujen ja silmukkaruuvien kanssa. Siksi sitä voidaan käyttää monenlaisissa kiinnityksissä.
- Terävä itseporautuva kierre mahdollistaa varman muotovälitteisen kiinnityksen. Näin saavutetaan suuri kantavuus.
- Ristipääkannan ansiosta kiinnityksessä voidaan käyttää tavallista ruuvitalttaa tai ruuvausterää. Mitään erikoistyökalua ei tarvita.
- Tulpan lyhyiden ansiosta tilantarve levyn takana on pieni. Siksi GKM voidaan asentaa, vaikka levyn paksuutta tai ontelon syvyyttä ei tunneta.

SOVELLUKSET

- Kuvat
- Valaisimet
- Sähköasennukset
- Sisustustarvikkeet

TOIMINTAPERIAATE


- GKM soveltuu esiasennukseen.
- Itseporautuva GKM-metallitulppa kiinnittyy kipsilevyyn muotovälitteisesti.
- Asennetaan upottaen pinnan tasolle levymateriaaliin. Tulpan kiertämistä liian syväälle on vältettävä. Siksi vääntömomenttia on rajoitettava akkuruuviväännintä käytettäessä.
- Sopii yhteen Ø 4,0 - 5,0 mm puu-, pelti- ja lastulevyruuvien kanssa.
- Tee kipsikuitulevyssä ja kaksinkertaisissa kipsilevyissä esiporaus Ø 8 mm poranterällä.
- Ei sovellu laatoitettuihin kipsilevyihin.

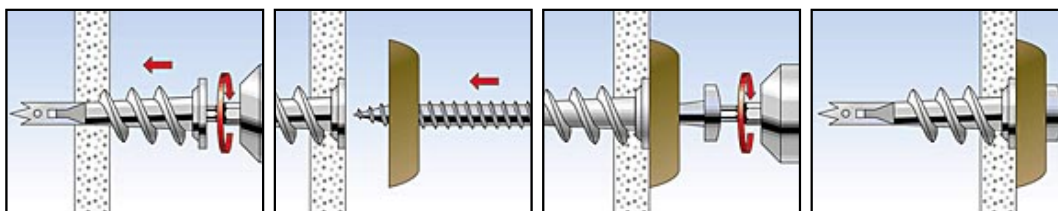

TEKNISET TIEDOT



Kipsilevytulppa metallia GKM

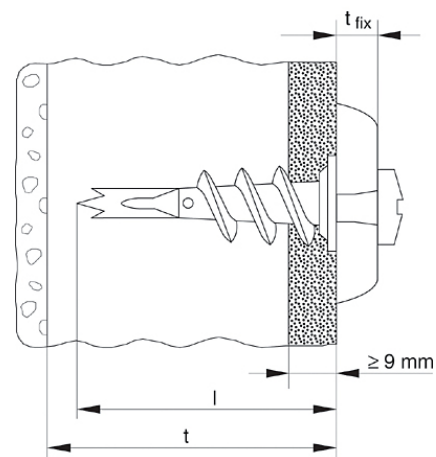

		Tulpan pituus l	Min. paksuus ensimmäiseen kantavaan kerrokseen t	Kiinnitettävän osan maks. paksuus t_{fix}	Ruuvien mitat $d_s \times l_s$
atikkelin nimi	Tuotenumero.				
GKM	024556	31	35		4,0 - 5,0 x l_s
GKM 12	040432	31	35	12	4,5 x 35
GKM 27	040434	31	35	27	4,5 x 50