

KENNO-VANA 30
PU-VANA 30
FR-VANA 30




www.meluton.fi



KÄYTTÖKOHTEET

Moottoritilan äänieristys, ajoneuvot, alukset, kompressorit ja agregaatit

MATERIAALIT

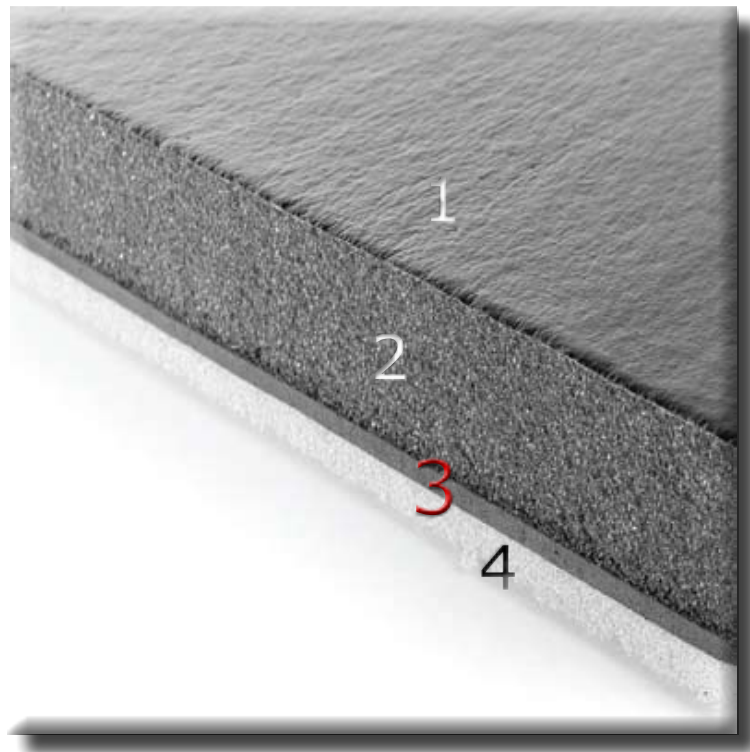

1 Pinta:	Polyuretaani (PU)
2 Vaimennuskerros:	Polyeetterivaaho
Äänieriste:	Mineraalisekoitteinen polymeerimassa
3	
4 Etäisyyskerros:	Polyeetterivaaho
Paksuus:	n. 30 mm
Paino:	8 kg/m ²
Toimitus:	Rullina 1x25 m, levyinä tai CNC leikattuina osina

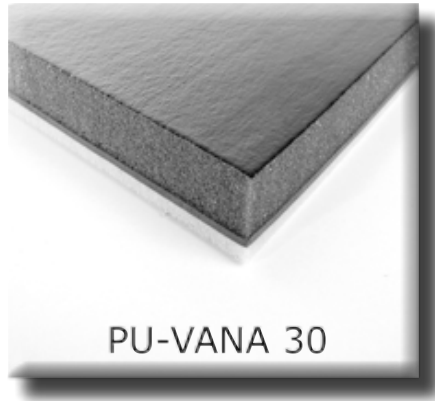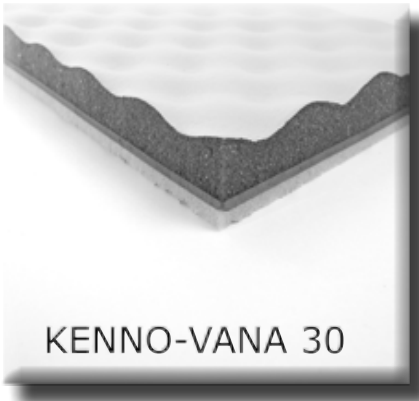


Yllä olevat tuotteet ovat saatavilla seuraavilla pinnoitteilla:

Polyuretaani valkoinen

Polyuretaani musta

Metallisoitu polyuretaani

KESKIMÄÄRÄINEN ERISTÄVYYS: 40 dB (kiinnitettynä 6 mm lasikuituun)

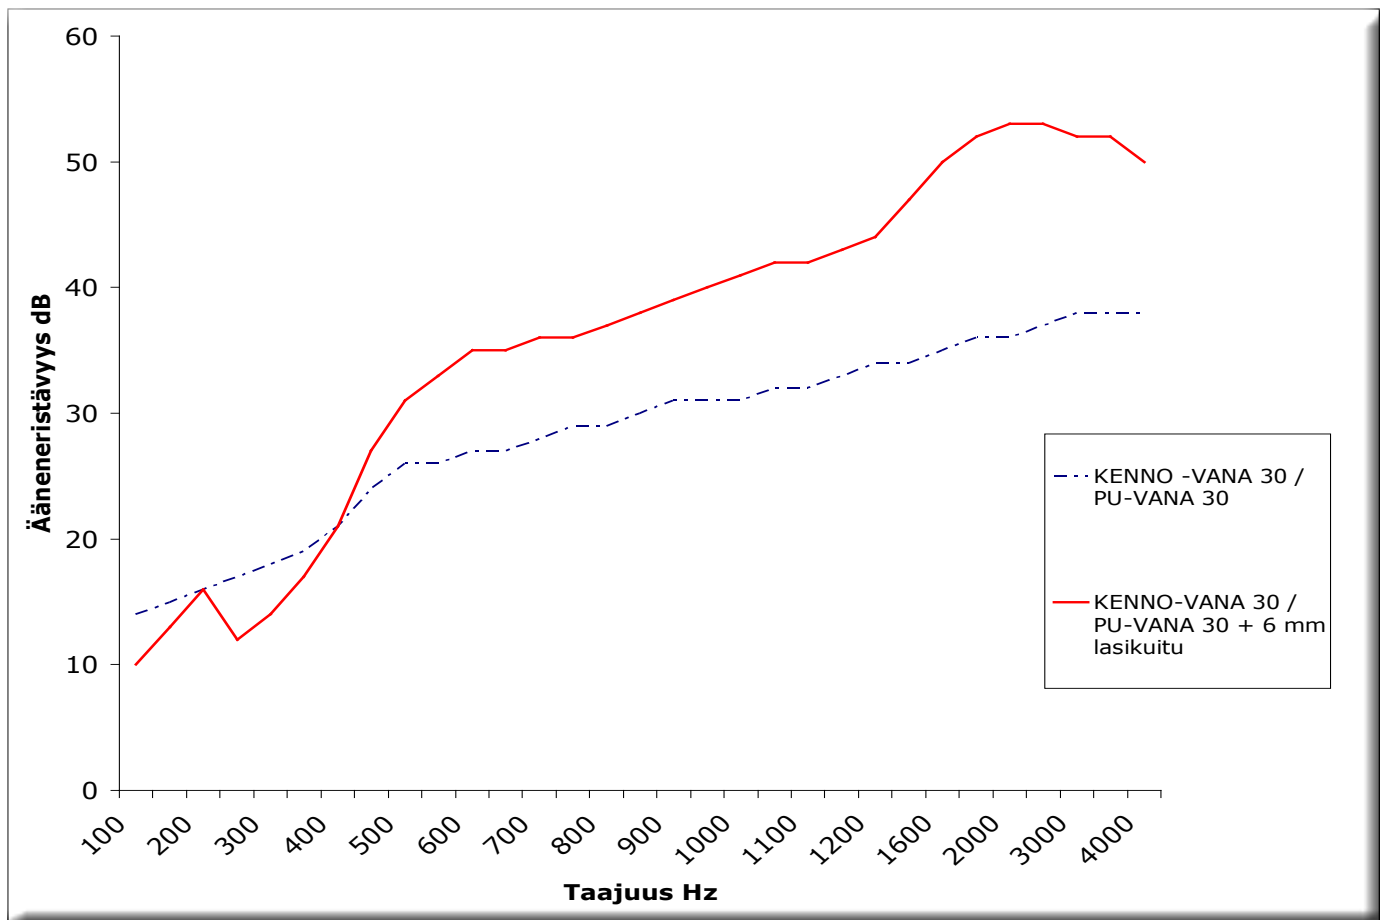

PALOLUOKITUS

ITSESTÄÄNSAMMUVA

FMVSS 302, ISO 3795, ISO 4589

DIREKTIIVIT

94/25/EC, EN ISO 9094-1:2003

SERTIFIKAATIT

Bodycote Warringtonfire

EN ISO 4589 - 3 : 1996: "Plastics -
Determination of burning behaviour
by oxygen index Part 3 -
Elevated - Temperature Test"
94/25/EC & EN ISO 9094-1:2003



Bodycote



VTT-TYYPITARKASTETTU

SERTIFIKAATTI NRO. VAL 442/1B2/03



KEHITTÄNYT / VALMISTANUT

Oy Meluton Ab

Osoite: Vanha Nurmijärventie 85
01730 Vantaa

Puhelin: 0207 401 360
Fax: 0207 401 369
Sähköposti: info@meluton.fi

