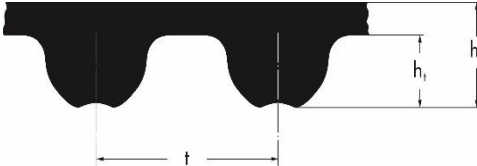





1			2			3			4			5			6			7			8																																
A	Profil <i>Profile</i> 14M						Riemenbreite <i>Belt width</i> [mm]			Standardriemenbreite <i>Standard belt width</i> [mm]			Zulässige Toleranz der Zahnriemenbreite <i>Permissible tolerance of belt width</i> [mm] ISO 13050																																								
	t [mm]		h _s [mm]		h _t [mm]								Wirklänge bis <i>Pitch length up to</i> 838,2 mm		Wirklänge <i>Pitch length</i> 838,3 mm -1676,4 mm		Wirklänge über <i>Pitch length over</i> 1676,4 mm																																				
	14,00		9,50 ±0,25		5,60																																																
	Prinzip-Skizze <i>Principle sketch</i>																																																				
B																																																					
	Aufbau <i>Construction</i>																																																				
	- Zahnseitiges Gewebe: Polyamid - Elastomer: CR-Mischung - Zugstrang: Glascord - Härte: 72 ±5 Shore A																																																				
	- <i>Fabric on teeth: Polyamide</i> - <i>Elastomer: CR compound</i> - <i>Tension cord: Glass cord</i> - <i>Hardness: 72 ±5 Shore A</i>																																																				
C	Eigenschaften <i>Characteristics</i>																																																				
	- Antistatisch nach ISO 9563: nein - Scheibenprofile: HTD und RPP nach ISO 13050 - Temperaturbeständigkeit: -30° C bis +100° C - Metergewicht: 0,100 kg/m für 10 mm Breite																																																				
	- <i>Antistatic to ISO 9563: no</i> - <i>Pulley profile: HTD and RPP to ISO 13050</i> - <i>Temperature resistance: -30° C to +100° C</i> - <i>Weight per meter: 0,100 kg/m for 10 mm width</i>																																																				
D																																																					
<table><tr><td colspan="3">Do not crimp Nicht knicken</td><td>=</td><td colspan="3">Made in Germany</td><td colspan="6">optibelt OMEGA 1400 14M 40</td><td colspan="3">1 2 ●</td></tr><tr><td colspan="6">Werkscod Plant code</td><td colspan="6">Länge, Profil, optionale Breite Length, profile, optional width</td><td colspan="6">Datumscod Date code</td></tr></table>																		Do not crimp Nicht knicken			=	Made in Germany			optibelt OMEGA 1400 14M 40						1 2 ●			Werkscod Plant code						Länge, Profil, optionale Breite Length, profile, optional width						Datumscod Date code							
Do not crimp Nicht knicken			=	Made in Germany			optibelt OMEGA 1400 14M 40						1 2 ●																																								
Werkscod Plant code						Länge, Profil, optionale Breite Length, profile, optional width						Datumscod Date code																																									
<table><tr><td colspan="6">Mindestzähnezah der Scheibe: z_{min} = 28 Wirkdurchmesser: d_w = 124,78 mm Minstdurchmesser der Außenrolle: d_{min} = 130,00 mm</td><td colspan="6">Minimum no. of teeth pulley: z_{min} = 28 Pitch diameter: d_w = 124,78 mm Minimum diameter of backside idler: d_{min} = 130,00 mm</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="18">Wir beraten Sie gerne über die Produkteigenschaften und -anpassungen bei besonderen Anforderungen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in den Optibelt Dokumentationen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. www.optibelt.com , © Arntz Optibelt Gruppe We would be pleased to offer advice about technical characteristics and drive design as well as special requirements. Further information can be found in Optibelt documentation. Subject to technical modification and change, errors and omissions excepted. www.optibelt.com , © Arntz Optibelt Group</td></tr></table>																		Mindestzähnezah der Scheibe: z _{min} = 28 Wirkdurchmesser: d _w = 124,78 mm Minstdurchmesser der Außenrolle: d _{min} = 130,00 mm						Minimum no. of teeth pulley: z _{min} = 28 Pitch diameter: d _w = 124,78 mm Minimum diameter of backside idler: d _{min} = 130,00 mm												Wir beraten Sie gerne über die Produkteigenschaften und -anpassungen bei besonderen Anforderungen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in den Optibelt Dokumentationen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. www.optibelt.com , © Arntz Optibelt Gruppe We would be pleased to offer advice about technical characteristics and drive design as well as special requirements. Further information can be found in Optibelt documentation. Subject to technical modification and change, errors and omissions excepted. www.optibelt.com , © Arntz Optibelt Group																	
Mindestzähnezah der Scheibe: z _{min} = 28 Wirkdurchmesser: d _w = 124,78 mm Minstdurchmesser der Außenrolle: d _{min} = 130,00 mm						Minimum no. of teeth pulley: z _{min} = 28 Pitch diameter: d _w = 124,78 mm Minimum diameter of backside idler: d _{min} = 130,00 mm																																															
Wir beraten Sie gerne über die Produkteigenschaften und -anpassungen bei besonderen Anforderungen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in den Optibelt Dokumentationen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. www.optibelt.com , © Arntz Optibelt Gruppe We would be pleased to offer advice about technical characteristics and drive design as well as special requirements. Further information can be found in Optibelt documentation. Subject to technical modification and change, errors and omissions excepted. www.optibelt.com , © Arntz Optibelt Group																																																					
1			2			3			4			5			6			7			8																																