

HandyPlasma 35i/45i

Kannettavaa plasmaleikkuuta



HandyPlasma 35i/45i

Käyttökohteet

- Korjaus ja kunnossapito
- Maanrakennus
- Maatalous
- Teollinen tuotanto

Käsissä pideltävä, kevyt ja kannettava virtalähde plasmaleikkaukseen 220/230 V:n 50/60 Hz:n yksivaihevirralla

Erittäin helppo käyttää; LCD-väripaneeli ja kaikki säädöt yhdessä nupissa.

Kaasua ei tarvitse säätää; kone mittaa otto- ja lähtöpaineen automaattisesti. Automaattinen järjestelmä poistaa kaasun leikkaamisen jälkeen, mikä pidentää kulutusosien käyttöikää.

Saatavilla kaksi versiota:

HandyPlasma 35i

Suositeltu leikkauspaksuus = 6 mm

Suurin leikkauspaksuus = 12 mm


HandyPlasma 45i

Suositeltu leikkauspaksuus = 10 mm

Suurin leikkauspaksuus = 16 mm

- Kevyt ja kannettava, painaa vain 13,5 kg (mukaan lukien poltin)
- Helppokäyttöinen 2,8" LCD-väripaneeli ja kaikki säädöt yhdessä nupissa
- Polttimen liipaisimessa 2T/4T-toiminto
- Polttimen liipaisinlukitus parantaa turvallisuutta
- Ristikko- ja levyneikkaustoiminnot
- Poltin sisältyy toimitukseen
- Kahden vuoden takuu virtalähteelle ja kolmen kuukauden takuu polttimelle

Lisätietoja on osoitteessa esab.com.

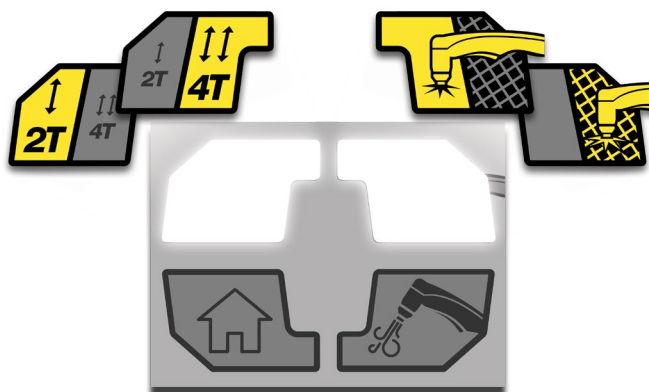

Yksinkertainen ja intuitiivinen LCD-paneeli

HandyPlasma 35i/45i

Tekniset tiedot:

	HandyPlasma 35i	HandyPlasma 45i
Verkkojännite	220 V ± 10 %, 1 vaihe, 50/60 Hz	
Leikkauspaksuus Rakenneteräs Ruostumaton teräs Alumiini	12 mm 10 mm 8 mm	16 mm 12 mm 10 mm
Läpäisykyky	6 mm	10 mm
Nimellisteho kVA	8 kVA	9 kVA
Kuormitusaikasuhde	35 A 35%:n käyttösuhteella	45 A 35%:n käyttösuhteella
Ilmanpaine	7,3 bar	
Ilmavirtaus	110 l/min	
Polttimen ilmanpaine	4,6 bar	
Kotelointiluokka	IP21C	
Sertifiointimerkintä	CE:	
Mitat, P x L x K	415 x 176 x 324 mm	
Paino ml. poltin	13,5 kg	

Tilaustiedot

HandyPlasma 35i, CE	0559160135
HandyPlasma 45i, CE	0559160145

Toimitukseen sisältyy plasmapolttin, 3 metrin työjohto maadoituspuristimella, olkahihna, paineilimaliitääntä ja ilmansuodattimen avain.

Lisävarusteet

Kiinteä ilmansuodatin	0559337039
Plasmasuodatinpatruuna	0559337040
Ympyrän leikkausohjain	0559337041

Kulutus- ja varaosat

HandyPlasma 60 A -plasmapolttin	0559337000
Plasmaleikkaussuutin 35 A (5 kpl)	0559337001
Plasmaleikkaussuutin 45 A (5 kpl)	0559337002
Elektrodi (5 kpl)	0559337003
Erilläänleikkausohjain	0559337004
Plasmalämpösuoja	0559337005
Plasma-O-rengas	0559337006
Plasmapolttimen kaasudiffuusori	0559337007



ESAB / esab.com

