


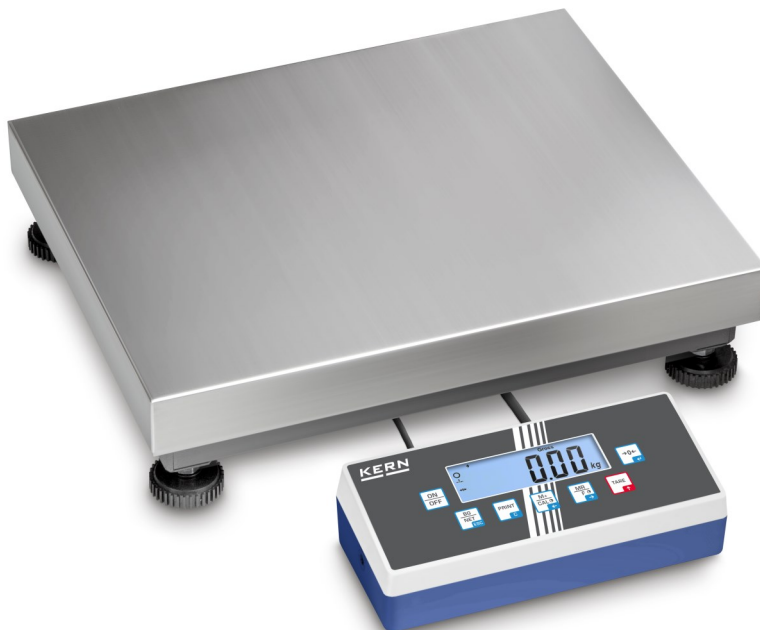

*IOC kuvattuna 500 x 400 x 120 mm vaakatasolla

Monipuolinen tasovaaka

IOC –tasovaaka on monipuolinen korkean erottelukyvyn vaaka, joka soveltuu hyvin tuotteiden pakkaamiseen ja tuotannollisiin punnitustehtäviin. Sen monipuolinen toiminnallisuus, laaja kapasiteetti- ja tasovalikoima sekä erinomainen liitettävyyden yrityksen tietojärjestelmiin ovat markkinoiden parhaimmista.

Vaa'an näyttö on taustavalaistu ja sen 25 mm –korkuiset numerot ovat selkeät ja helposti luettavat. Näyttölaitteen voi sijoittaa erikseen pöydälle tai kiinnittää seinälle tai muuhun sopivaan rakenteeseen seinäkiinnitystelineen avulla. Näyttölaitteelle on myös saatavilla teline vaakatasoon kiinnitettäväksi.

Peruspunnituksen lisäksi vaaka osaa laskea kappaleita näyte-erällä, joka voi olla 10, 20, 50, 100 tai 200.

Summaustoiminto lisää erillisten punnitusten painot yhteen. Toiminto voi olla automaattinen tai manuaalinen. Vaaka näyttää summattujen kokonaispainon ja punnituserien lukumäärän.

Toleranssipunnituksessa tavoite tai tavoitealue voidaan ohjelmoida. Punnittaessa vaaka näyttää, onko tulos tavoitealueen ali, yli tai alueella. Äänimerkki voidaan asettaa kuulumaan tavoitealueen sisällä tai ulkopuolella. Lisävarusteena saatavilla oleva kolmevärisen signaalivalo (kelt/vihr/pun) on havainnollinen toleranssipunnituksessa.

Punnittaessa prosenttierotusta vaa'alle annetaan tavoitepaino, ja vaaka näyttää prosentteina punnittavan kohteen painon erotuksen verrattuna tavoitepainoon.

Tunnettu usein käytetty taara voidaan asettaa ja sen avulla voidaan helposti tarkastaa säiliöiden täyttöasteita.

Vaaka on monipuolisesti liitettävissä yritysten tietojärjes-

telmiin. Vaa'assa on vakiona RS232, ja optiona on saatavilla USB, Bluetooth 4.0, WiFi ja LAN.

Lisävarusteena saatava akkuvarustus vapauttaa vaa'an käyttöpaikkoihin, joissa ei verkkovirtaa ole helposti saatavilla. Vaa'an mukana tulee ulkoinen virtalähde.

IOC on saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuna. Optiona saatavilla oleva alibimuisti mahdollistaa punnitus-tietojen turvallisen arkistoinnin ulkoiselle medialle.

Toiminnot

- ◆ Peruspunnitus
- ◆ Toleranssipunnitus painolla ja kappalemäärällä
- ◆ Prosenttipunnitus
- ◆ Automaattinen ja manuaalinen summaus
- ◆ Taara ja esiasetettava taara
- ◆ Kappalelaskenta näyte-erällä
- ◆ Eläinpunnitus

Tekniset tiedot

Kapasiteetit:	3-600 kg
Näyttölaitteen mitat (L x S x K):	268 x 115 x 80 mm
Näyttölaitteen numerokorkeus:	25 mm
Vaakataso materiaali:	ruostumaton teräs
Tiiviysluokka:	IP65
Käyttölämpötila:	-10-40°C
Sallittu ilmankosteus:	0-80%
Käyttöjännite:	100-240V AC
Tietoliikenne:	RS232


Mallit

IOC –tasovaakamallisto kattaa laajasti kapasiteettialueen 3-600 kg kuudella eri kokoisella vaakatasolla. Kaikki mallit ovat kaksialuevaakoja, ja ne vaihtavat aluetta automaattisesti. Vakiomallit saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuna.

MALLI	KAPASITEETTI max	LUKUTARKKUUS d	VARMENNUKSEN JAKOVÄLI e	MINIMIKUORMA VARMENNETTUNA min	TASON MITAT L x S x K mm
Korkearesoluutioiset mallit:					
IOC 6K-4	3 / 6 kg	0,1 / 0,2 g			300 x 300 x 110
IOC 10K-4	6 / 15 kg	0,2 / 0,5 g			300 x 240 x 110
IOC 10K-4L	6 / 15 kg	0,2 / 0,5 g			400 x 300 x 110
IOC 30K-4	15 / 30 kg	0,5 / 1 g			400 x 300 x 110
IOC 60K-3	30 / 60 kg	1 / 2 g			400 x 300 x 110
IOC 60K-3L	30 / 60 kg	1 / 2 g			500 x 400 x 120
IOC 100K-3	60 / 150 kg	2 / 5 g			500 x 400 x 120
IOC 100K-3L	60 / 150 kg	2 / 5 g			650 x 500 x 150
IOC 300K-3	150 / 300 kg	5 / 10 g			650 x 500 x 150
IOC 600K-2	300 / 600 kg	10 / 20 g			800 x 600 x 200
Vakiomallit:					
IOC 6K-3M	3 / 6 kg	1 / 2 g	1 / 2 g	20 / 40 g	300 x 300 x 110
IOC 10K-3M	6 / 15 kg	2 / 5 g	2 / 5 g	40 / 100 g	300 x 240 x 110
IOC 10K-3LM	6 / 15 kg	2 / 5 g	2 / 5 g	40 / 100 g	400 x 300 x 110
IOC 30K-3M	15 / 30 kg	5 / 10 g	5 / 10 g	100 / 200 g	400 x 300 x 110
IOC 60K-2M	30 / 60 kg	10 / 20 g	10 / 20 g	200 / 400 g	400 x 300 x 110
IOC 60K-2LM	30 / 60 kg	10 / 20 g	10 / 20 g	200 / 400 g	500 x 400 x 120
IOC 100K-2M	60 / 150 kg	20 / 50 g	20 / 50 g	400 / 1000 g	500 x 400 x 120
IOC 100K-2LM	60 / 150 kg	20 / 50 g	20 / 50 g	400 / 1000 g	650 x 500 x 150
IOC 300K-3M	150 / 300 kg	50 / 100 g	50 / 100 g	1000 / 2000 g	650 x 500 x 150
IOC 600K-1M	300 / 600 kg	100 / 200 g	100 / 200 g	2000 / 4000 g	800 x 600 x 200

Optiot

- ♦ Akkuvarustus
- ♦ Näyttölaitteen pylväs 800mm
- ♦ Näyttölaitteen pylväs 330mm vaakatason yhteyteen
- ♦ Näyttölaitteen kiinnityssarja vaakatasoon
- ♦ Bluetooth 4.0
- ♦ USB –liityntä
- ♦ WiFi –liityntä
- ♦ LAN –liityntä
- ♦ Alibi-muisti
- ♦ Signaalivalo
- ♦ EasyTouch –ohjelmisto
- ♦ BalanceConnection –ohjelmisto
- ♦ Useita vaihtoehtoja tulostimeksi

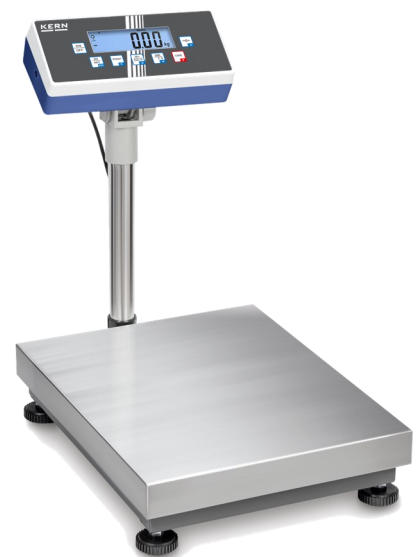

*IOC kuvattuna 300 x 300 x 110 mm vaakatasolla ja 330 mm näyttölaitteen pylväällä.