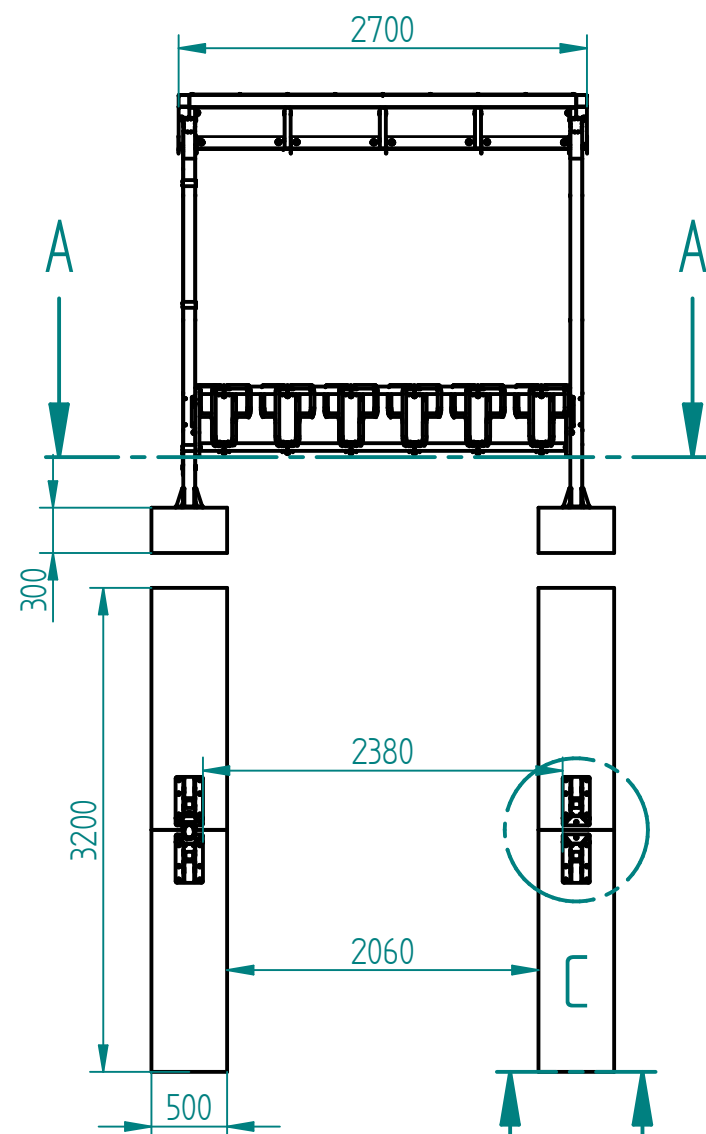




17857

1:50

FINBIN[®]
LEHTOJUORI est.1945


SECTION A-A

SECTION B-B

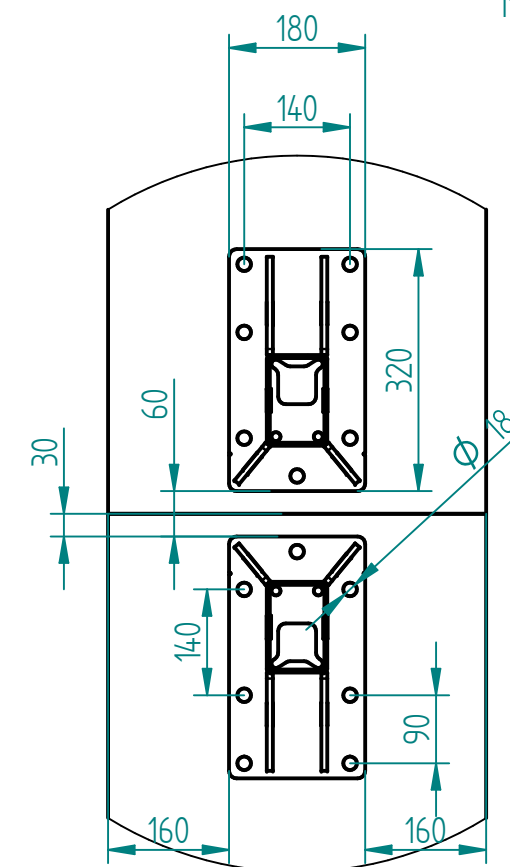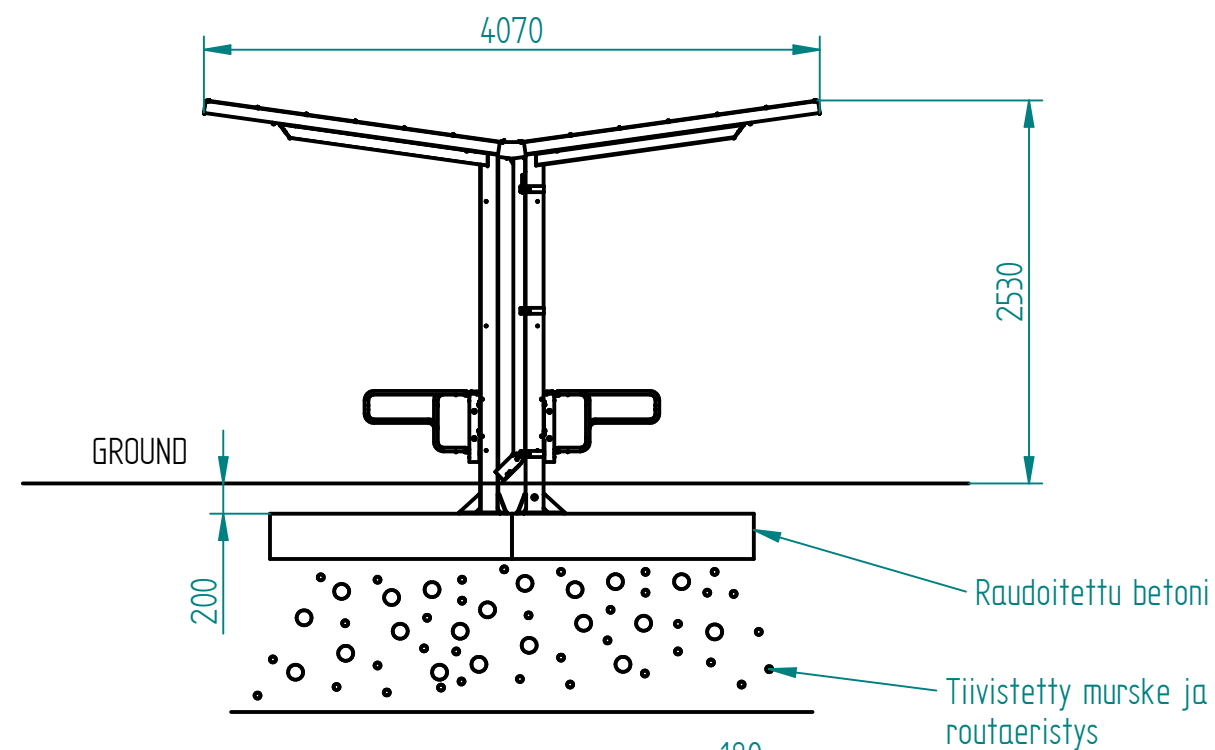

DETAIL C

Esim. valu-ankkuri, kiila-ankkuri tai betoniruuvi

GROUND

Tiivistetty murske

Routaeristys

Geotekstiili

Betoni 1600x500x300

CE sertifioitu
SFS-EN 1090-1 ja SFS-EN 1090-2

Runkorakenne teräs S355
Katoksen rakenteellinen kestävyys:
lumi maassa 180 kg/m²

Perustamistapa kuva viitteellinen
Tilaaaja vastaa geoteknisestä
kestävyydestä

Suunniteltu ja valmistettu Suomessa

Suositeltu perustamismenetelmä
Kuva viitteellinen