

LIUKULASINAUHA 1-URAINEN 1082630

LIUKULASINAUHA 1-URAINEN 1082630

Materiaali: EPDM-kumi/teräsrunko

Liukupinta: "nukattu plyysipinta"

Mitat: ~10 x ~13 mm x 5 m

Käyttölämpö: -40°...+80 °C

Ainevahvuus: Max. ~5 mm lasille

Väri: Musta

Pakkaus: Kieppi 5 m

Huom: Myynti täysin kiepein

Kuvaus

Liukulasinauhan tarkoituksena on ohjata lasielementtiä nauhan urassa. Lasi liukuu nukatun "plyysipinnan" ohjauksessa kevyesti, eikä naarmuta lasin reunaa tarpeettomasti. Pehmeä liukupinta ottaa myös vastaan lasin tärinän ja täten estää lasin aiheuttamaa ääntä.


EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1082630
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM-kumi / EPDM-rubber
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°... +80 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

Max. ~5 mm lasille

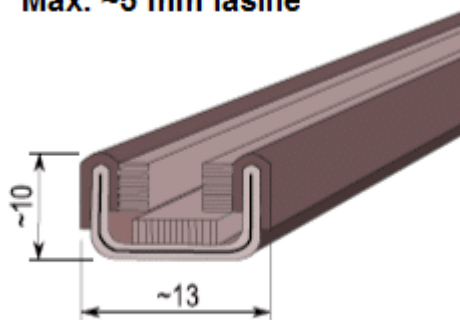

1082 630