

RAVAS

RAVAS IPT Essential

Punnitseva haarukkavaunu



UUSI INNOVAATIO!
Näyttö ohjauksessa!

- ♦ Kuormalavojen ja isompien pakettien punnitukseen logistiikassa
- ♦ *Langaton vaakanäyttö EPD-tekniikalla ergonomisesti ohjauksiaan kiinnitettynä*
- ♦ Edistyksellinen käyttövirran hallinta, jopa 6 kuukautta latausten välillä
- ♦ Korkea punnitustarkkuus ja moniaskel lukutarkkuus
- ♦ Solakat haarukkamitat ja pikanosto-hydrauliikka
- ♦ Toimitetaan Suomessa säädettynä ja kalibroituna
- ♦ Kalibroitodistus sisältyy toimitukseen

Innovatiivinen uutuustuote

Uusi RAVAS IPT Essential on innovatiivinen punnitseva haarukkavaunu. Langaton vaakanäyttö on ohjauksissa ergonomisesti lähellä käyttäjää. Perinteisellä näytön asennuspaikalla vaunun runkokolmion päällä ei ole enää mitään vaurioherkkää.

Vaa'assa on toiminnot brutto- ja nettopainojen punnitukseen sekä summatoiminto, jolla nähdään lähetyksen kokonaispaino ja summattujen punnitusten määrä helposti.

Vaaka herää lepotilasta punnitukseen muutamassa sekunnissa ja antaa tarkan punnitustuloksen nopeasti ilman ylimääräisiä työvaiheita.

Näyttö toimii paristoilla ja mittaustekniikka pitkäkestoisella Li-ION-akulla. Työkalu on käytettävissä lähes ilman lataustaukoja.

RAVAS IPT Essential on turvallinen ja ergonominen. Haarukkavaunu on ylikuormasuojattu, siinä ei ole teräviä kulmia ja ohjauksia palautuu automaattisesti takaisin pystyasentoon. Noston hallintavivussa on kolme asentoa; nosto, lasku ja vapaa-asento, jolloin haarukat eivät nouse aisia liikuttaessa. Pikanostohydrauliikka nopeuttaa kuorman nostamista ja helpottaa vaunun käyttämistä.

Haarukkavaunun runko on laadukas ja kestävä, mutta helposti korjattavissa ja huollettavissa hyvin saatavilla olevilla varaosilla. Kriittisten kohteiden voitelunipat helpottavat kunnossapitoa ja alentavat vaunun elinkaarikustannuksia.




Toiminnot



- Nollapisteen korjaus automaattinen ja manuaalinen
- Vaihto brutto- ja nettonäyttämien välillä
- Tunnetun taarapainon asetus
- Summatoiminto; laskee painotiedot ja tapahtumat yhteen
- Virheilmoitukset näytöllä
- Ylikuorma- ja kallistusvaroitukset näytöllä
- Automaattinen näytön lepotila ja nopea käynnistys
- Heikon pariston ja akkulatauksen ilmoitus näytöllä

Tekniikka vakiotuotteessa

Kapasiteetti	2000 kg
Näytön lukutarkkuus	Moniaskel: 0,5 kg 0-500 kg 1,0 kg 500-2000 kg
Mittavirhe maksimissaan	0,1 % punnittavasta kuormasta
Näyttö	Electronic Paper Display EPD numerokorkeus 18 mm, kaksivärinen
Näppäimistö	Käyttöpainikkeet 3 kpl
Koteloitiluokka	Pöly- ja roiskevesitiivis IP65
Käyttövirta	Näyttö: 2x 1,5V AA-paristot Vaaka: 3,7V/5,2Ah Li-ION akku
Käyttöaika	Näyttö: yli 1 vuosi Vaaka: tyypillisesti 6kk yhdellä latauksella
Käyttölämpötila	-10-40°C
Latauslämpötila	0-40°C
Ohjauspyörät	Kumi, alumiinivanteilla
Kuormapyörät	Telikuormapyörät, polyuretaani
Nostohydrauliikka	Pikanostotoiminnolla
Omapaino	113 kg
Väri	Runko: punainen RAL3000

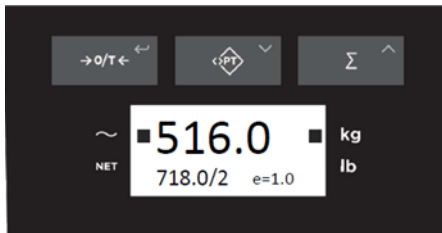

Mitat, mm

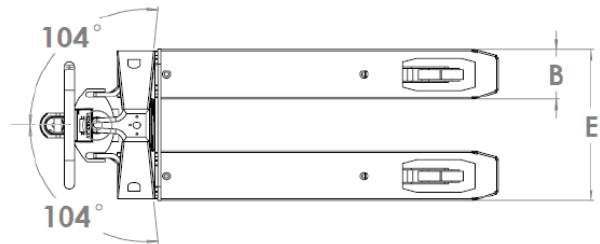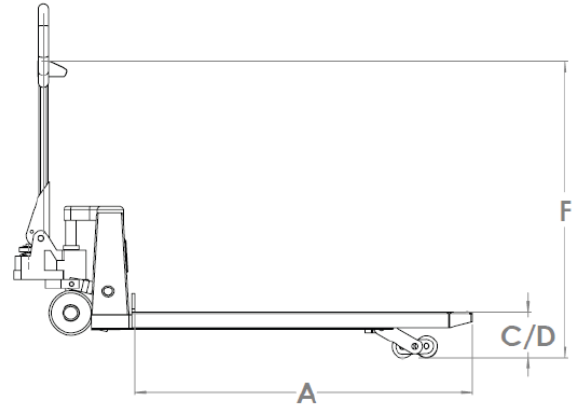

A	Haarukkapituus	1150
B	Haarukkaleveys	170
C	Haarukakorkeus min	90
D	Korkeus yläasennossa	180
E	Haarukoiden ulkoleveys	540
F	Näyttökotelon korkeus	1015

Optiot

- Jalkajarru, ohjauspyörän seisontajarru
- Vaihtoehtoinen ohjauspyörien materiaali; polyuretaani



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200