

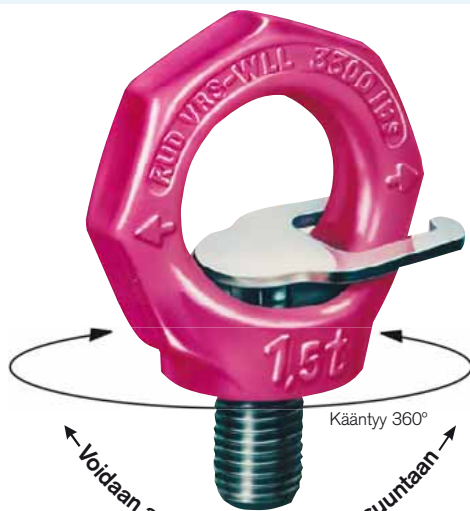


STARPOINT – VRS – nostorengas

Ehdoton tähti nostorenkaiden joukossa

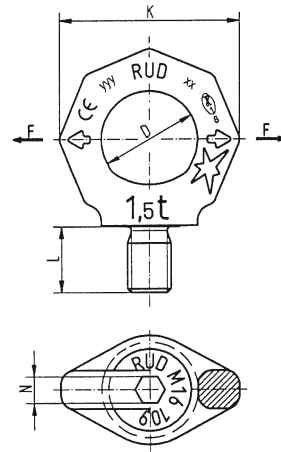



4 Kuormitettavissa kaikkiin suuntiin!
kertaisella varmuudella

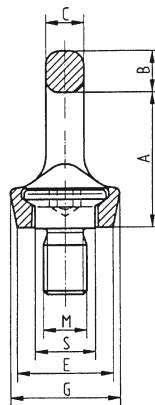

Nimike	Kuorma (t)	Paino (kg)	A	B	C	D	E	G	K	L vakio	L max	M	N	S
VRS-M 6	0.1	0.06	27	9	7	20	23	27	37	9	-	6	6	13
VRS-M 8	0.3	0.1	34	11	8,5	25	25	28	47	12	-	8	6	16
VRS-M10	0.4	0.1	34	11	8,5	25	25	28	47	15	70	10	6	16
VRS-M12	0.75	0.2	42	13	10	30	30	34	56	18	150	12	8	20
VRS-M16	1.5	0.3	49	15	14	35	35	40	65	24	120	16	10	23.5
VRS-M20	2.3	0.5	57	17	16	40	42	50	75	30	160	20	12	29
VRS-M24	3.2	0.9	69	21	19	48	50	60	90	36	140	24	14	35
VRS-M30	4.5	1.7	86	26	24	60	60	75	112	45	190	30	17	44
VRS-M36	7	2.9	103	32	29	72	75	90	135	54	-	36	22	53
VRS-M42	9	4.6	120	38	34	82	85	105	158	63	-	42	24	61.5
VRS-M48	12	7.0	137	43	38	94	100	120	180	72	-	48	27	70.5
VRS-1/4"-20UNC	0.1	0.06	27.5	9	7	20	23	27	37	9	-	1/4"	7/32"	13
VRS-5/16"-18UNC	0.3	0.119	34	11	8.5	25	25	28	47	12	-	5/16"	1/4"	14
VRS-3/8"-16UNC	0.4	0.1	34	11	8.5	25	25	28	47	15	-	3/8"	1/4"	15
VRS-7/16"-14UNC	0.4	0.119	34	11	8.5	25	25	28	47	15	-	3/8"	1/4"	15
VRS-1/2"-13UNC	0.75	0.2	42	13	10	30	30	34	56	18	-	1/2"	5/16"	18
VRS-5/8"-11UNC	1.5	0.3	49	15	14	35	35	40	65	24	-	5/8"	3/8"	22
VRS-3/4"-10UNC	2.3	0.5	57	17	16	40	40	50	75	30	-	3/4"	1/2"	27.5
VRS-7/8"-9UNC	2.3	0.6	57	17	16	40	40	50	75	32	-	7/8"	1/2"	27.5
VRS-1"-8UNC	3.2	0.9	69	21	19	48	48	60	90	36	-	1"	9/16"	33
VRS-1 1/4"-7UNC	4.5	1.7	86	26	24	60	60	75	112	45	-	1 1/4"	5/8"	41.5
VRS-1 1/2"-6UNC	7	2.9	103	32	29	72	75	90	135	54	-	1 1/2"	7/8"	49.5
VRS-1 3/4"-5UNC	9	4.6	120	38	34	82	85	105	158	63	-	1 3/4"	1"	58
VRS-2"-4.5UNC	12	7.0	137	43	38	94	100	120	180	72	-	2"	1 1/8"	66


Huom! DIN580-mukaisten silmukkaruuvien sivusuuntainen kuormitus on kielletty. Monihaaranostoissa nostettaessa 2, 3 tai 4 haaralla on silmukan oltava kiristettynäkin kuormituksen suunnassa.

Silmukkaruuvi DIN 580 – M20



Vertaa:

Starpoint VRS-M20



RUD STARPOINT voidaan kiristettynäkin asettaa kuormituksen suuntaan.

Huomaa: Noudata käyttöohjeita